



SÉRIE ELITE : PLONGES CHAUDRONNÉES À 1 OU 2 CUVES

- ◆ **Qualité** : Finition soignée avec des lignes arrondies , des dessus renforcés et insonorisés
- ◆ **Aptitude au nettoyage** : Chassis en pieds ronds, dossier à dessus penté, bandeaux périphériques et rebords rayonnés conformes aux exigences de l'hygiène
- ◆ **Flexibilité** : Large gamme de modèles sur pieds, semi-mobiles, mobiles, semi-suspendue ou suspendue.



Acier inoxydable
18/10

PLONGES CHAUDRONNÉES 15/10ÈME

Angles + dossier rayonnés / Dessus insonorisé / Pieds diam.38mm avec cache-cuves

Plonge chaudronnée 2000 *700 avec 2 cuves 600*500*300 à droite



Caractéristiques principales :

- Acier inoxydable 18/10 . Dessus d'épaisseur 15/10ème sur panneaux hydrofuge de 19mm
- Dossier monobloc rayonné (R15) de 100 x 20mm avec pli supérieur penté .
- Egouttoir lisse et insonorisé
- Bord avant de 50mm rayonné (R15) avec contrepli ouvert
- **Cuves disponibles : 500*500*300 et 600*500*300**
- Cache-cuves 10/10ème de 300mm monoblocs rayonnés et soudés sur pieds diamètre 38mm
- Vérins ABS de mise à niveau.
- Fourniture du robinet sur la gamme « toute équipée »




STANDARD



Nos plonges chaudronnées « ELITE » de fabrication standard sont disponibles en Longueur : 700 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2400mm



Hygiène, Confort et Sécurité du travail des utilisateurs.

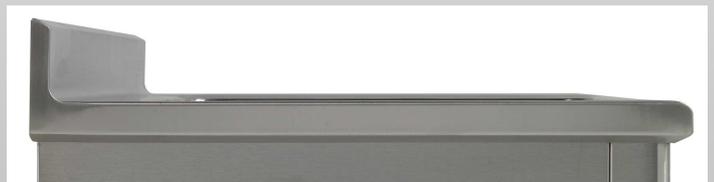

Elles se déclinent aussi dans toutes les dimensions « sur-mesure » : Longueur jusqu'à 4000mm et largeur de 500 à 900mm. Nos plonges s'adaptent ainsi à tous les environnements grâce à un large choix d'options et d'accessoires.

Possibilité d'emplacement pour une laveuse frontale

• **Cuves disponibles :**

	150	200	250	300	350	380	450
300 * 240	X						
325 * 300		X					
330 * 330		X					
400 * 400		X	X	X			
450 * 450				X			
500 * 400				X			
600 * 450				X			
600 * 500					X		
760 * 510						X	
800 * 600							X
Diam. 380		X					



SÉRIE ELITE : TABLES DE DÉBOÎTAGE

TABLES DE DÉBOÎTAGE CHAUDRONNÉES 15/10ÈME

Angles + dossier rayonnés / Dessus insonorisé / Plaque de fixation Ouvre-boîte

Caractéristiques complémentaires des tables de déboîtage :

- Plan de travail lisse et insonorisé avec plaque pour la fixation de l'ouvre-boîte et bord anti-ruissellement partiel
- Cuves au format **GN1/1 ; GN2/1 ; GN3/1 ; GN4/1**.

STANDARD



Nos tables de déboîtage « ELITE » sont disponibles en Longueur:

1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm



Elles se déclinent aussi en « sur-mesure » avec un large choix d'options et d'accessoires.

Table de déboîtage 1600 * 700 avec cuve GN2/1 à gauche



LES ACCESSOIRES



Châssis renforcé par traverses basses de diamètre 25mm soudées.



Etagère basse d'épaisseur 15/10ème renforcée par contre pli et soudée.

Vérins inox de mise à niveau



Kit de 2 ou 4 roues diamètre 125mm dont 2 à freins chape inox ou polyamide.



Volet de façade pour commande fémorale du bouton poussoir (équipement lave-mains fourni).

Douchette mélangeuse monotrou 1/4 de tour.



Avec col de cygne.



Egouttoir nervuré par emboutissage.

LES OPTIONS DE FAÇONNAGE

Trou vide déchets simple et saillant avec tampon caoutchouc de 235mm.



Dossier obturé et équipé de butées caoutchouc. Option recdée sur le matériel mobile.

Trou vide déchets affleurant avec tampon caoutchouc de 235mm.



Dossier RAYONNE à GAUCHE (ou à droite) pleine tôle.

Notre savoir-faire vous permet de réaliser vos projets « sur mesure » grâce à une parfaite adaptation à vos exigences.



Coins boules.
Poli miroir.
Finition vibrée.

Distributeur :

Lam-inox se réserve le droit de modifier ses fabrications en vue d'améliorations.

SARL LAM-INOX

5, Boulevard des frères Bouliveau - 28200 CHATEAUDUN
Téléphone : 02.37.47.64.13 Télécopie : 02.37.47.64.60

Email: secretariat@lam-inox.fr



Acier inoxydable
18/10



www.lam-inox.fr