



L'inox à vos mesures





A votre service 24h/24h

Votre outil média toujours mis à jour
Accès rapide aux rubriques d'informations

www.lam-inox.fr



Pour mieux nous connaître ou nous découvrir.
Pour comprendre Série CLASSIC / Série ELITE.



Pour télécharger les fiches commerciales.




Pour réaliser de « Bonnes affaires »
grâce à nos produits de second choix.




Accès réservé aux partenaires : Téléchargez vos tarifs dématérialisés


Les fichiers 2D DAO

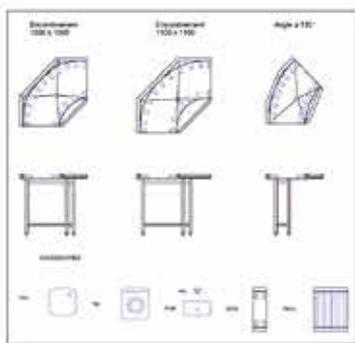

Les fiches techniques



Les notices d'utilisation et d'entretien

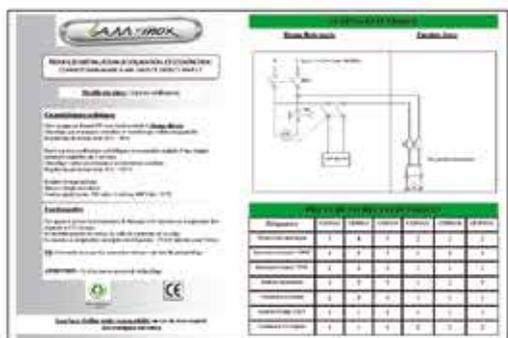

Les attestations CE



SOMMAIRE



Gamme PRÉPARATION *ELITE*



Gamme PRÉPARATION CLASSIC



Gamme RANGEMENT *ELITE*



Gamme RANGEMENT CLASSIC



Gamme RANGEMENT PÉRIPHÉRIQUES



Gamme LAVERIE *ELITE*



Gamme LAVERIE CLASSIC



Gamme LAVERIE PÉRIPHÉRIQUES



Gamme MODULAIRE



Gamme BOUCHERIE



**Gamme ARMOIRES MOBILES
DE TRANSFERT**



Gamme MOBILE



OPTIONS ET ACCESSOIRES



ELITE

GAMME PRÉPARATION

Tables de travail et tables avec cuve standard	page 6
Tables de déboîtement standard et options	page 8
Options et accessoires pour tables standard	page 9
Plonges 15/10 ^e standard	page 10
Options et accessoires pour plonges standard	page 12
Tables de travail et tables de dessouvidage sur mesure	page 14
Options et accessoires pour tables sur mesure	page 15
Plonges à composer 15/10 ^e sur mesure	page 16
Options pour plonges sur mesure	page 18
Robinetteries Professionnelles	page 19

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Fabrication en acier inoxydable **18/10**

Dessus **épaisseur 15/10^e** soudé dans les angles sur panneau hydrofuge de 19 mm

Bandeaux périphériques renforcés 15/10^e hauteur 115 mm

Piètement entièrement soudé de diamètre 38 mm sur vérins ABS (autres châssis en option)

Bord avant rayonné de 50 mm (rayon 15 mm) avec contre-pli de 20 mm ouvert à 120°

Dosseret arrière rayonné de 100 x 20 mm (rayon de 15 mm) avec pli penté à 120°

ELITE STANDARD 18/10



TABLES DE TRAVAIL - LARGEUR 600 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 15/10° à bords rayonnés
- Étagère basse en option
- Décalage arrière de 80 mm sur modèle adossé
- 6 pieds à partir de la longueur 2200 mm

Largeur 600 mm

Longueur	Centrale	Prix HT	Adossée	Prix HT	Étagère basse	Prix HT
600	TC66		TA66		E66	
1000	TC106		TA106		E106	
1200	TC126		TA126		E126	
1400	TC146		TA146		E146	
1600	TC166		TA166		E166	
1800	TC186		TA186		E186	
2000	TC206		TA206		E206	
2200	TC226		TA226		E226	
2400	TC246		TA246		E246	

TABLES AVEC CUVE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cuve équipée de bonde et tube surverse à crépine auto-centrée
- Percement de robinetterie en option
- Cuve GN 1/1 implantée sur sa longueur

Largeur 600 mm

Longueur	Cuve 400x400x250	Prix HT	Cuve GN 1/1	Prix HT	Étagère basse	Prix HT
600	TB66				E66	
1000	TB106		TB106.GN		E106	
1200	TB126		TB126.GN		E126	
1400	TB146		TB146.GN		E146	
1600	TB166		TB166.GN		E166	
1800	TB186		TB186.GN		E186	
2000	TB206		TB206.GN		E206	
2200	TB226		TB226.GN		E226	
2400	TB246		TB246.GN		E246	

TABLES AVEC CUVE ET ROBINETTERIE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Robinet mélangeur - EC/EF 1/4 tour à manette - Col de cygne de 300 mm
- Cuve GN 1/1 implantée sur sa longueur

Largeur 600 mm

Longueur	Cuve 400x400x250	Prix HT	Cuve GN 1/1	Prix HT	Étagère basse	Prix HT
600	TB66R				E66	
1000	TB106R		TB106.GNR		E106	
1200	TB126R		TB126.GNR		E126	
1400	TB146R		TB146.GNR		E146	
1600	TB166R		TB166.GNR		E166	
1800	TB186R		TB186.GNR		E186	
2000	TB206R		TB206.GNR		E206	
2200	TB226R		TB226.GNR		E226	
2400	TB246R		TB246.GNR		E246	



MEL



OTB

Options pour tables standard

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour réglage en hauteur de l'étagère basse, sur 4 pieds (Lg 2000 mm maxi)	OER4	
Option pour réglage en hauteur de l'étagère basse, sur 6 pieds (Lg 2001 mm et plus)	OER6	
Option pour châssis renforcé, sur 4 pieds (Lg 2000 mm maxi), par traverses basses	OTB	
Option pour châssis renforcé, sur 6 pieds (Lg 2001 mm et plus), par traverses basses	OTBM	

ELITE STANDARD 18/10

TABLES DE TRAVAIL - LARGEUR 700 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 15/10° à bords rayonnés
- Étagère basse en option
- Décalage arrière de 80 mm sur modèle adossé
- 6 pieds à partir de la longueur 2200 mm



Largeur 700 mm

Longueur	Centrale	Prix HT	Adossée	Prix HT	Étagère basse	Prix HT
700	TC77		TA77		E77	
1000	TC107		TA107		E107	
1200	TC127		TA127		E127	
1400	TC147		TA147		E147	
1600	TC167		TA167		E167	
1800	TC187		TA187		E187	
2000	TC207		TA207		E207	
2200	TC227		TA227		E227	
2400	TC247		TA247		E247	



TABLES AVEC CUVE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cuve équipée de bonde et tube surverse à crépine auto-centrée
- Percement de robinetterie en option

Largeur 700 mm

Longueur	Cuve 400x400x250	Prix HT	Cuve GN 1/1	Prix HT	Étagère basse	Prix HT
700	TB77		TB77.GN		E77	
1000	TB107		TB107.GN		E107	
1200	TB127		TB127.GN		E127	
1400	TB147		TB147.GN		E147	
1600	TB167		TB167.GN		E167	
1800	TB187		TB187.GN		E187	
2000	TB207		TB207.GN		E207	
2200	TB227		TB227.GN		E227	
2400	TB247		TB247.GN		E247	



TABLES AVEC CUVE ET ROBINETTERIE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Robinet mélangeur - EC/EF 1/4 tour à manette - Col de cygne de 300 mm

Largeur 700 mm

Longueur	Cuve 400x400x250	Prix HT	Cuve GN 1/1	Prix HT	Étagère basse	Prix HT
700	TB77R	858	TB77.GNR	931	E77	
1000	TB107R	914	TB107.GNR	987	E107	
1200	TB127R	952	TB127.GNR	1024	E127	
1400	TB147R	990	TB147.GNR	1062	E147	
1600	TB167R	1027	TB167.GNR	1100	E167	
1800	TB187R	1064	TB187.GNR	1137	E187	
2000	TB207R	1102	TB207.GNR	1175	E207	
2200	TB227R	1153	TB227.GNR	1225	E227	
2400	TB247R	1187	TB247.GNR	1260	E247	



MEL

Options pour tables standard

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP4	
Option pour 6 roues dont 3 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP6	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI4	
Option pour 6 roues dont 3 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI6	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - le MI	DOB	



ORP4

ORI4

ELITE STANDARD 18/10

TABLES DE DÉBOÎTAGE - LARGEUR 700 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus chaudronné épaisseur 15/10^e à bords rayonnés
- Soyage anti-ruissellement partiel
- Piètement décalé latéralement pour **accroche de l'ouvre-boîte**
- Bac profondeur 210 mm équipé d'une bonde 40/49
- Percement de robinetterie en option

1 cuve GASTRONORME - Largeur 700 mm

Longueur et format	Référence bac à droite	Prix HT	Référence bac à gauche	Prix HT	Étagère basse	Prix HT
1000 avec cuve 1/1	TG107D-1		TG107G-1		E107	
1200 avec cuve 1/1	TG127D-1		TG127G-1		E127	
1200 avec cuve 2/1	TG127D-2		TG127G-2		E127	
1400 avec cuve 2/1	TG147D-2		TG147G-2		E147	
1400 avec cuve 3/1	TG147D-3		TG147G-3		E147	
1600 avec cuve 2/1	TG167D-2		TG167G-2		E167	
1600 avec cuve 3/1	TG167D-3		TG167G-3		E167	
1800 avec cuve 3/1	TG187D-3		TG187G-3		E187	
1800 avec cuve 4/1	TG187D-4		TG187G-4		E187	
2000 avec cuve 3/1	TG207D-3		TG207G-3		E207	
2000 avec cuve 4/1	TG207D-4		TG207G-4		E207	



OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR TABLES



TIV



TIVC



VCF



TDA



TDS

Accessoires sur tables avec cuves

Désignation	Référence	Prix HT
*Percement pour robinetterie de diamètre 32 mm (conseillé pour robinetterie Lam Inox)	PR32	
*Percement pour robinetterie de diamètre 35 mm	PR35	
*Percement pour robinetterie BI TROU de diamètre 22 mm (entre axes à définir à la commande)	PRD22	
*Percement pour robinetterie de diamètre 50 mm	PR50	
Tube inox de vidange sur caniveau (sortie droite)	TIV	
Tube inox de vidange coudé sur caniveau	TIVC	
Percement pour col de cygne (style Lave-Mains) de diamètre 22 mm	PR22	
Volet de façade pour commande fémorale (intégré au cache bac)	VCF	
Commande fémorale à tige, avec mitigeur et col de cygne	CFT	

*Voir robinetteries page 19

Accessoires soudés sur tables standard

Désignation	Référence	Prix HT
Dosseret latéral posé rapporté à droite	DLPD	
Dosseret latéral posé rapporté à gauche	DLPG	
Trou vide déchets simple avec tampon caoutchouc de diamètre 235 mm	TDS	
Trou vide déchets AFFLEURANT avec tampon caoutchouc de diamètre 235 mm	TDA	

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ELITE STANDARD 18/10

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR TABLES

Accessoires sur tables standard

Désignation	Référence	Prix HT
Tiroir sur glissières télescopiques en INOX GN 1/1 avec bac polyéthylène hauteur 100 mm	TI	
Option pour remplacement par 1 Bac INOX hauteur 100 mm sur TI	OBI1/1	
Option pour remplacement par 1 Bac en Polycarbonate hauteur 100 mm sur TI	OBP1/1	
Tiroir sur glissières télescopiques en INOX GN 2/1 avec bac Copolyester hauteur 150 mm	TI2/1	
Option pour remplacement par 1 Bac INOX hauteur 150 mm sur TI 2/1	OBI2/1	
Bac inox GN 1/1 de hauteur 100 mm avec poignée sur glissières simples en profil U	BGU	
Module 2 tiroirs à glissières télescopiques INOX GN 1/1 fourni avec bac polyéthylène hauteur 100 mm	MS2T	
Module 3 tiroirs à glissières télescopiques INOX GN 1/1 fourni avec bac polyéthylène hauteur 100 mm	MS3T	
Fermeture à clé pour tiroir	FT	
Echelle 5 niveaux GN 1/1 suspendue	E5N1/1	

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

Options pour châssis des tables standard

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour châssis SEMI suspendu, 2 pieds frontaux, sur table adossée (Lg 2000 mm maxi)	OSP	
Option pour châssis SEMI suspendu, 3 pieds frontaux, sur table adossée (Lg 2001 mm et plus)	OSPM	
Option pour châssis suspendu, 2 consoles, sur table adossée (Lg 2000 mm maxi)	OCS	
Option pour châssis suspendu, 3 consoles, sur table adossée (Lg 2001 mm et plus)	OCSM	
Option pour châssis suspendu RENFORCÉ, 2 appuis au sol, sur table adossée (Lg 2000 mm maxi)	OSR	
Option pour châssis suspendu RENFORCÉ, 3 appuis au sol, sur table adossée (Lg 2001 mm et plus)	OSRM	

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP2	
Option pour 3 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP3	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI2	
Option pour 3 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI3	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - Le MI	DOB	
Option pour Hauteur hors tout comprise entre 500 et 750 mm	OMH	



TI



MS2T



E5N1/1



OSP



OCS



OSR



DOB

ELITE STANDARD 18/10

PLONGES CHAUDRONNÉES - LARGEUR 600 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus chaudronné épaisseur 15/10° à bords rayonnés avec égouttoir lisse et insonorisé
- **Châssis tout inox** avec cache-cuves de façade et latéraux monoblocs
- Bacs équipés de bondes et tubes surverse à crépine auto-centrée
- Percement de robinetterie en option



P**



P***G



P***D

1 cuve 400 x 400 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
600	P66		E66		CB66	
1000	P106D		E106		CB106	
1000	P106G		E106		CB106	
* 1200	P126D		E126		CB126	
* 1200	P126G		E126		CB126	
* 1400	P146D		E146		CB146	
* 1400	P146G		E146		CB146	
					OLV	

* Possibilité encastrement MAL

1 cuve 500 x 400 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
* 1200	P1265D		E126		CB126	
* 1200	P1265G		E126		CB126	
* 1400	P1465D		E146		CB146	
* 1400	P1465G		E146		CB146	
* 1600	P1665D		E166		CB166	
* 1600	P1665G		E166		CB166	
* 1800	P1865D		E186		CB186	
* 1800	P1865G		E186		CB186	
* 2000	P2065D		E206		CB206	
* 2000	P2065G		E206		CB206	
					OLV	

* Possibilité encastrement MAL

2 cuves 500 x 400 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
1400	PBD146		E146		CB146	
1600	PBD166D		E166		CB166	
1600	PBD166G		E166		CB166	
* 1800	PBD186D		E186		CB186	
* 1800	PBD186G		E186		CB186	
* 2000	PBD206D		E206		CB206	
* 2000	PBD206G		E206		CB206	
* 2400	PBD246G		E246		CB246	
* 2400	PBD246D		E246		CB246	
2400	PBD246C		E246		CB246	
					OLV	

* Possibilité encastrement MAL




P***5G




P***5D




PBD***



PBD***G



PBD***D



PBD***C

ELITE STANDARD 18/10

PLONGES CHAUDRONNÉES - LARGEUR 700 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus chaudronné épaisseur 15/10° à bords rayonnés avec égouttoir lisse et insonorisé
- **Châssis tout inox** avec cache-cuves de façade et latéraux monoblocs
- Bacs équipés de bondes et tubes surverse à crépine auto-centrée
- Percement de robinetterie en option



1 cuve 500 x 500 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
700	P77		E77		CB77	
1000	P107D		E107		CB107	
1000	P107G		E107		CB107	
* 1200	P127D		E127		CB127	
* 1200	P127G		E127		CB127	
* 1400	P147D		E147		CB147	
* 1400	P147G		E147		CB147	
* Possibilité encastrement MAL					OLV	



P**



P***G




P***D

2 cuves 500 x 500 x 300 mm


Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
1200	PD127		E127		CB127	
1400	PD147D		E147		CB147	
1400	PD147G		E147		CB147	
1600	PD167D		E167		CB167	
1600	PD167G		E167		CB167	
* 1800	PD187D		E187		CB187	
* 1800	PD187G		E187		CB187	
* 2000	PD207D		E207		CB207	
* 2000	PD207G		E207		CB207	
* Possibilité encastrement MAL					OLV	



PD***




PD***G



PD***D

1 cuve 600 x 500 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
* 1400	PB147D		E147		CB147	
* 1400	PB147G		E147		CB147	
* 1600	PB167D		E167		CB167	
* 1600	PB167G		E167		CB167	
* Possibilité encastrement MAL					OLV	




PB***G




PB***D

2 cuves 600 x 500 x 300 mm


Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
1400	PBD147		E147		CB147	
1600	PBD167D		E167		CB167	
1600	PBD167G		E167		CB167	
1800	PBD187D		E187		CB187	
1800	PBD187G		E187		CB187	
* 2000	PBD207D		E207		CB207	
* 2000	PBD207G		E207		CB207	
* 2400	PBD247G		E247		CB247	
* 2400	PBD247D		E247		CB247	
2400	PBD247C		E247		CB247	
* Possibilité encastrement MAL					OLV	




PBD***



PBD***G



PBD***D



PBD***C

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR PLONGES STANDARD



OSPP



OCSPP



ORP4



VCF



TIV

TIVC

TIDV



TDA



TDS

Options pour châssis des plonges standard

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour réglable en hauteur de l'étagère basse, sur 4 pieds (Lg 2000 mm maxi)	OER4	
Option pour réglable en hauteur de l'étagère basse, sur 6 pieds (Lg 2001 mm et plus)	OER6	
Option pour châssis renforcé, sur 4 pieds (Lg 2000 mm maxi), par traverses basses	OTB	
Option pour châssis renforcé, sur 6 pieds (Lg 2001 mm et plus), par traverses basses	OTBM	
Option pour châssis SEMI suspendu, 2 pieds frontaux, sur plonges (Lg 2000 mm maxi)	OSPP	
Option pour châssis SEMI suspendu, 3 pieds frontaux, sur plonges (Lg 2001 mm et plus)	OSPPM	
Option pour châssis suspendu, 2 consoles, sur plonges (Lg 2000 mm maxi)	OCSPP	
Option pour châssis suspendu, 3 consoles, sur plonges (Lg 2001 mm et plus)	OCSPPM	
Option pour châssis suspendu RENFORCÉ, 2 appuis au sol, sur plonges (Lg 2000 mm maxi)	OSRP	
Option pour châssis suspendu RENFORCÉ, 3 appuis au sol, sur plonges (Lg 2001 mm et plus)	OSRPM	
Option pour Hauteur hors tout comprise entre 500 et 750 mm	OMH	

Options mobilité pour plonges standard

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP4	
Option pour 6 roues dont 3 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP6	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI4	
Option pour 6 roues dont 3 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI6	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP2	
Option pour 3 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP3	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI2	
Option pour 3 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI3	
Dossier obturé et équipé de butées caoutchouc - Le MI	DOB	

Accessoires sur plonges standard

Désignation	Référence	Prix HT
*Perçement pour robinetterie de diamètre 32 mm (conseillé pour robinetterie Lam Inox)	PR32	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 35 mm	PR35	
*Perçement pour col de cygne (style Lave-Mains) de diamètre 22 mm	PR22	
*Perçement pour robinetterie BI TROU de diamètre 22 mm (entre axes à définir à la commande)	PRD22	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 50 mm	PR50	
Volet de façade pour commande fémorale avec mitigeur EC/EF et col de cygne (intégré au cache-bac)	VCF	
Commande fémorale à tige avec mitigeur EC/EF et col de cygne	CFT	
Tube inox de vidange sur caniveau (sortie droite)	TIV	
Tube inox de vidange coudé sur caniveau	TIVC	
Tube inox de vidange double bac sur caniveau (sortie verticale)	TIDV	
Tube inox de vidange double bac coudé sur caniveau	TIDVC	

*Voir robinetteries page 19

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

Accessoires soudés sur plonges standard

Désignation	Référence	Prix HT
Dossier latéral posé rapporté à droite	DLPD	
Dossier latéral posé rapporté à gauche	D LPG	
Trou vide déchets simple avec tampon caoutchouc de diamètre 235 mm	TDS	
Trou vide déchets AFFLEURANT avec tampon caoutchouc de diamètre 235 mm	TDA	



TABLES - LARGEUR 700 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 15/10° à bords rayonnés
- Étagère basse en option
- Décalage arrière de 80 mm sur modèle adossé
- 6 pieds à partir de la longueur 2200 mm



Largeur 700 mm								
Longueur	Centrale	Prix HT	Adossée	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
0 à 600	TC06		TA06		E06		CB06	
601 à 800	TC68		TA68		E68		CB68	
801 à 1000	TC810		TA810		E810		CB810	
1001 à 1200	TC1012		TA1012		E1012		CB1012	
1201 à 1400	TC1214		TA1214		E1214		CB1214	
1401 à 1600	TC1416		TA1416		E1416		CB1416	
1601 à 1800	TC1618		TA1618		E1618		CB1618	
1801 à 2000	TC1820		TA1820		E1820		CB1820	
2001 à 2200	TC2022		TA2022		E2022		CB2022	
2201 à 2400	TC2224		TA2224		E2224		CB2224	
2401 à 2600	TC2426		TA2426		E2426		CB2426	
2601 à 2800	TC2628		TA2628		E2628		CB2628	
2801 à 3000	TC2830		TA2830		E2830		CB2830	
3001 à 3200	TC3032		TA3032		E3032		CB3032	
3201 à 3400	TC3234		TA3234		E3234		CB3234	
3401 à 3600	TC3436		TA3436		E3436		CB3436	
3601 à 3800	TC3638		TA3638		E3638		CB3638	
3801 à 4000	TC3840		TA3840		E3840		CB3840	
Moins value pour largeur 600 mm								T6
Plus value pour largeur 800 mm								T8
Plus value pour largeur 900 mm								T9
Plus value pour largeur 1000 mm								T10



TABLES DE DESSOUVIDAGE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus adossé formant cuvette avec bonde et pointe de diamant - Épaisseur 15/10°
- **Châssis tout inox**
- Plaque de découpe en polyéthylène largeur 300 mm - Épaisseur 25 mm
- Grille arrière perforée pour égouttage - Épaisseur 15/10°
- Bac polyéthylène sur glissières fixes centrées sous plan de travail



Largeur 700 mm				
Longueur	Adossé	Prix HT	Étagère basse soudée	Prix HT
801 à 1000	TDS810		E810	
1001 à 1200	TDS1012		E1012	
1201 à 1400	TDS1214		E1214	
1401 à 1600	TDS1416		E1416	
1601 à 1800	TDS1618		E1618	
1801 à 2000	TDS1820		E1820	
2001 à 2200	TDS2022		E2022	
2201 à 2400	TDS2224		E2224	
2401 à 2600	TDS2426		E2426	
2601 à 2800	TDS2628		E2628	
2801 à 3000	TDS2830		E2830	

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR TABLES

Options pour châssis des tables sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour châssis renforcé par traverses basses (Lg 2000 mm maxi)	OTB	
Option pour châssis renforcé par traverses basses (Lg 2001 mm et plus)	OTBM	
Option pour châssis SEMI suspendu, 2 pieds frontaux, sur table adossée (Lg 2000 mm maxi)	OSP	
Option pour châssis SEMI suspendu, 3 pieds frontaux, sur table adossée (Lg 2001 mm et plus)	OSPM	
Option pour châssis suspendu sur table adossée (Lg 2000 mm maxi)	OCS	
Option pour châssis suspendu sur table adossée (Lg 2001 mm et plus)	OCSM	
Option pour châssis suspendu RENFORCÉ, 2 appuis au sol, sur table adossée (Lg 2000 mm maxi)	OSR	
Option pour châssis suspendu RENFORCÉ, 3 appuis au sol, sur table adossée (Lg 2001 mm et plus)	OSRM	
Option 2 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP2	
Option pour 3 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP3	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP4	
Option pour 6 roues dont 3 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP6	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI2	
Option pour 3 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI3	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI4	
Option pour 6 roues dont 3 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI6	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - le MI	DOB	
Coffrage inox en sous face - le MI	CI	
Bandeau cache bac hauteur 300 mm - le MI	B300	



OSP



OCS



OSR

Accessoires pour tables sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Bac inox GN 1/1 profondeur 100 mm sur glissières profil U	BGU	
Tiroir sur glissières télescopiques en INOX GN 1/1 avec bac polyéthylène hauteur 100 mm	TI	
Option pour remplacement par 1 Bac INOX hauteur 100 mm sur TI	OBI1/1	
Option pour remplacement par 1 Bac en Polycarbonate hauteur 100 mm sur TI	OBP1/1	
Tiroir sur glissières télescopiques en INOX GN 2/1 avec bac Copolyester hauteur 150 mm	TI2/1	
Option pour remplacement par 1 Bac INOX hauteur 150 mm sur TI 2/1	OBI2/1	
Module suspendu à 2 tiroirs télescopiques GN 1/1	MS2T	
Module suspendu à 3 tiroirs télescopiques GN 1/1	MS3T	
Fermeture à clé pour tiroir	FT	
Echelle 5 niveaux GN 1/1 suspendue	E5N 1/1	
Volet de façade pour commande fémorale (intégré au cache bac)	VCF	
Commande fémorale à tige, avec mitigeur et col de cygne	CFT	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 35 mm	PR35	
*Perçement pour col de cygne (style Lave-Mains) de diamètre 22 mm	PR22	
*Perçement pour robinetterie BI TROU de diamètre 22 mm (entre axes à définir à la commande)	PRD22	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 50 mm	PR50	
Tube inox de vidange sur caniveau (sortie droite)	TIV	
Tube inox de vidange coudé sur caniveau	TIVC	

*Voir robinetteries page 19



TI



VCF



TIV



TIVC

Accessoires soudés sur tables sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Cuve 400 x 400 x 300 mm équipée de bonde et tube surverse	C443	
Cuve gastronomique GN 1/1 profondeur 210 mm équipée de bonde et tube surverse	C1/1	
Trou vide déchets simple avec tampon caoutchouc 235 mm	TDS	
Trou vide déchets AFFLEURANT avec tampon caoutchouc 235 mm	TDA	
Dosseret à droite pleine tôle	DDP	
Dosseret à gauche pleine tôle	DGP	
Dosseret rayonné à droite pleine tôle	DRDP	
Dosseret rayonné à gauche pleine tôle	DRGP	
Bord avant profilé pour raccordement en angle à gauche	BPRAG	
Bord avant profilé pour raccordement en angle à droite	BPRAD	
Soyage anti goutte - le MI	SAG	



C443



BPRAD

Notes

PLONGES À COMPOSER

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Composition du dessus de plonge selon le choix des cuves

Avec châssis - Largeur 700 mm

Longueur	référence	Prix HT	Étagère pleine	Prix HT	Étagère perforée	Prix HT	Claie basse	Prix HT
0 à 600	P06		E06		EP06		CB06	
601 à 800	P68		E68		EP68		CB68	
801 à 1000	P810		E810		EP810		CB810	
1001 à 1200	P1012		E1012		EP1012		CB1012	
1201 à 1400	P1214		E1214		EP1214		CB1214	
1401 à 1600	P1416		E1416		EP1416		CB1416	
1601 à 1800	P1618		E1618		EP1618		CB1618	
1801 à 2000	P1820		E1820		EP1820		CB1820	
2001 à 2200	P2022		E2022		EP2022		CB2022	
2201 à 2400	P2224		E2224		EP2224		CB2224	
2401 à 2600	P2426		E2426		EP2426		CB2426	
2601 à 2800	P2628		E2628		EP2628		CB2628	
2801 à 3000	P2830		E2830		EP2830		CB2830	
3001 à 3200	P3032		E3032		EP3032		CB3032	
3201 à 3400	P3234		E3234		EP3234		CB3234	
3401 à 3600	P3436		E3436		EP3436		CB3436	
3601 à 3800	P3638		E3638		EP3638		CB3638	
3801 à 4000	P3840		E3840		EP3840		CB3840	
Moins value pour largeur 600 mm								T6
Plus value pour largeur 800 mm								T8
Plus value pour largeur 900 mm								T9
Plus value pour largeur 1000 mm								T10



Tube surverse à crépine auto-centrée



PLONGES À COMPOSER

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cuves à angles largement rayonnées sur toutes les faces
- Équipements standards : bonde 40/49 et tube surverse à crépine auto-centrée

Cuves intégrées au dessus avec châssis

Dimensions	référence	Prix HT
290 x 350 x 200	C232	
330 x 330 x 200	C3333	
325 x 300 x 200	C332	
400 x 340 x 200	C4342	
400 x 400 x 200	C442	
400 x 400 x 250	C4425	
400 x 400 x 300	C443	
450 x 450 x 300	C4545	
500 x 400 x 200	C542	
500 x 400 x 250	C5425	
500 x 400 x 300	C543	
500 x 500 x 300	C553	
500 x 500 x 350	C5535	
Ø 300 x 165 mm trop plein intégré	CR300	
Ø 380 x 165 mm trop plein intégré	CR380	
Ø 420 x 165 mm trop plein intégré	CR420	
600 x 450 x 300	C6045	
600 x 500 x 300	C653	
600 x 500 x 350	C6535	
600 x 600 x 350	C6635	
800 x 510 x 380	C854	
800 x 600 x 300	C863	
800 x 600 x 450	C864	
251 x 92 x 120 Bac rince cuillère	BRC	
Bac rince cuillère Ø 178 mm avec robinet EF	KRCC	
GN 1/3 profondeur 200 mm	C1/3	
GN 1/1 profondeur 210 mm	C1/1	
GN 1/1 profondeur 380 mm	CP1/1	
GN 2/1 profondeur 230 mm	C2/1	
GN 2/1 profondeur 380 mm	CP2/1	
GN 3/1 profondeur 230 mm	C3/1	
GN 3/1 profondeur 380 mm	CP3/1	
GN 4/1 profondeur 230 mm	C4/1	
GN 4/1 profondeur 380 mm	CP4/1	



TS



C443




CR380



BRC



KRCC



C2/1



Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR PLONGES



OSP



OCSP



EGN



VCF



TIV

TIVC

TIDV



TDA



TDS

Options pour châssis des plonges sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour châssis renforcé par traverses basses (Lg 2000 mm maxi)	OTB	
Option pour châssis renforcé par traverses basses (Lg 2001 mm et plus)	OTBM	
Option pour châssis SEMI suspendu, 2 pieds frontaux, sur plonges (Lg 2000 mm maxi)	OSP	
Option pour châssis SEMI suspendu, 3 pieds frontaux, sur plonges (Lg 2001 mm et plus)	OSPPM	
Option pour châssis suspendu sur plonges (Lg 2000 mm maxi)	OCS	
Option pour châssis suspendu sur plonges (Lg 2001 mm et plus)	OCSM	
Option pour châssis suspendu RENFORCÉ, 2 appuis au sol, sur plonges (Lg 2000 mm maxi)	OSR	
Option pour châssis suspendu RENFORCÉ, 3 appuis au sol, sur plonges (Lg 2001 mm et plus)	OSRM	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP2	
Option pour 3 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP3	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP4	
Option pour 6 roues dont 3 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP6	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI2	
Option pour 3 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI3	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI4	
Option pour 6 roues dont 3 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI6	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - le MI	DOB	
Coffrage inox en sous face - le MI	CI	
Egouttoir nervuré (Lg 550 mm maxi)	EGN	
Egouttoir penté nervuré (Lg 550 mm maxi)	EGPN	
Option pour logement Lave-vaisselle (620 mm)	OLV	

Accessoires pour plonges sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Volet de façade pour commande fémorale (intégré au cache bac)	VCF	
Commande fémorale à tige, avec mitigeur et col de cygne	CFT	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 32 mm (conseillé pour robinetterie Lam Inox)	PR32	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 35 mm	PR35	
*Perçement pour col de cygne (style Lave-Mains) de diamètre 22 mm	PR22	
*Perçement pour robinetterie BI TROU de diamètre 22 mm (entre axes à définir à la commande)	PRD22	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 50 mm	PR50	
Tube inox de vidange sur caniveau (sortie droite)	TIV	
Tube inox de vidange double bac sur caniveau (sortie droite)	TIDV	
Tube inox de vidange coudé sur caniveau	TIVC	
Tube inox de vidange double bac coudé sur caniveau	TIVDC	

*Voir robinetteries page 19

Accessoires soudés sur plonges sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Trou vide déchets simple avec tampon caoutchouc 235 mm	TDS	
Trou vide déchets AFFLEURANT avec tampon caoutchouc 235 mm	TDA	
Dosseret à droite pleine tôle	DDP	
Dosseret à gauche pleine tôle	DGP	
Dosseret rayonné à droite pleine tôle	DRDP	
Dosseret rayonné à gauche pleine tôle	DRGP	
Bord avant profilé pour raccordement en angle à gauche	BPRAG	
Bord avant profilé pour raccordement en angle à droite	BPRAD	

ROBINETTERIES PROFESSIONNELLES

ROBINETS 1/4 DE TOUR EAU CHAUDE ET EAU FROIDE

Robinetts mono trou sur plan de travail

Désignation	Référence	Prix HT
Robinet mélangeur 1/4 de tour	MEL	
Robinet mélangeur 20/27 avec 1/4 de tour gros débit - col de cygne Ø 25 mm de 300 mm	RGD	
Robinet électronique à cellule (fonctionnement à 4 piles LR06 ou secteur 230 Volts)	ROBE	



MEL



RGD



ROBE

Robinetts muraux bi trou

Désignation	Référence	Prix HT
Robinet mural bi trou 1/4 de tour - col de cygne en S de 300 mm	RBTMS	
Robinet mural bi trou 1/4 de tour - col de cygne avec rejet de 300 mm	RBTMC	



RBTMS



RBTMC

Douchettes mono trou sur plan de travail

Désignation	Référence	Prix HT
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour	DM	
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour et col de cygne	DMC	
Douchette mélangeuse à levier mono trou 1/4 de tour écologique	DMLE	



DM



DMC




DMLE

Douchettes murales bi trou

Désignation	Référence	Prix HT
Douchette murale bi trou 1/4 de tour	DBTM	
Douchette murale bi trou 1/4 de tour et col de cygne	DBTMC	



DBTM



DBTMC

Notes

.....



CLASSIC

GAMME PRÉPARATION

Tables de travail et tables avec cuve standard	page 22
Options et accessoires pour tables standard	page 24
Tables de déboîtement standard et options	page 25
Plonges €co standard	page 26
Plonges chaudronnées 15/10 ^e standard	page 28
Options et accessoires pour plonges standard	page 30
Tables de travail et tables de dessouvidage sur mesure	page 32
Options et accessoires pour tables sur mesure	page 33
Plonges à composer 15/10 ^e sur mesure	page 34
Options pour plonges sur mesure	page 36
Robinetteries Professionnelles	page 37

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Fabrication en acier inoxydable **18/10**

Dessus **épaisseur 15/10^e** soudé dans les angles sur panneau hydrofuge de 19 mm

Bord tombé avant de 40 mm avec contre-ploi de 20 mm

Dosseret arrière de 100 x 20 mm

Bandeaux périphériques 10/10^e hauteur 60 mm soudés

Pieds tube 35 x 35 mm sur vérins ABS avec traverses basses tube 25 x 25 mm

CLASSIC STANDARD 18/10

TABLES DE TRAVAIL - LARGEUR 600 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 15/10° à bords droits
- Étagère basse en option
- Décalage arrière de 80 mm sur modèle adossé
- 6 pieds à partir de la longueur 2200 mm

Largeur 600 mm

Longueur	Centrale	Prix HT	Adossée	Prix HT	Étagère basse	Prix HT
600	TC66SC		TA66SC		E66SC	
1000	TC106SC		TA106SC		E106SC	
1200	TC126SC		TA126SC		E126SC	
1400	TC146SC		TA146SC		E146SC	
1600	TC166SC		TA166SC		E166SC	
1800	TC186SC		TA186SC		E186SC	
2000	TC206SC		TA206SC		E206SC	
2200	TC226SC		TA226SC		E226SC	
2400	TC246SC		TA246SC		E246SC	

TABLES AVEC CUVE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Bac équipé de bonde et tube surverse à crépine auto-centrée
- Percement de robinetterie en option
- Cuve GN 1/1 implantée sur sa longueur

Largeur 600 mm

Longueur	Cuve 400x400x250	Prix HT	Cuve GN 1/1	Prix HT	Étagère basse	Prix HT
600	TB66SC				E66SC	
1000	TB106SC		TB106.GNSC		E106SC	
1200	TB126SC		TB126.GNSC		E126SC	
1400	TB146SC		TB146.GNSC		E146SC	
1600	TB166SC		TB166.GNSC		E166SC	
1800	TB186SC		TB186.GNSC		E186SC	
2000	TB206SC		TB206.GNSC		E206SC	
2200	TB226SC		TB226.GNSC		E226SC	
2400	TB246SC		TB246.GNSC		E246SC	

TABLES AVEC CUVE ET ROBINETTERIE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Robinet mélangeur - EC/EF 1/4 tour à manette - Col de cygne de 300 mm
- Cuve GN 1/1 implantée sur sa longueur

Largeur 600 mm

Longueur	Cuve 400x400x250	Prix HT	Cuve GN 1/1	Prix HT	Étagère basse	Prix HT
600	TB66RSC				E66SC	
1000	TB106RSC		TB106.GNRSC		E106SC	
1200	TB126RSC		TB126.GNRSC		E126SC	
1400	TB146RSC		TB146.GNRSC		E146SC	
1600	TB166RSC		TB166.GNRSC		E166SC	
1800	TB186RSC		TB186.GNRSC		E186SC	
2000	TB206RSC		TB206.GNRSC		E206SC	
2200	TB226RSC		TB226.GNRSC		E226SC	
2400	TB246RSC		TB246.GNRSC		E246SC	



MEL



ORP4

Options pour tables standard

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP4	
Option pour 6 roues dont 3 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP6	
Dossieret obturé et équipé de butées caoutchouc - le MI	DOB	

CLASSIC STANDARD 18/10

TABLES DE TRAVAIL - LARGEUR 700 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 15/10° à bords droits
- Étagère basse en option
- Décalage arrière de 80 mm sur modèle adossé
- 6 pieds à partir de la longueur 2200 mm



Largeur 700 mm

Longueur	Centrale	Prix HT	Adossée	Prix HT	Étagère basse	Prix HT
700	TC77SC		TA77SC		E77SC	
1000	TC107SC		TA107SC		E107SC	
1200	TC127SC		TA127SC		E127SC	
1400	TC147SC		TA147SC		E147SC	
1600	TC167SC		TA167SC		E167SC	
1800	TC187SC		TA187SC		E187SC	
2000	TC207SC		TA207SC		E207SC	
2200	TC227SC		TA227SC		E227SC	
2400	TC247SC		TA247SC		E247SC	



TABLES AVEC CUVE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Bac équipé de bonde et tube surverse à crépine auto-centrée
- Percement de robinetterie en option

Largeur 700 mm

Longueur	Cuve 400x400x250	Prix HT	Cuve GN 1/1	Prix HT	Étagère basse	Prix HT
700	TB77SC		TB77.GNSC		E77SC	
1000	TB107SC		TB107.GNSC		E107SC	
1200	TB127SC		TB127.GNSC		E127SC	
1400	TB147SC		TB147.GNSC		E147SC	
1600	TB167SC		TB167.GNSC		E167SC	
1800	TB187SC		TB187.GNSC		E187SC	
2000	TB207SC		TB207.GNSC		E207SC	
2200	TB227SC		TB227.GNSC		E227SC	
2400	TB247SC		TB247.GNSC		E247SC	



TABLES AVEC CUVE ET ROBINETTERIE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Robinet mélangeur - EC/EF 1/4 tour à manette - Col de cygne de 300 mm

Largeur 700 mm

Longueur	Cuve 400x400x250	Prix HT	Cuve GN 1/1	Prix HT	Étagère basse	Prix HT
700	TB77RSC		TB77.GNRSC		E77SC	
1000	TB107RSC		TB107.GNRSC		E107SC	
1200	TB127RSC		TB127.GNRSC		E127SC	
1400	TB147RSC		TB147.GNRSC		E147SC	
1600	TB167RSC		TB167.GNRSC		E167SC	
1800	TB187RSC		TB187.GNRSC		E187SC	
2000	TB207RSC		TB207.GNRSC		E207SC	
2200	TB227RSC		TB227.GNRSC		E227SC	
2400	TB247RSC		TB247.GNRSC		E247SC	



MEL

Options pour tables standard

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI4	
Option pour 6 roues dont 3 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI6	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - le MI	DOB	



ORI4

CLASSIC STANDARD 18/10

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR TABLES



TI



MS2T



E5N1/1

Accessoires sur tables standard

Désignation	Référence	Prix HT
Tiroir sur glissières télescopiques en INOX GN 1/1 avec bac polyéthylène hauteur 100 mm	TI	
Option pour remplacement par 1 Bac INOX hauteur 100 mm sur TI	OBI1/1	
Option pour remplacement par 1 Bac en Polycarbonate hauteur 100 mm sur TI	OBP1/1	
Tiroir sur glissières télescopiques en INOX GN 2/1 avec bac Copolyester hauteur 150 mm	TI2/1	
Option pour remplacement par 1 Bac INOX hauteur 150 mm sur TI 2/1	OBI2/1	
Bac inox GN 1/1 de hauteur 100 mm avec poignée sur glissières simples en profil U	BGU	
Module 2 tiroirs à glissières télescopiques INOX GN 1/1 fourni avec bac polyéthylène hauteur 100 mm	MS2T	
Module 3 tiroirs à glissières télescopiques INOX GN 1/1 fourni avec bac polyéthylène hauteur 100 mm	MS3T	
Fermeture à clé pour tiroir	FT	
Echelle 5 niveaux GN 1/1 suspendue	E5N1/1	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 32 mm (conseillé pour robinetterie Lam Inox)	PR32	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 35 mm	PR35	
*Perçement pour col de cygne (style Lave-Mains) de diamètre 22 mm	PR22	
*Perçement pour robinetterie BI TROU de diamètre 22 mm (entre axes à définir)	PRD22	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 50 mm	PR50	
Tube inox de vidange sur caniveau (sortie droite)	TIV	
Tube inox de vidange coudé sur caniveau	TIVC	
Volet de façade pour commande fémorale (intégré au cache bac)	VCF	
Commande fémorale à tige, avec mitigeur et col de cygne	CFT	

*Voir robinetteries page 37



VCF



TIV



TIVC

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....



TDA



TDS

Accessoires soudés sur tables standard

Désignation	Référence	Prix HT
Dosseret latéral posé rapporté à droite	DLPD	
Dosseret latéral posé rapporté à gauche	DLPG	
Trou vide déchets simple avec tampon caoutchouc de diamètre 235 mm	TDS	
Trou vide déchets AFFLEURANT avec tampon caoutchouc de diamètre 235 mm	TDA	

Options pour châssis des tables standard

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour châssis SEMI suspendu, 2 pieds frontaux, adossée (Lg 2000 mm maxi)	OSP	
Option pour châssis SEMI suspendu, 3 pieds frontaux, adossée (Lg 2001 mm et plus)	OSPM	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP2	
Option pour 3 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP3	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI2	
Option pour 3 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI3	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - Le MI	DOB	
Option pour Hauteur hors tout comprise entre 500 et 750 mm	OMH	



OSP

CLASSIC STANDARD 18/10

TABLES DE DÉBOÎTAGE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus chaudronné épaisseur 15/10° à bords droits
- Plan de travail lisse et insonorisé
- Piètement décalé latéralement pour **accroche de l'ouvre-boîte**
- Bac profondeur 210 mm équipé d'une bonde
- Percement de robinetterie en option

1 cuve GASTRONORME - Largeur 700 mm

Longueur et format	Référence bac à droite	Prix HT	Référence bac à gauche	Prix HT	Étagère basse	Prix HT
1000 avec cuve 1/1	TG107D-1SC		TG107G-1SC		E107SC	
1200 avec cuve 1/1	TG127D-1SC		TG127G-1SC		E127SC	
1200 avec cuve 2/1	TG127D-2SC		TG127G-2SC		E127SC	
1400 avec cuve 2/1	TG147D-2SC		TG147G-2SC		E147SC	
1400 avec cuve 3/1	TG147D-3SC		TG147G-3SC		E147SC	
1600 avec cuve 2/1	TG167D-2SC		TG167G-2SC		E167SC	
1600 avec cuve 3/1	TG167D-3SC		TG167G-3SC		E167SC	
1800 avec cuve 3/1	TG187D-3SC		TG187G-3SC		E187SC	
1800 avec cuve 4/1	TG187D-4SC		TG187G-4SC		E187SC	
2000 avec cuve 3/1	TG207D-3SC		TG207G-3SC		E207SC	
2000 avec cuve 4/1	TG207D-4SC		TG207G-4SC		E207SC	

Accessoires sur tables de déboîtement standard

Désignation	Référence	Prix HT
*Percement pour robinetterie de diamètre 32 mm (conseillé pour robinetterie Lam Inox)	PR32	
*Percement pour robinetterie de diamètre 35 mm	PR35	
*Percement pour robinetterie BI TROU de diamètre 22 mm (entre axes à définir à la commande)	PRD22	
*Percement pour robinetterie de diamètre 50 mm	PR50	
Tube inox de vidange sur caniveau (sortie droite)	TIV	
Tube inox de vidange coudé sur caniveau	TIVC	

*Voir robinetteries page 37

Accessoires soudés sur tables de déboîtement standard

Désignation	Référence	Prix HT
Dosseret latéral posé rapporté à droite	DLPD	
Dosseret latéral posé rapporté à gauche	DLPG	
Trou vide déchets simple avec tampon caoutchouc de diamètre 235 mm	TDS	
Trou vide déchets AFFLEURANT avec tampon caoutchouc de diamètre 235 mm	TDA	

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

Options pour châssis des tables de déboîtement standard

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour châssis SEMI suspendu, 2 pieds frontaux, adossée (Lg 2000 mm maxi)	OSP	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP4	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI4	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP2	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI2	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - Le MI	DOB	
Option pour Hauteur hors tout comprise entre 500 et 750 mm	OMH	



TIV



TIVC



TDA



TDS



OSP

PLONGES €CO - LARGEUR 600 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus embouti épaisseur 10/10° avec égouttoir penté nervuré
- Bacs équipés de bonde et tube surverse à crépine auto-centrée
- **Châssis tout inox** avec cache-cuves de façade et latéraux
- Perçement de robinetterie en option




PE**SC




PE***GSC



PE***DSC




PE***GSC




PE***DSC



PED***SC



PED***GSC



PED***DSC

1 cuve 400 x 400 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
600	PE66SC		E66SC		CB66SC	
1000	PE106DSC		E106SC		CB106SC	
1000	PE106GSC		E106SC		CB106SC	
* 1200	PE126DSC		E126SC		CB126SC	
* 1200	PE126GSC		E126SC		CB126SC	
* Possibilité encastrement MAL					OLV	

1 cuve 500 x 400 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
1000	PE1065DSC		E106SC		CB106SC	
1000	PE1065GSC		E106SC		CB106SC	
* 1200	PE1265DSC		E126SC		CB126SC	
* 1200	PE1265GSC		E126SC		CB126SC	
* Possibilité encastrement MAL					OLV	

2 cuves 500 x 400 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
1400	PED146SC		E146SC		CB146SC	
* 1800	PED186DSC		E186SC		CB186SC	
* 1800	PED186GSC		E186SC		CB186SC	
* Possibilité encastrement MAL					OLV	

Options spécifiques pour plonges €co largeur 600 et 700 mm

Désignation	Référence	Prix HT
✓ Châssis avec bandeaux cache cuves et 4 pieds Ø 38 mm	4P38	
✓ Châssis avec bandeaux cache cuves et 6 pieds Ø 38 mm	6P38	



PLONGES €CO - LARGEUR 700 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus embouti épaisseur 10/10° avec égouttoir penté nervuré
- Bacs équipés de bonde et tube surverse à crépine auto-centrée
- **Châssis tout inox** avec cache-cuves de façade et latéraux
- Percement de robinetterie en option



1 cuve 500 x 500 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
700	PE77SC		E77SC		CB77SC	
* 1200	PE127DSC		E127SC		CB127SC	
* 1200	PE127GSC		E127SC		CB127SC	
* Possibilité encastrement MAL					OLV	

1 cuve 600 x 500 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
1200	PE1276DSC		E127SC		CB127SC	
1200	PE1276GSC		E127SC		CB127SC	
* 1400	PE147DSC		E147SC		CB147SC	
* 1400	PE147GSC		E147SC		CB147SC	
* Possibilité encastrement MAL					OLV	

2 cuves 400 x 500 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
* 1600	PED1674DSC		E167SC		CB167SC	
* 1600	PED1674GSC		E167SC		CB167SC	
* Possibilité encastrement MAL					OLV	

2 cuves 500 x 500 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
1200	PED127SC		E127SC		CB127SC	
1600	PED167DSC		E167SC		CB167SC	
1600	PED167GSC		E167SC		CB167SC	
* 1800	PED187DSC		E187SC		CB187SC	
* 1800	PED187GSC		E187SC		CB187SC	
* Possibilité encastrement MAL					OLV	

2 cuves 600 x 500 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
1400	PED147SC		E147SC		CB147SC	
1800	PED1876DSC		E187SC		CB187SC	
1800	PED1876GSC		E187SC		CB187SC	
* 2000	PED207DSC		E207SC		CB207SC	
* 2000	PED207GSC		E207SC		CB207SC	
2400	PED247SC		E247SC		CB247SC	
* Possibilité encastrement MAL					OLV	

Options spécifiques pour plonges €co largeur 600 et 700 mm

Désignation	Référence	Prix HT
Châssis avec bandeaux cache cuves et 4 pieds Ø 38 mm	4P38	
Châssis avec bandeaux cache cuves et 6 pieds Ø 38 mm	6P38	




PE**SC



PE***GSC




PE***DSC



PE***GSC



PE***DSC




PED***GSC



PED***DSC



PED**SC




PED***GSC




PED***DSC



PED***GSC



PED***DSC



PED***GSC

CLASSIC STANDARD 18/10

PLONGES CHAUDRONNÉES - LARGEUR 600 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus chaudronné épaisseur 15/10° à bords droits
- Égouttoir lisse et insonorisé
- Bacs équipés de bonde et tube surverse à crépine auto-centrée
- **Châssis tout inox** avec cache-cuves de façade et latéraux monoblocs
- Percement de robinetterie en option




PE**SC




PE***GSC




PE***DSC




P***GSC




P***DSC



PD**SC



PD**GSC



PD***DSC

1 cuve 400 x 400 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
600	P66SC		E66SC		CB66SC	
1000	P106DSC		E106SC		CB106SC	
1000	P106GSC		E106SC		CB106SC	
* 1200	P126DSC		E126SC		CB126SC	
* 1200	P126GSC		E126SC		CB126SC	
* 1400	P146DSC		E146SC		CB146SC	
* 1400	P146GSC		E146SC		CB146SC	
* Possibilité encastrement MAL					OLV	

1 cuve 500 x 400 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
1000	P1065DSC		E106SC		CB106SC	
1000	P1065GSC		E106SC		CB106SC	
* 1200	P1265DSC		E126SC		CB126SC	
* 1200	P1265GSC		E126SC		CB126SC	
* 1400	P1465DSC		E146SC		CB146SC	
* 1400	P1465GSC		E146SC		CB146SC	
* Possibilité encastrement MAL					OLV	

2 cuves 500 x 400 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
1200	PD126SC		E126SC		CB126SC	
1400	PD146DSC		E146SC		CB146SC	
1400	PD146GSC		E146SC		CB146SC	
1600	PD166DSC		E166SC		CB166SC	
1600	PD166GSC		E166SC		CB166SC	
* 1800	PD186DSC		E186SC		CB186SC	
* 1800	PD186GSC		E186SC		CB186SC	
* Possibilité encastrement MAL					OLV	



CLASSIC STANDARD 18/10

PLONGES CHAUDRONNÉES - LARGEUR 700 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : identiques aux plonges largeur 600 mm



PLONGES 15/10^e largeur 700 mm avec 1 cuve 500 x 500 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
700	P77SC		E77SC		CB77SC	
1000	P107DSC		E107SC		CB107SC	
1000	P107GSC		E107SC		CB107SC	
* 1200	P127DSC		E127SC		CB127SC	
* 1200	P127GSC		E127SC		CB127SC	
* 1400	P147DSC		E147SC		CB147SC	
* 1400	P147GSC		E147SC		CB147SC	



P**SC




P***GSC




P***DSC

PLONGES 15/10^e largeur 700 mm avec 2 cuves 500 x 500 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
1200	PD127SC		E127SC		CB127SC	
1400	PD147DSC		E147SC		CB147SC	
1400	PD147GSC		E147SC		CB147SC	
1600	PD167DSC		E167SC		CB167SC	
1600	PD167GSC		E167SC		CB167SC	
* 1800	PD187DSC		E187SC		CB187SC	
* 1800	PD187GSC		E187SC		CB187SC	



PG***DSC




PD***DSC

* Possibilité encastrement MAL


OLV

PLONGES 15/10^e largeur 700 mm avec 1 cuve 600 x 500 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
* 1400	PB147DSC		E147SC		CB147SC	
* 1400	PB147GSC		E147SC		CB147SC	
* 1600	PB167DSC		E167SC		CB167SC	
* 1600	PB167GSC		E167SC		CB167SC	




PG***DSC




PD***DSC

PLONGES 15/10^e largeur 700 mm avec 2 cuves 600 x 500 x 300 mm

Longueur	Référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
1400	PBD147SC		E147SC		CB147SC	
1600	PBD167DSC		E167SC		CB167SC	
1600	PBD167GSC		E167SC		CB167SC	
1800	PBD187DSC		E187SC		CB187SC	
1800	PBD187GSC		E187SC		CB187SC	
* 2000	PBD207DSC		E207SC		CB197SC	
* 2000	PBD207GSC		E207SC		CB207SC	
2400	PBD247CSC		E247SC		CB207SC	
* 2400	PBD247DSC		E247SC		CB247SC	
* 2400	PBD247GSC		E247SC		CB247SC	



PBD***GSC



PBD***DSC



PBD***SC

* Possibilité encastrement MAL

OLV


Accessoires pour plonges standard

Désignation	Référence	Prix HT
*Perçement pour robinetterie de diamètre 32 mm (conseillé pour robinetterie Lam Inox)	PR32	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 50 mm	PR50	

*Voir robinetteries page 37

CLASSIC STANDARD 18/10

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR PLONGES STANDARD



OPSE



ORP4



VCF



TIV

TIVC

TIDV



TDA



TDS

Options pour châssis des plonges standard

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour châssis SEMI suspendu, 2 pieds frontaux, sur plonges (Lg 2000 mm maxi)	OSPP	
Option pour châssis SEMI suspendu, 3 pieds frontaux, sur plonges (Lg 2001 mm et plus)	OSPPM	
Option pour châssis suspendu, 2 entretoises, sur plonges (Lg 2000 mm maxi)	OPSE	
Option pour châssis suspendu, 3 entretoises, sur plonges (Lg 2001 mm et plus)	OPSEM	
Option pour Hauteur hors tout comprise entre 500 et 750 mm	OMH	

Options mobilité pour plonges standard

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP4	
Option pour 6 roues dont 3 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP6	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI4	
Option pour 6 roues dont 3 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI6	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP2	
Option pour 3 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP3	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI2	
Option pour 3 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI3	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - Le MI	DOB	

Accessoires sur plonges standard

Désignation	Référence	Prix HT
*Perçement pour robinetterie de diamètre 35 mm	PR35	
*Perçement pour col de cygne (style Lave-Mains) de diamètre 22 mm	PR22	
*Perçement pour robinetterie BI TROU de diamètre 22 mm (entre axes à définir à la commande)	PRD22	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 50 mm	PR50	
Volet de façade pour commande fémorale avec mitigeur EC/EF et col de cygne (intégré au cache-bac)	VCF	
Commande fémorale à tige avec mitigeur EC/EF et col de cygne	CFT	
Tube inox de vidange sur caniveau (sortie droite)	TIV	
Tube inox de vidange coudé sur caniveau	TIVC	
Tube inox de vidange double bac sur caniveau (sortie verticale)	TIDV	
Tube inox de vidange double bac coudé sur caniveau	TIDVC	

*Voir robinetteries page 37

Accessoires soudés sur plonges standard

Désignation	Référence	Prix HT
Dosseret latéral posé rapporté à droite	DLPD	
Dosseret latéral posé rapporté à gauche	DLPG	
*Trou vide déchets simple avec tampon caoutchouc de diamètre 235 mm	TDS	
*Trou vide déchets AFFLEURANT avec tampon caoutchouc de diamètre 235 mm	TDA	

*sur plonges chaudronnées 15/10^e uniquement

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



CLASSIC SUR MESURE 18/10

TABLES - LARGEUR 700 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 15/10° à bords droits
- Étagère basse en option
- Décalage arrière de 80 mm sur modèle adossé
- 6 pieds à partir de la longueur 2200 mm



Largeur 700 mm						
Longueur	Centrale	Prix HT	Adossée	Prix HT	Étagère basse	Prix HT
0 à 600	TC06SC		TA06SC		E06SC	
601 à 800	TC68SC		TA68SC		E68SC	
801 à 1000	TC810SC		TA810SC		E810SC	
1001 à 1200	TC1012SC		TA1012SC		E1012SC	
1201 à 1400	TC1214SC		TA1214SC		E1214SC	
1401 à 1600	TC1416SC		TA1416SC		E1416SC	
1601 à 1800	TC1618SC		TA1618SC		E1618SC	
1801 à 2000	TC1820SC		TA1820SC		E1820SC	
2001 à 2200	TC2022SC		TA2022SC		E2022SC	
2201 à 2400	TC2224SC		TA2224SC		E2224SC	
2401 à 2600	TC2426SC		TA2426SC		E2426SC	
2601 à 2800	TC2628SC		TA2628SC		E2628SC	
2801 à 3000	TC2830SC		TA2830SC		E2830SC	
3001 à 3200	TC3032SC		TA3032SC		E3032SC	
3201 à 3400	TC3234SC		TA3234SC		E3234SC	
3401 à 3600	TC3436SC		TA3436SC		E3436SC	
3601 à 3800	TC3638SC		TA3638SC		E3638SC	
3801 à 4000	TC3840SC		TA3840SC		E3840SC	
Moins value pour largeur 600 mm					T6	
Plus value pour largeur 800 mm					T8	
Plus value pour largeur 900 mm					T9	
Plus value pour largeur 1000 mm					T10	



Notes

.....

TABLES DE DESSOUVIDAGE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus adossé formant cuvette avec bonde et pointe de diamant - Épaisseur 15/10°
- **Châssis tout inox**
- Plaque de découpe en polyéthylène largeur 300 mm - Épaisseur 25 mm
- Grille arrière perforée pour égouttage - Épaisseur 15/10°
- Bac polyéthylène sur glissières fixes centrées sous plan de travail



Largeur 700 mm				
Longueur	Adossé	Prix HT	Étagère basse	Prix HT
801 à 1000	TDS810SC		E810SC	
1001 à 1200	TDS1012SC		E1012SC	
1201 à 1400	TDS1214SC		E1214SC	
1401 à 1600	TDS1416SC		E1416SC	
1601 à 1800	TDS1618SC		E1618SC	
1801 à 2000	TDS1820SC		E1820SC	
2001 à 2200	TDS2022SC		E2022SC	
2201 à 2400	TDS2224SC		E2224SC	
2401 à 2600	TDS2426SC		E2426SC	
2601 à 2800	TDS2628SC		E2628SC	
2801 à 3000	TDS2830SC		E2830SC	

✓ : Nouveauté

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR TABLES

Options pour châssis des tables sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour châssis SEMI suspendu, 2 pieds frontaux, adossée (Lg 2000 mm maxi)	OSP	
Option pour châssis SEMI suspendu, 3 pieds frontaux, adossée (Lg 2001 mm et plus)	OSPM	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP2	
Option pour 3 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP3	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP4	
Option pour 6 roues dont 3 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP6	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI2	
Option pour 3 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI3	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI4	
Option pour 6 roues dont 3 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI6	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - le MI	DOB	
Coffrage inox en sous face - le MI	CI	
Option pour logement Lave-vaisselle (620 mm)	OLV	

Accessoires pour tables sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Bac inox GN 1/1 profondeur 100 mm sur glissières profil U	BGU	
Tiroir sur glissières télescopiques en INOX GN 1/1 avec bac polyéthylène hauteur 100 mm	TI	
Option pour remplacement par 1 Bac INOX hauteur 100 mm sur TI	OBI1/1	
Option pour remplacement par 1 Bac en Polycarbonate hauteur 100 mm sur TI	OBP1/1	
Tiroir sur glissières télescopiques en INOX GN 2/1 avec bac Copolyester hauteur 150 mm	TI2/1	
Option pour remplacement par 1 Bac INOX hauteur 150 mm sur TI 2/1	OBI2/1	
Module suspendu à 2 tiroirs télescopiques GN 1/1	MS2T	
Module suspendu à 3 tiroirs télescopiques GN 1/1	MS3T	
Fermeture à clé pour tiroir	FT	
Echelle 5 niveaux GN 1/1 suspendue	E5N 1/1	
Volet de façade pour commande fémorale (intégré au cache bac)	VCF	
Commande fémorale à tige, avec mitigeur et col de cygne	CFT	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 32 mm (conseillé pour robinetterie Lam Inox)	PR32	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 35 mm	PR35	
*Perçement pour col de cygne (style Lave-Mains) de diamètre 22 mm	PR22	
*Perçement pour robinetterie BI TROU de diamètre 22 mm (entre axes à définir à la commande)	PRD22	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 50 mm	PR50	
Tube inox de vidange sur caniveau (sortie droite)	TIV	
Tube inox de vidange coudé sur caniveau	TIVC	

*Voir robinetteries page 37

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Accessoires soudés sur tables sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Cuve 400 x 400 x 300 mm équipée de bonde et tube surverse	C443	
Cuve gastronomique GN 1/1 profondeur 210 mm équipée de bonde et tube surverse	C1/1	
Trou vide déchets simple avec tampon caoutchouc 235 mm	TDS	
Trou vide déchets AFFLEURANT avec tampon caoutchouc 235 mm	TDA	
Dosseret à droite pleine tôle	DDP	
Dosseret à gauche pleine tôle	DGP	
Soyage anti goutte - le MI	SAG	



OSP



ORI4



TI



MS2T



E5N1/1



TIV



TIVC



C443

PLONGES À COMPOSER

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Composition du dessus de plonge selon le choix des cuves

Avec châssis - Largeur 700 mm

Longueur	référence	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Claie basse	Prix HT
000 à 600	P06SC		E06SC		CB06SC	
601 à 800	P68SC		E68SC		CB68SC	
801 à 1000	P810SC		E810SC		CB810SC	
1001 à 1200	P1012SC		E1012SC		CB1012SC	
1201 à 1400	P1214SC		E1214SC		CB1214SC	
1401 à 1600	P1416SC		E1416SC		CB1416SC	
1601 à 1800	P1618SC		E1618SC		CB1618SC	
1801 à 2000	P1820SC		E1820SC		CB1820SC	
2001 à 2200	P2022SC		E2022SC		CB2022SC	
2201 à 2400	P2224SC		E2224SC		CB2224SC	
2401 à 2600	P2426SC		E2426SC		CB2426SC	
2601 à 2800	P2628SC		E2628SC		CB2628SC	
2801 à 3000	P2830SC		E2830SC		CB2830SC	
3001 à 3200	P3032SC		E3032SC		CB3032SC	
3201 à 3400	P3234SC		E3234SC		CB3234SC	
3401 à 3600	P3436SC		E3436SC		CB3436SC	
3601 à 3800	P3638SC		E3638SC		CB3638SC	
3801 à 4000	P3840SC		E3840SC		CB3840SC	
Moins value pour largeur 600 mm					T6	
Plus value pour largeur 800 mm					T8	
Plus value pour largeur 900 mm					T9	
Plus value pour largeur 1000 mm					T10	



Tube surverse à crépine auto-centrée



CLASSIC SUR MESURE 18/10

PLONGES À COMPOSER

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cuves à angles largement rayonnées sur toutes les faces
- Équipements standards : bonde 40/49 et tube surverse à crépine auto-centrée

Cuves intégrées au dessus avec châssis

Dimensions	référence	Prix HT
290 x 350 x 200	C232	
330 x 330 x 200	C3333	
325 x 300 x 200	C332	
400 x 340 x 200	C4342	
400 x 400 x 200	C442	
400 x 400 x 250	C4425	
400 x 400 x 300	C443	
450 x 450 x 300	C4545	
500 x 400 x 200	C542	
500 x 400 x 250	C5425	
500 x 400 x 300	C543	
500 x 500 x 300	C553	
500 x 500 x 350	C5535	
Ø 300 x 165 mm trop plein intégré	CR300	
Ø 380 x 165 mm trop plein intégré	CR380	
Ø 420 x 165 mm trop plein intégré	CR420	
600 x 450 x 300	C6045	
600 x 500 x 300	C653	
600 x 500 x 350	C6535	
600 x 600 x 350	C6635	
800 x 510 x 380	C854	
800 x 600 x 300	C863	
800 x 600 x 450	C864	
251 x 92 x 120 Bac rince cuillère	BRC	
Bac rince cuillère Ø 178 mm avec robinet EF	KRCC	
GN 1/3 profondeur 200 mm	C1/3	
GN 1/1 profondeur 210 mm	C1/1	
GN 1/1 profondeur 380 mm	CP1/1	
GN 2/1 profondeur 230 mm	C2/1	
GN 2/1 profondeur 380 mm	CP2/1	
GN 3/1 profondeur 230 mm	C3/1	
GN 3/1 profondeur 380 mm	CP3/1	
GN 4/1 profondeur 230 mm	C4/1	
GN 4/1 profondeur 380 mm	CP4/1	



TS



C443



CR380



BRC



KRCC



C2/1



Notes

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

CLASSIC SUR MESURE 18/10

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR PLONGES



OPSE



ORP4



VCF



TIV

TIVC

TIDV



TDA



TDS

Options pour châssis des plonges sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour châssis SEMI suspendu, 2 pieds frontaux (Lg 2000 mm maxi)	OSP	
Option pour châssis SEMI suspendu, 3 pieds frontaux (Lg 2001 mm et plus)	OSPPM	
Option pour châssis suspendu, 2 entretoises, sur plonges (Lg 2000 mm maxi)	OPSE	
Option pour châssis suspendu, 3 entretoises, sur plonges (Lg 2001 mm et plus)	OPSEM	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP2	
Option pour 3 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP3	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP4	
Option pour 6 roues dont 3 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP6	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI2	
Option pour 3 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI3	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI4	
Option pour 6 roues dont 3 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI6	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - le MI	DOB	
Coffrage inox en sous face - le MI	CI	
Egouttoir nervuré (Lg 550 mm maxi)	EGN	
Egouttoir penté nervuré (Lg 550 mm maxi)	EGPN	
Option pour logement Lave-vaisselle (620 mm)	OLV	

Accessoires pour plonges sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Volet de façade pour commande fémorale (intégré au cache bac)	VCF	
Commande fémorale à tige, avec mitigeur et col de cygne	CFT	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 32 mm (conseillé pour robinetterie Lam Inox)	PR32	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 35 mm	PR35	
*Perçement pour col de cygne (style Lave-Mains) de diamètre 22 mm	PR22	
*Perçement pour robinetterie BI TROU de diamètre 22 mm (entre axes à définir à la commande)	PRD22	
*Perçement pour robinetterie de diamètre 50 mm	PR50	
Tube inox de vidange sur caniveau (sortie droite)	TIV	
Tube inox de vidange double bac sur caniveau (sortie droite)	TIDV	
Tube inox de vidange coudé sur caniveau	TIVC	
Tube inox de vidange double bac coudé sur caniveau	TIVDC	

*Voir robinetteries page 37

Notes

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Accessoires soudés sur plonges sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Trou vide déchets simple avec tampon caoutchouc 235 mm	TDS	
Trou vide déchets AFFLEURANT avec tampon caoutchouc 235 mm	TDA	
Dosseret à droite pleine tôle	DDP	
Dosseret à gauche pleine tôle	DGP	

ROBINETTERIES PROFESSIONNELLES

ROBINETS 1/4 DE TOUR EAU CHAUDE ET EAU FROIDE

Robinetts mono trou sur plan de travail

Désignation	Référence	Prix HT
Robinet mélangeur 1/4 de tour	MEL	
Robinet mélangeur 20/27 avec 1/4 de tour gros débit - col de cygne Ø 25 mm de 300 mm	RGD	
Robinet électronique à cellule (fonctionnement à 4 piles LR06 ou secteur 230 Volts)	ROBE	



MEL



RGD



ROBE

Robinetts muraux bi trou

Désignation	Référence	Prix HT
Robinet mural bi trou 1/4 de tour - col de cygne en S de 300 mm	RBTMS	
Robinet mural bi trou 1/4 de tour - col de cygne avec rejet de 300 mm	RBTMC	



RBTMS



RBTMC

Douchettes mono trou sur plan de travail

Désignation	Référence	Prix HT
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour	DM	
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour et col de cygne	DMC	
Douchette mélangeuse à levier mono trou 1/4 de tour écologique	DMLE	



DM



DMC




DMLE

Douchettes murales bi trou

Désignation	Référence	Prix HT
Douchette murale bi trou 1/4 de tour	DBTM	
Douchette murale bi trou 1/4 de tour et col de cygne	DBTMC	



DBTM



DBTMC

Notes

.....

.....



ELITE

GAMME RANGEMENT

Meubles neutres standard.....	page 40
Placards muraux et meubles étuves standard.....	page 42
Armoires de rangement et armoires étuves standard.....	page 43
Armoires de stockage balais et hygiène.....	page 44
Rayonnages plateaux standard.....	page 45
Meubles neutres et meubles étuves sur mesure.....	page 48
Placards muraux suspendus sur mesure.....	page 49
Armoires de rangement sur mesure.....	page 50
Étagères murales sur mesure.....	page 51
Étagères inclinées.....	page 52
Pass chauffants et Pass neutres.....	page 53
Rayonnages plateaux sur mesure.....	page 54

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Fabrication en acier inoxydable **18/10**

Dessus épaisseur **15/10^e** soudé dans les angles sur panneau hydrofuge de 19 mm

Panneaux latéraux et portes suspendues coulissantes doublées 10/10^e

Poignées inox encastrées

Plancher et étagère intérieure réglable **15/10^e**

Pieds inox de mise à niveau hauteur 150 mm

Bord avant rayonné de 50 mm (rayon 15 mm) avec contre-pli de 20 mm ouvert à 120°


Dosseret arrière rayonné de 100 x 20 mm (rayon de 15 mm) avec pli penté à 120°

ELITE STANDARD 18/10

MEUBLES NEUTRES - LARGEUR 600 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 15/10° de largeur 600 mm à bords rayonnés
- Construction double peau
- Étagère intérieure réglable
- Décalage arrière de 80 mm sur les modèles adossés

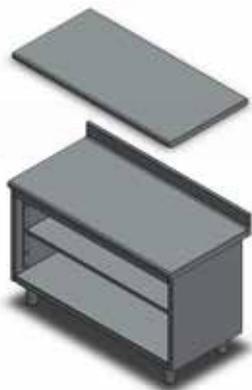

FC



ORPPI4

Sans porte

Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1000	MCSP106		MASP106		MCTSP106		ES106	
1200	MCSP126		MASP126		MCTSP126		ES126	
1400	MCSP146		MASP146		MCTSP146		ES146	
1600	MCSP166		MASP166		MCTSP166		ES166	
1800	MCSP186		MASP186		MCTSP186		ES186	
2000	MCSP206		MASP206		MCTSP206		ES206	

Notes

.....

.....

.....

Portes battantes

Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1000	MC2PB106		MA2PB106		MCT4PB106		ES106	
1200	MC2PB126		MA2PB126		MCT4PB126		ES126	
1400	MC3PB146		MA3PB146		MCT6PB146		ES146	
1600	MC3PB166		MA3PB166		MCT6PB166		ES166	
1800	MC4PB186		MA4PB186		MCT8PB186		ES186	
2000	MC4PB206		MA4PB206		MCT8PB206		ES206	

Portes coulissantes

Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1000	MC106		MA106		MCT106		ES106	
1200	MC126		MA126		MCT126		ES126	
1400	MC146		MA146		MCT146		ES146	
1600	MC166		MA166		MCT166		ES166	
1800	MC186		MA186		MCT186		ES186	
2000	MC206		MA206		MCT206		ES206	
2200	MC226		MA226		MCT226		ES226	
2400	MC246		MA246		MCT246		ES246	

Options et accessoires pour meubles standards

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour 4 roues à platine dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORPPI4	
Fermeture à clé portes coulissantes	FC	
Fermeture à clé portes battantes	FB	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - le MI	DOB	
Dosseret latéral posé rapporté à droite	DLPD	
Dosseret latéral posé rapporté à gauche	DLPG	

ELITE STANDARD 18/10

MEUBLES NEUTRES - LARGEUR 700 mm


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 15/10° de largeur 700 mm à bords rayonnés
- Construction double peau
- Étagère intérieure réglable
- Décalage arrière de 80 mm sur les modèles adossés



Sans porte

Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1000	MCSP107		MASP107		MCTSP107		ES107	
1200	MCSP127		MASP127		MCTSP127		ES127	
1400	MCSP147		MASP147		MCTSP147		ES147	
1600	MCSP167		MASP167		MCTSP167		ES167	
1800	MCSP187		MASP187		MCTSP187		ES187	
2000	MCSP207		MASP207		MCTSP207		ES207	

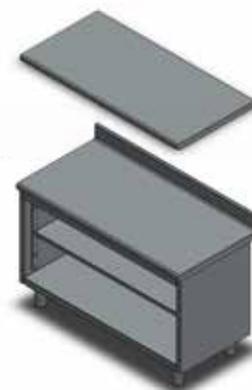

Notes

Portes battantes

Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1000	MC2PB107		MA2PB107		MCT4PB107		ES107	
1200	MC2PB127		MA2PB127		MCT4PB127		ES127	
1400	MC3PB147		MA3PB147		MCT6PB147		ES147	
1600	MC3PB167		MA3PB167		MCT6PB167		ES167	
1800	MC4PB187		MA4PB187		MCT8PB187		ES187	
2000	MC4PB207		MA4PB207		MCT8PB207		ES207	



Portes coulissantes

Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1000	MC107		MA107		MCT107		ES107	
1200	MC127		MA127		MCT127		ES127	
1400	MC147		MA147		MCT147		ES147	
1600	MC167		MA167		MCT167		ES167	
1800	MC187		MA187		MCT187		ES187	
2000	MC207		MA207		MCT207		ES207	
2200	MC227		MA227		MCT227		ES227	
2400	MC247		MA247		MCT247		ES247	



Options et accessoires pour meubles standards

Désignation	Référence	Prix HT
Cuve 400 x 400 x 300 mm sur meuble neutre	C443	
Cuve 500 x 400 x 300 mm sur meuble neutre	C543	
Cuve 500 x 500 x 300 mm sur meuble neutre (uniquement sur largeur 700 mm)	C553	
Cuve GN 1/1 profondeur 210 mm (uniquement sur largeur 700 mm)	C1/1	
Soyage anti goutte - le MI	SAG	
Robinet mélangeur 1/4 de tour	MEL	
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour	DM	
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour et col de cygne	DMC	



C443



MEL

DMC

DM

ELITE STANDARD 18/10

PLACARDS MURAUX SUSPENDUS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Construction double peau avec habillage en sous face
- Dessus penté
- 1 étagère intérieure réglable
- Profondeur 400 mm - Hauteur 650 mm



Dessus penté - Hauteur 650 mm

Longueur	Référence portes coulissantes	Prix HT	Référence portes battantes	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT	support avec bacs GN 1/3	Prix HT	
1000	PM10		PMB10		EPM10		CSB5		
1200	PM12		PMB12		EPM12		CSB5		
1400	PM14		PMB14		EPM14		CSB6		
1600	PM16		PMB16		EPM16		CSB7		
1800	PM18		PMB18		EPM18		CSB7		
2000	PM20		PMB20		EPM20		CSB9		
Option structure porteuse 4 pieds Ø 38 mm								OS4P	

MEUBLES ÉTUVES



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 20/10° à bords rayonnés
- Étagère intérieure réglable perforée
- Isolation par laine de roche épaisseur 40 mm
- Régulation par thermostat - Bouton marche arrêt avec voyant
- Alimentation triphasée 400V/3+N+T (mono 230V+T jusqu'à longueur 1200 mm)

Dessus 20/10° - Largeur 700 mm

Longueur	Puissance	Central	Prix HT	Adossée	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1000	1500 W	MEC107		MEA107		MECT107		EME10	
1200	1500 W	MEC127		MEA127		MECT127		EME12	
1400	3000 W	MEC147		MEA147		MECT147		EME14	
1600	3000 W	MEC167		MEA167		MECT167		EME16	
1800	3000 W	MEC187		MEA187		MECT187		EME18	
2000	3000 W	MEC207		MEA207		MECT207		EME20	
2200	3000 W	MEC227		MEA227		MECT227		EME22	
2400	3000 W	MEC247		MEA247		MECT247		EME24	
Moins value pour largeur 600 mm								M6	

Options pour dessus chaud 20/10° à régulation indépendante

Longueur	Référence	Puissance	Prix HT	Longueur	Référence	Puissance	Prix HT
1000	DCH10	500 W	720	1800	DCH18	1500 W	881
1200	DCH12	500 W	751	2000	DCH20	1500 W	930
1400	DCH14	1000 W	784	2200	DCH22	1500 W	1045
1600	DCH16	1000 W	824	2400	DCH24	1500 W	1124

Options et accessoires pour meubles standards

Désignation	Référence	Prix HT
Option commande par régulateur électronique	OCRE	
Option pour 4 roues à platine dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORPPI4	
Fermeture à clé portes coulissantes	FC	
Fermeture à clé portes battantes	FB	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - le MI	DOB	
Dosseret latéral posé rapporté à droite	DLPD	
Dosseret latéral posé rapporté à gauche	DLPG	



FC



ORPPI4

ELITE STANDARD 18/10

ARMOIRES DE RANGEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction **double peau**
- **Dessus penté**
- 3 étagères intérieures réglables



Dessus penté - Largeur 600 mm


Longueur	Largeur	Hauteur	Portes coulissantes	Prix HT	Portes battantes	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1000	600	1900	AR10		ARB10		EAR10	
1200	600	1900	AR12		ARB12		EAR12	
1400	600	1900	AR14		ARB14		EAR14	
1600	600	1900	AR16		ARB16		EAR16	
1800	600	1900	AR18		ARB18		EAR18	

Dessus penté - Largeur 700 mm

Longueur	Largeur	Hauteur	Portes coulissantes	Prix HT	Portes battantes	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1000	700	1900	AR107		ARB107		EAR107	
1200	700	1900	AR127		ARB127		EAR127	
1400	700	1900	AR147		ARB147		EAR147	
1600	700	1900	AR167		ARB167		EAR167	
1800	700	1900	AR187		ARB187		EAR187	

Options et accessoires pour armoires standards

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour 4 roues à platine dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORPPI4	
Fermeture à clé portes coulissantes	FC	
Fermeture à clé par crémone pour portes battantes	FCB	

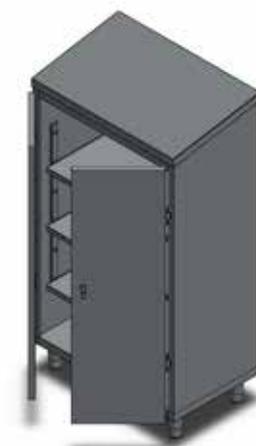

ARMOIRES ÉTUVES POUR CHARIOTS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction **double peau** avec isolation par laine de roche, sol inox et guides intérieurs pour chariot (non fourni)
- Régulation électronique par thermostat avec affichage de la température
- Bouton marche arrêt avec voyant lumineux
- Chauffage ventilé avec gaine de répartition d'air et contacteur de porte
- 1 porte battante avec fermeture par loqueteau et décondamnation intérieure par poussoir
- Alimentation triphasée 400V/3+N+T
- Bac humidificateur d'ambiance

Capacité chariot GN 1/1 ou GN 2/1

Longueur	Largeur	Hauteur	Format de chariot	Puissance	1 porte battante	Prix HT
780	850	1950	GN 1/1	3000 Watts	EHC 1/1	
990	970	1950	GN 2/1	4500 Watts	EHC 2/1	

Options et accessoires pour armoires étuves

Désignation	Référence	Prix HT
Porte vitrée triple épaisseur pour armoire EHC 1/1	PVEH1/1	
Porte vitrée triple épaisseur pour armoire EHC 2/1	PVEH2/1	
Plus-value pour double accès avec portes deux faces	EH2F	
Chariot GN 1/1 20 niveaux avec roulettes chape inox dont 2 à freins	EG1/1-20	
Chariot GN 2/1 20 niveaux avec roulettes chape inox dont 2 à freins	EG2/1-20	



EHC1/1 + PVEHC1/1
EG1/1-20

ELITE STANDARD 18/10

ARMOIRES STOCKAGE BALAIS ET HYGIÈNE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus penté
- 1 ou 2 portes battantes avec fermeture à clé
- 3 1/2 étagères intérieures réglables perforées - 1 étagère fixe
- 1 cloison de séparation
- Fond avec bonde et pointe de diamant



Dessus penté - Largeur 500 mm

Longueur	Largeur	Hauteur	Référence	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
600	500	1900	ASH6		EASH6	
1000	500	1900	ASH10		EASH10	
1200	500	1900	ASH12		EASH12	
1400	500	1900	ASH14		EASH14	

Dessus penté - Largeur 600 mm

Longueur	Largeur	Hauteur	Référence	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
600	600	1900	ASH66		EASH66	
1000	600	1900	ASH106		EASH106	
1200	600	1900	ASH126		EASH126	
1400	600	1900	ASH146		EASH146	

Notes

ARMOIRES PRODUITS HYGIÈNE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus penté
- 1 ou 2 portes battantes avec fermeture à clé
- 3 Étagères intérieures perforées et réglables
- Plancher avec bonde de vidange 40/49

Dessus penté - Largeur 500 mm

Longueur	Largeur	Hauteur	Référence	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
600	500	1900	APH6		EAPH6	
1000	500	1900	APH10		EAPH10	
1200	500	1900	APH12		EAPH12	
1400	500	1900	APH14		EAPH14	

Dessus penté - Largeur 600 mm

Longueur	Largeur	Hauteur	Référence	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
600	600	1900	APH66		EAPH66	
1000	600	1900	APH106		EAPH106	
1200	600	1900	APH126		EAPH126	
1400	600	1900	APH146		EAPH146	

Options et accessoires pour armoires "Hygiène"

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour 4 roues à platine dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORPPI4	
Option pour Bac inox 6 litres de rétention amovible en sous face	BRH	
Option pour 2 poignées latérales de manœuvre sur modèles mobiles	PMH	



ORPPI4

ELITE STANDARD 18/10

RAYONNAGE PLATEAUX STANDARD

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateaux épaisseur 15/10° réglables en hauteur
- 4 pieds tubes Ø 38 mm hauteur 1800 mm montés sur vérins PVC réglables
- Livrés démontés

Pleins réglables - Largeur 500 mm


Longueur	3 niveaux	Prix HT	4 niveaux	Prix HT	5 niveaux	Prix HT
950	RP9/53		RP9/54		RP9/55	
1150	RP11/53		RP11/54		RP11/55	
1350	RP13/53		RP13/54		RP13/55	
1550	RP15/53		RP15/54		RP15/55	
1750	RP17/53		RP17/54		RP17/55	
1950	RP19/53		RP19/54		RP19/55	

Pleins réglables - Largeur 600 mm

Longueur	3 niveaux	Prix HT	4 niveaux	Prix HT	5 niveaux	Prix HT
950	RP9/63		RP9/64		RP9/65	
1150	RP11/63		RP11/64		RP11/65	
1350	RP13/63		RP13/64		RP13/65	
1550	RP15/63		RP15/64		RP15/65	
1750	RP17/63		RP17/64		RP17/65	
1950	RP19/63		RP19/64		RP19/65	

Options et accessoires pour rayonnages standards

Désignation	Référence	Prix HT
Option barre arrière anti chute (par niveau)	OAC	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP4	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI4	

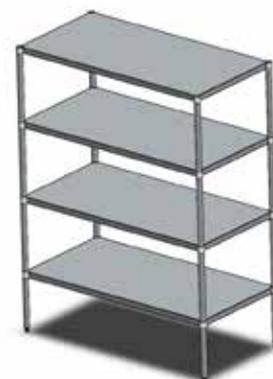

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FINITIONS EXCLUSIVES

Personnaliser vos projets

Large choix de couleurs

Finition haut de gamme



Autres coloris nous consulter



Accessoires communs aux placards et meubles sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Enceinte à 3 angles intérieurs rayonnés R15 (Liaison plancher et fond + côtés)	AIR3	
Enceinte avec angle intérieur rayonnés R15 (Liaison plancher et fond)	AIR1	
Finition thermo laquée époxy satiné (noir, rouge, blanc) - au M ²	FTE	
Finition thermo laquée époxy sablé (noir, rouge, blanc) - au M ²	FTS	



Accessoires communs aux plans de travail sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Poli vibré au mètre carré	PV	
Poli miroir sur bord avant rayonné au mètre linéaire	PMI	
2 coins boules pour plateau adossé	2CBA	
Option pour dessus en épaisseur 20/10° (largeur 700 mm) sur tables et plonges	D20	



Accessoires spécifiques aux meubles sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Plinthe inox 10/10° hauteur 150 mm FIXE au MI	PLF	
Socle inox 20/10° réhausseur de largeur 580 à 780 mm et Hauteur 100 à 150 mm - au MI	SIR	
Plinthe inox 10/10° hauteur 150 mm CLIPSABLE au MI sur meuble de 400 à 2000 mm	PLC1	
Plinthe inox 10/10° hauteur 150 mm CLIPSABLE au MI sur meuble de 2001 à 2800 mm	PLC2	



Accessoires communs aux placards et meubles sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Fermeture par rideau enrouleur à lamelles aluminium	FRLA	
Fermeture par rideau enrouleur à lamelles PVC	FRLP	

ELITE SUR MESURE 18/10

MEUBLES NEUTRES



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 15/10° à bords rayonnés
- Construction double peau
- Étagère intérieure réglable
- Décalage arrière de 80 mm sur les modèles adossés

Dessus 15/10° - Largeur 700 mm - Portes coulissantes

Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
600 à 800	MC68		MA68		MCT68		ES68	
801 à 1000	MC810		MA810		MCT810		ES810	
1001 à 1200	MC1012		MA1012		MCT1012		ES1012	
1201 à 1400	MC1214		MA1214		MCT1214		ES1214	
1401 à 1600	MC1416		MA1416		MCT1416		ES1416	
1601 à 1800	MC1618		MA1618		MCT1618		ES1618	
1801 à 2000	MC1820		MA1820		MCT1820		ES1820	
2001 à 2200	MC2022		MA2022		MCT2022		ES2022	
2201 à 2400	MC2224		MA2224		MCT2224		ES2224	

MEUBLES ÉTUVES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 20/10° à bords rayonnés
- Isolation par laine de roche épaisseur 40 mm
- Étagère intérieure réglable perforée
- Régulation par thermostat - Bouton marche arrêt avec voyant
- Alimentation triphasée 400V/3+N+T

Dessus 20/10° - Largeur 700 mm - Portes coulissantes

Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1001 à 1200	MEC1012		MEA1012		MECT1012		EME1012	
1201 à 1400	MEC1214		MEA1214		MECT1214		EME1214	
1401 à 1600	MEC1416		MEA1416		MECT1416		EME1416	
1601 à 1800	MEC1618		MEA1618		MECT1618		EME1618	
1801 à 2000	MEC1820		MEA1820		MECT1820		EME1820	
2001 à 2200	MEC2022		MEA2022		MECT2022		EME2022	
2201 à 2400	MEC2224		MEA2224		MECT2224		EME2224	

Options pour dessus chaud 20/10° à régulation indépendante

Longueur	Référence	Prix HT	Longueur	Référence	Prix HT	Longueur	Référence	Prix HT
1001 à 1200	DCH1012		1601 à 1800	DCH1618		2001 à 2200	DCH2022	
1201 à 1400	DCH1214		1801 à 2000	DCH1820		2201 à 2400	DCH2224	
1401 à 1600	DCH1416							

Options et accessoires pour meubles sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Moins value pour largeur 600 mm	M6	
Plus value pour largeur 800 mm	M8	
Plus value pour largeur 900 mm	M9	
Option pour 4 roues à platine dont 2 à freins Ø 125mm (chape inox) avec butoirs	ORPPI4	
Dosseret arrière obturé et équipé de butées caoutchouc (pour meuble mobile) - le Ml	DOB	
Dosseret latéral à droite pleine tôle	DDP	
Dosseret latéral à gauche pleine tôle	DGP	
Option porte battante meuble neutre	OPB	
Option porte battante isolée pour meuble chaud	OPBI	
Fermeture à clé portes battantes	FB	
Fermeture à clé portes coulissantes	FC	
Tiroir GN 1/1 monté sur meuble	TM GN 1/1	



ORPPI4



TM GN 1/1

PLACARDS MURAUX SUSPENDUS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction **double peau avec habillage en sous face**
- **Dessus penté**
- Étagère intérieure réglable
- Profondeur 400 mm - Hauteur 650 mm

Dessus pentés - Hauteur 650 mm

Longueur	Référence portes coulissantes	Prix HT	Référence portes battantes	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
600 à 800	PM68		PM2B68		EPM68	
801 à 1000	PM810		PM2B810		EPM810	
1001 à 1200	PM1012		PM2B1012		EPM1012	
1201 à 1400	PM1214		PM3B1214		EPM1214	
1401 à 1600	PM1416		PM3B1416		EPM1416	
1601 à 1800	PM1618		PM3B1618		EPM1618	
1801 à 2000	PM1820		PM4B1820		EPM1820	
2001 à 2200	PM2022		PM4B2022		EPM2022	
2201 à 2400	PM2224		PM4B2224		EPM2224	
2401 à 2600	PM2426		PM5B2426		EPM2426	
Option structure 4 pieds Ø 38 mm					OS4P	
Option structure 6 pieds Ø 38 mm - Longueur supérieure à 2000 mm					OS6P	

Accessoires communs aux placards et meubles sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Prise de courant semi-encastée Mono 230 V + T - 16Amp - IP65	PCE	
Prise de courant affleurante INOX 230 V + T - 16Amp - IP65	PCAI	
Prise de courant semi-encastée Tétra 400 V + T + N - 20 Amp - IP44	PCTRI	

Décors stratifiés standard

Habillage stratifié collé (gamme standard EGGER) au MI	HFS	338
--------------------------------------------------------	-----	-----

Accessoires spécifiques aux meubles sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Dosseret rayonné latéral à droite pleine tôle	DRDP	
Dosseret rayonné latéral à gauche pleine tôle	DRGP	
Cuve style Lave-mains de diamètre 300 mm avec trop plein intégré	CR300	
Commande L.Mains par tige en façade équipée EC/EF et col de cygne	TLM	
Commande L.Mains par volet de façade saillant équipée EC/EF et col de cygne	VLM	
Cuve 400 x 400 x 300 mm (avec bonde et tube surverse)	C443	
Cuve 500 x 400 x 300 mm (avec bonde et tube surverse)	C543	
Cuve 500 x 500 x 300 mm (avec bonde et tube surverse)	C553	
Cuve au format GN 1/1 profondeur 210 mm (avec bonde et tube surverse)	C1/1	
Soyage anti-goutte au MI	SAG	
Soyage prononcé anti-goutte hauteur 6 mm au MI	SPAG	
Egouttoir nervuré (Lg 550 mm maxi)	EGN	
Egouttoir penté nervuré (Lg 550 mm maxi)	EGPN	
Percement bi-trou pour robinetterie Ø 22 mm	PRD22	
Percement pour robinetterie de diamètre 32 mm (conseillé pour robinetterie Lam Inox)	PR32	
Percement pour robinetterie Ø 35 mm	PR35	
Robinet mélangeur 1/4 de tour	MEL	
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour	DM	
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour et col de cygne	DMC	



PCE



PCAI



C443



CR300



MEL

DMC

DM

ARMOIRES DE RANGEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction **double peau**
- **Dessus penté**
- 2 portes coulissantes ou battantes
- 3 étagères intérieures réglables



FC



ORPPI4

Portes coulissantes

Longueur	Largeur 500 mm	Prix HT	Largeur 600 mm	Prix HT	Largeur 700 mm	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
800 à 1000	AR8105		AR8106		AR8107		EAR810	
1001 à 1200	AR10125		AR10126		AR10127		EAR1012	
1201 à 1400	AR12145		AR12146		AR12147		EAR1214	
1401 à 1600	AR14165		AR14166		AR14167		EAR1416	
1601 à 1800	AR16185		AR16186		AR16187		EAR1618	
1801 à 2000	AR18205		AR18206		AR18207		EAR1820	
Plus value pour portes sur deux faces (Toit plat obligatoire)							AR2F	

Portes battantes

Longueur	Largeur 500 mm	Prix HT	Largeur 600 mm	Prix HT	Largeur 700 mm	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
400 à 600	APB465	2577	APB466	2742	APB467	2879	EPB46	
601 à 800	APB685	2742	APB686	2916	APB687	3063	EPB68	
801 à 1000	APB8105	2916	APB8106	3103	APB8107	3259	EPB810	
1001 à 1200	APB10125	3103	APB10126	3302	APB10127	3467	EPB1012	
1201 à 1400	APB12145	3240	APB12146	3447	APB12147	3620	EPB1214	
1401 à 1600	APB14165	3535	APB14166	3761	APB14167	3949	EPB1416	
1601 à 1800	APB16185	3672	APB16186	3906	APB16187	4103	EPB1618	
1801 à 2000	APB18205	3892	APB18206	4141	APB18207	4349	EPB1820	
Plus value pour portes sur deux faces (Toit plat obligatoire)							AR2F	

Options et accessoires pour armoires sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour 4 roues à platine dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORPPI4	
Fermeture à clé portes battantes	FB	
Fermeture à clé portes coulissantes	FC	
Fermeture à clé par crémone pour portes battantes armoire haute	FCB	
Option pointe de diamant avec bonde sur plancher	OPDB	
Bac inox 6 litres de rétention amovible en sous face	BRH	
2 poignées latérales de manœuvre	PMH	



ELITE SUR MESURE 18/10

ÉTAGÈRES MURALES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateau d'épaisseur 15/10^e amovible sans outils
- Bord avant rayonné et dossier de protection murale (hauteur 50 mm)
- Sur crémaillères murales 30 x 30 mm permettant le réglage en hauteur sans outils
- 2 crémaillères murales jusqu'à longueur 2200 mm, 3 crémaillères au delà.

Plateaux pleins - Largeur 370 mm - Hors tout 400 mm

Longueur	1 niveau	Prix HT	1 niveau sur crémaillères de 600 mm	Prix HT	2 niveaux sur crémaillères de 1000 mm	Prix HT	3 niveaux sur crémaillères de 1000 mm	Prix HT
600 à 800	EPF68		ECR68		ECRD68		ECRT68	
801 à 1000	EPF810		ECR810		ECRD810		ECRT810	
1001 à 1200	EPF1012		ECR1012		ECRD1012		ECRT1012	
1201 à 1400	EPF1214		ECR1214		ECRD1214		ECRT1214	
1401 à 1600	EPF1416		ECR1416		ECRD1416		ECRT1416	
1601 à 1800	EPF1618		ECR1618		ECRD1618		ECRT1618	
1801 à 2000	EPF1820		ECR1820		ECRD1820		ECRT1820	
2001 à 2200	EPF2022		ECR2022		ECRD2022		ECRT2022	
2201 à 2400	EPF2224		ECR2224		ECRD2224		ECRT2224	
2401 à 2600	EPF2426		ECR2426		ECRD2426		ECRT2426	
2601 à 2800	EPF2628		ECR2628		ECRD2628		ECRT2628	
2801 à 3000	EPF2830		ECR2830		ECRD2830		ECRT2830	

Options pour étagères murales

Désignation	Référence	Prix HT
Plus value pour largeur 500 mm	EP5	
Moins value pour largeur 300 mm	EP3	
Raccordement en angle	REA	
Coffrage inox en sous face pour étagère murale au MI	CIEP	
Consoles tubulaires invisibles (jusqu'à longueur 1600 mm)	CI2	
Consoles tubulaires invisibles (de longueur 1601 à 2000 mm)	CI3	
Consoles tubulaires invisibles (de longueur 2001 à 2600 mm)	CI4	
Consoles tubulaires invisibles (de longueur 2601 à 3000 mm)	CI5	

Accessoires pour étagères murales

Désignation	Référence	Prix HT
Paire de consoles rabattables	CR	
Cadre support bacs GN 1/3 en sous face (voir rubrique placard mural page 42)		
Crémaillère hauteur 200 mm avec console amovible pour EPF	ST200	
Crémaillère hauteur 600 mm avec console amovible pour ECR	ST600	
Crémaillère hauteur 1000 mm avec 2 consoles amovibles pour ECRD	ST1000	
Crémaillère hauteur 1000 mm avec 3 consoles amovibles pour ECRT	ST1000T	

Accessoires sur étagères murales fixes

Désignation	Référence	Prix HT
Eclairage LED Ø 40 mm IP20 - Puissance 1,7 Watts (24 Volts-transformateur inclus)	ELED20	
Rail LED avec bandeau flex 5000 K au MI (24 Volts-transformateur inclus)	RLED	
Prise de courant affleurante INOX 230 V + T - 16Amp - IP65	PCAI	
Prise de courant semi-encastrée Mono 230 V + T - 16 Amp - IP65	PCE	



CI4



ST1000



CIEP + ELED



Notes

ELITE SUR MESURE 18/10

ÉTAGÈRES MURALES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Niveaux tubulaire de section 25 x 25 mm amovible sans outils avec embouts inox
- Sur crémaillères murales 30 x 30 mm permettant le réglage en hauteur sans outils

Niveaux Barreadés - Largeur 370 mm - Hors tout 400 mm

Longueur	1 niveau	Prix HT	1 niveau sur crémaillères de 600 mm	Prix HT	2 niveaux sur crémaillères de 1000 mm	Prix HT	3 niveaux sur crémaillères de 1000 mm	Prix HT
600 à 800	EBF68		EBR68		EBRD68		EBRT68	
801 à 1000	EBF810		EBR810		EBRD810		EBRT810	
1001 à 1200	EBF1012		EBR1012		EBRD1012		EBRT1012	
1201 à 1400	EBF1214		EBR1214		EBRD1214		EBRT1214	
1401 à 1600	EBF1416		EBR1416		EBRD1416		EBRT1416	
1601 à 1800	EBF1618		EBR1618		EBRD1618		EBRT1618	
1801 à 2000	EBF1820		EBR1820		EBRD1820		EBRT1820	
2001 à 2200	EBF2022		EBR2022		EBRD2022		EBRT2022	
2201 à 2400	EBF2224		EBR2224		EBRD2224		EBRT2224	



ÉTAGÈRES INCLINÉES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure en tubes de section 25 x 25 mm inclinée

Support bacs GN 1/3 ou GN 1/1 (bacs non fournis)

Longueur	Capacité X bacs GN 1/3	Fixation murale	Prix HT	Cadre sur pieds à poser sur plan de travail	Prix HT
560	3 GN 1/3 ou 1 GN 1/1	EGF5		CEGF5	
735	4 GN 1/3	EGF7		CEGF7	
910	5 GN 1/3	EGF9		CEGF9	
1085	6 GN 1/3 ou 2 GN 1/1	EGF11		CEGF11	
1265	7 GN 1/3	EGF12		CEGF12	
1440	8 GN 1/3	EGF14		CEGF14	
1615	9 GN 1/3 ou 3 GN 1/1	EGF16		CEGF16	
1790	10 GN 1/3	EGF18		CEGF18	

Pour tout autre format, nous consulter

Barre support accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
Fabrication en fil inox Ø 8 mm et fixation sur platines murales - le MI	BSA	
Crochet - l'unité	CRO	

EPF



EPF + CIEP + CI4



PASS CHAUFFANTS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 15/10° à bords rayonnés longitudinaux - Espacement entre niveaux de 300 mm
- Chauffage par résistances céramiques (500 Watts tous les 600 mm)
- Régulation par simmerstat - Bouton marche arrêt avec voyant
- Support 4 colonnettes tube rond Ø 38 mm avec embases évasées jusqu'à Longueur 2100 mm (6 colonnettes au-delà)

Largeur 400 mm

Longueur	1 niveau chaud	Prix HT	2 niveaux chauds	Prix HT	1 niveau chaud 1 niveau neutre	Prix HT
600 à 800	PC68		PCD68		PCN68	
801 à 1000	PC810		PCD810		PCN810	
1001 à 1200	PC1012		PCD1012		PCN1012	
1201 à 1400	PC1214		PCD1214		PCN1214	
1401 à 1600	PC1416		PCD1416		PCN1416	
1601 à 1800	PC1618		PCD1618		PCN1618	
1801 à 2000	PC1820		PCD1820		PCN1820	
2001 à 2200	PC2022		PCD2022		PCN2022	
2201 à 2400	PC2224		PCD2224		PCN2224	

Options et accessoires pour pass-plats chauffants

Désignation	Référence	Prix HT
Plus value pour largeur 500 mm	PC5	
Cadre support Ø 38 mm pour suspension au plafond (hauteur maxi 2600 mm) - le MI	CSSP	
Régulation par variateur continu (puissance maxi 15 Ampères)	VHE	
Eclairage chauffant par halogène encastré - Puissance 100 Watts (l'unité)	EHE10	
Eclairage chauffant par halogène encastré - Puissance 200 Watts (l'unité)	EHE20	
Eclairage chauffant par halogène encastré - Puissance 300 Watts (l'unité)	EHE30	



VHE



EHE

PASS-NEUTRE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 15/10° à bords rayonnés longitudinaux
- Support 4 colonnettes tube rond Ø 38 mm avec embases évasées jusqu'à Longueur 2100 mm (6 colonnettes au-delà)

Sur colonnettes - Largeur 400 mm

Longueur	1 niveau	Prix HT	2 niveaux	Prix HT	Découpe format GN	Prix HT
600 à 800	PNC68		PNCD68		DEPN68	
801 à 1000	PNC810		PNCD810		DEPN810	
1001 à 1200	PNC1012		PNCD1012		DEPN1012	
1201 à 1400	PNC1214		PNCD1214		DEPN1214	
1401 à 1600	PNC1416		PNCD1416		DEPN1416	
1601 à 1800	PNC1618		PNCD1618		DEPN1618	
1801 à 2000	PNC1820		PNCD1820		DEPN1820	
2001 à 2200	PNC2022		PNCD2022		DEPN2022	
2201 à 2400	PNC2224		PNCD2224		DEPN2224	

Options et accessoires pour Pass-neutres

Désignation	Référence	Prix HT
Plus value pour largeur 500 mm	PN5	
Cadre support Ø 38 mm pour suspension au plafond (hauteur maxi 2600 mm) - le MI	CSSP	
Eclairage LED Ø 40 mm IP20 - Puissance 1,7 Watts (24 Volts-transformateur inclus)	ELED20	
Rail LED avec bandeau flex 5000 K au MI (24 Volts-transformateur inclus)	RLED	
Prise de courant semi-encastrée Mono 230 V + T - 16 Amp - IP65	PCE	
Prise de courant affleurante INOX 230 V + T - 16Amp - IP65	PCAI	
Coffrage inox en sous face pour étagère murale au MI	CIEP	




CIEP + ELED
PC

Nouveauté : ✓

RAYONNAGE PLATEAUX SUR MESURE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateaux épaisseur 15/10^e réglables en hauteur
- 4 pieds tubes Ø 38 mm hauteur 1800 mm montés sur vérins PVC réglables
- Livrés démontés

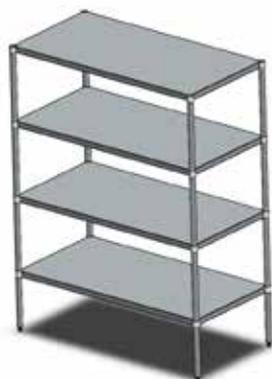

Pleins - Largeur 600 mm

Longueur	3 niveaux	Prix HT	4 niveaux	Prix HT	5 niveaux	Prix HT
600 à 800	RP368		RP468		RP568	
801 à 1000	RP3810		RP4810		RP5810	
1001 à 1200	RP31012		RP41012		RP51012	
1201 à 1400	RP31214		RP41214		RP51214	
1401 à 1600	RP31416		RP41416		RP51416	
1601 à 1800	RP31618		RP41618		RP51618	
1801 à 2000	RP31820		RP41820		RP51820	
2001 à 2200	RP32022		RP42022		RP52022	
2201 à 2400	RP32224		RP42224		RP52224	

Perforés - Largeur 600 mm

Longueur	3 niveaux	Prix HT	4 niveaux	Prix HT	5 niveaux	Prix HT
600 à 800	RPP368		RPP468		RPP568	
801 à 1000	RPP3810		RPP4810		RPP5810	
1001 à 1200	RPP31012		RPP41012		RPP51012	
1201 à 1400	RPP31214		RPP41214		RPP51214	
1401 à 1600	RPP31416		RPP41416		RPP51416	
1601 à 1800	RPP31618		RPP41618		RPP51618	
1801 à 2000	RPP31820		RPP41820		RPP51820	
2001 à 2200	RPP32022		RPP42022		RPP52022	
2201 à 2400	RPP32224		RPP42224		RPP52224	

Barreaudés - Largeur 600 mm

Longueur	3 niveaux	Prix HT	4 niveaux	Prix HT	5 niveaux	Prix HT
600 à 800	REB368		REB468		REB568	
801 à 1000	REB3810		REB4810		REB5810	
1001 à 1200	REB31012		REB41012		REB51012	
1201 à 1400	REB31214		REB41214		REB51214	
1401 à 1600	REB31416		REB41416		REB51416	
1601 à 1800	REB31618		REB41618		REB51618	
1801 à 2000	REB31820		REB41820		REB51820	
2001 à 2200	REB32022		REB42022		REB52022	
2201 à 2400	REB32224		REB42224		REB52224	

Options et accessoires pour rayonnages sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Moins-value pour largeur 400 mm	R4	
Moins-value pour largeur 500 mm	R5	
Plus-value pour largeur 700 mm	R7	
Option bâti soudé (sur modèle RP et RE)	OBS	
Option barre arrière anti chute (par niveau)	OAC	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP4	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI4	
Soyage anti goutte (le ml) sur modèle RP	SAG	



ORI4

Notes

.....

ELITE SUR MESURE 18/10

La finition *ELITE* permet une multitude de combinaisons d'options et d'accessoires.





CLASSIC

GAMME RANGEMENT

Meubles neutres standard.....	page 58
Placards muraux et meubles étuves standard.....	page 60
Armoires de rangement et rayonnages standard.....	page 61
Meubles neutres et meubles étuves sur mesure.....	page 62
Placards muraux suspendus sur mesure.....	page 63
Armoires de rangement et étagères murales sur mesure.....	page 64
Pass chauds et pass neutres sur mesure.....	page 65
Rayonnages.....	page 66

LES PÉRIPHÉRIQUES

Châssis support four tubulaires ou carénés (avec/sans portes).....	page 67
Étuves support four et dosseret arrière cuisson.....	page 68

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Fabrication en acier inoxydable **18/10**

Dessus épaisseur **15/10^e** soudé dans les angles sur panneau hydrofuge de 19 mm

Panneaux latéraux et arrière simple peau

Portes coulissantes suspendues ou battantes sur charnières 10/10^e

Poignées inox encastrées

Plancher et étagère intérieure réglable **15/10^e**

Pieds inox de mise à niveau hauteur 150 mm

Bord avant à angle droit de 40 mm avec contre-pli de 20 mm

Dosseret arrière à angle droit de 100 x 20 mm

CLASSIC STANDARD 18/10

MEUBLES NEUTRES - LARGEUR 600 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 15/10° de largeur 600 mm à bords droits
- Construction simple peau
- Étagère intérieure réglable
- Décalage arrière de 80 mm sur les modèles adossés



FC



ORPPI4

Sans porte

Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1000	MCSP106SC		MASP106SC		MCTSP106SC		ES106SC	
1200	MCSP126SC		MASP126SC		MCTSP126SC		ES126SC	
1400	MCSP146SC		MASP146SC		MCTSP146SC		ES146SC	
1600	MCSP166SC		MASP166SC		MCTSP166SC		ES166SC	
1800	MCSP186SC		MASP186SC		MCTSP186SC		ES186SC	
2000	MCSP206SC		MASP206SC		MCTSP206SC		ES206SC	

Notes

.....

.....

.....

Portes battantes

Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1000	MC2PB106SC		MA2PB106SC		MCT4PB106SC		ES106SC	
1200	MC2PB126SC		MA2PB126SC		MCT4PB126SC		ES126SC	
1400	MC3PB146SC		MA3PB146SC		MCT6PB146SC		ES146SC	
1600	MC3PB166SC		MA3PB166SC		MCT6PB166SC		ES166SC	
1800	MC4PB186SC		MA4PB186SC		MCT8PB186SC		ES186SC	
2000	MC4PB206SC		MA4PB206SC		MCT8PB206SC		ES206SC	

Portes coulissantes

Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1000	MC106SC		MA106SC		MCT106SC		ES106SC	
1200	MC126SC		MA126SC		MCT126SC		ES126SC	
1400	MC146SC		MA146SC		MCT146SC		ES146SC	
1600	MC166SC		MA166SC		MCT166SC		ES166SC	
1800	MC186SC		MA186SC		MCT186SC		ES186SC	
2000	MC206SC		MA206SC		MCT206SC		ES206SC	
2200	MC226SC		MA226SC		MCT226SC		ES226SC	
2400	MC246SC		MA246SC		MCT246SC		ES246SC	

Options et accessoires pour meubles standards

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour 4 roues à platine dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORPPI4	
Fermeture à clé portes coulissantes	FC	
Fermeture à clé portes battantes	FB	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - le MI	DOB	
Dosseret latéral posé rapporté à droite	DLPD	
Dosseret latéral posé rapporté à gauche	DLPG	

CLASSIC STANDARD 18/10

MEUBLES NEUTRES - LARGEUR 700 mm


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 15/10° de largeur 700 mm à bords droits
- Construction simple peau
- Étagère intérieure réglable
- Décalage arrière de 80 mm sur les modèles adossés



Sans porte


Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1000	MCSP107SC		MASP107SC		MCTSP107SC		ES107SC	
1200	MCSP127SC		MASP127SC		MCTSP127SC		ES127SC	
1400	MCSP147SC		MASP147SC		MCTSP147SC		ES147SC	
1600	MCSP167SC		MASP167SC		MCTSP167SC		ES167SC	
1800	MCSP187SC		MASP187SC		MCTSP187SC		ES187SC	
2000	MCSP207SC		MASP207SC		MCTSP207SC		ES207SC	

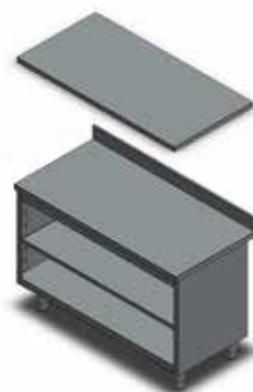

Notes

Portes battantes

Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1000	MC2PB107SC		MA2PB107SC		MCT4PB107SC		ES107SC	
1200	MC2PB127SC		MA2PB127SC		MCT4PB127SC		ES127SC	
1400	MC3PB147SC		MA3PB147SC		MCT6PB147SC		ES147SC	
1600	MC3PB167SC		MA3PB167SC		MCT6PB167SC		ES167SC	
1800	MC4PB187SC		MA4PB187SC		MCT8PB187SC		ES187SC	
2000	MC4PB207SC		MA4PB207SC		MCT8PB207SC		ES207SC	

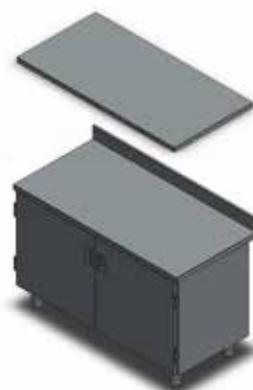

Portes coulissantes

Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1000	MC107SC		MA107SC		MCT107SC		ES107SC	
1200	MC127SC		MA127SC		MCT127SC		ES127SC	
1400	MC147SC		MA147SC		MCT147SC		ES147SC	
1600	MC167SC		MA167SC		MCT167SC		ES167SC	
1800	MC187SC		MA187SC		MCT187SC		ES187SC	
2000	MC207SC		MA207SC		MCT207SC		ES207SC	
2200	MC227SC		MA227SC		MCT227SC		ES227SC	
2400	MC247SC		MA247SC		MCT247SC		ES247SC	



Options et accessoires pour meubles standards

Désignation	Référence	Prix HT
Cuve 400 x 400 x 300 mm sur meuble neutre	C443	
Cuve 500 x 400 x 300 mm sur meuble neutre	C543	
Cuve 500 x 500 x 300 mm sur meuble neutre (uniquement sur largeur 700 mm)	C553	
Cuve GN 1/1 profondeur 210 mm (uniquement sur largeur 700 mm)	C1/1	
Soyage anti goutte - le MI	SAG	
Robinet mélangeur 1/4 de tour	MEL	
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour	DM	
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour et col de cygne	DMC	



C443



MEL



DMC

DM

CLASSIC STANDARD 18/10

PLACARDS MURAUX SUSPENDUS



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Construction simple peau
- Dessus plat
- 1 étagère intérieure réglable
- Profondeur 400 mm - Hauteur 600 mm



Dessus plat - Hauteur 600 mm

Longueur	Référence portes coulissantes	Prix HT	Référence portes battantes	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1000	PM10SC		PMB10SC		EPM10SC	
1200	PM12SC		PMB12SC		EPM12SC	
1400	PM14SC		PMB14SC		EPM14SC	
1600	PM16SC		PMB16SC		EPM16SC	
1800	PM18SC		PMB18SC		EPM18SC	
2000	PM20SC		PMB20SC		EPM20SC	
Option structure porteuse 4 pieds carrés 25 x 25 mm					OS4PSC	

MEUBLES ÉTUVES



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 20/10° à bords droits
- Étagère intérieure réglable perforée
- Isolation par laine de roche épaisseur 40 mm
- Régulation par thermostat - Bouton marche arrêt avec voyant
- Alimentation triphasée 400V/3+N+T (mono 230V+T jusqu'à longueur 1200 mm)

Dessus 20/10° - Largeur 700 mm

Longueur	Puissance	Central	Prix HT	Adossée	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1000	1500 W	MEC107SC		MEA107SC		MECT107SC		EME10SC	
1200	1500 W	MEC127SC		MEA127SC		MECT127SC		EME12SC	
1400	3000 W	MEC147SC		MEA147SC		MECT147SC		EME14SC	
1600	3000 W	MEC167SC		MEA167SC		MECT167SC		EME16SC	
1800	3000 W	MEC187SC		MEA187SC		MECT187SC		EME18SC	
2000	3000 W	MEC207SC		MEA207SC		MECT207SC		EME20SC	
2200	3000 W	MEC227SC		MEA227SC		MECT227SC		EME22SC	
2400	3000 W	MEC247SC		MEA247SC		MECT247SC		EME24SC	

Moins value pour largeur 600 mm

M6

Options pour dessus chaud 20/10° à régulation indépendante

Longueur	Référence	Puissance	Prix HT	Longueur	Référence	Puissance	Prix HT
1000	DCH10	500 W		1800	DCH18	1500 W	
1200	DCH12	500 W		2000	DCH20	1500 W	
1400	DCH14	1000 W		2200	DCH22	1500 W	
1600	DCH16	1000 W		2400	DCH24	1500 W	



FC



ORPPI4

Options et accessoires pour meubles standards

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour 4 roues à platine dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORPPI4	
Fermeture à clé portes coulissantes	FC	
Fermeture à clé portes battantes	FB	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - le MI	DOB	
Dosseret latéral posé rapporté à droite	DLPD	
Dosseret latéral posé rapporté à gauche	DLPG	

CLASSIC STANDARD 18/10

ARMOIRES DE RANGEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction simple peau
- Dessus plat
- 3 étagères intérieures réglables dont une médiane fixe



Dessus plat - Largeur 600 mm

Longueur	Largeur	Hauteur	Portes coulissantes	Prix HT	Portes battantes	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
600	600	1900			ARB66SC		EAR66SC	
1000	600	1900	AR106SC		ARB106SC		EAR106SC	
1200	600	1900	AR126SC		ARB126SC		EAR126SC	
1400	600	1900	AR146SC		ARB146SC		EAR146SC	

Dessus plat - Largeur 700 mm

Longueur	Largeur	Hauteur	Portes coulissantes	Prix HT	Portes battantes	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
600	700	1900			ARB67SC		EAR67SC	
1000	700	1900	AR107SC		ARB107SC		EAR107SC	
1200	700	1900	AR127SC		ARB127SC		EAR127SC	
1400	700	1900	AR147SC		ARB147SC		EAR147SC	

Options et accessoires pour armoires standards

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour 4 roues à platine dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORPPI4	
Fermeture à clé portes coulissantes	FC	
Fermeture à clé par crémone pour portes battantes	FCB	



RAYONNAGES PLATEAUX

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateaux épaisseur 15/10°
- Espacement optimisé de 760 mm pour 3 niveaux, de 495 mm pour 4 niveaux, de 360 mm pour 5 niveaux (à définir à la commande)
- 4 pieds tubes carrés de 35 x 35 mm hauteur 1800 mm montés sur vérins PVC réglable

Pleins réglables - Largeur 500 mm

Longueur	3 niveaux	Prix HT	4 niveaux	Prix HT	5 niveaux	Prix HT
1150	RP11/53SC		RP11/54SC		RP11/55SC	
1350	RP13/53SC		RP13/54SC		RP13/55SC	
1550	RP15/53SC		RP15/54SC		RP15/55SC	
1750	RP17/53SC		RP17/54SC		RP17/55SC	
1950	RP19/53SC		RP19/54SC		RP19/55SC	

Pleins réglables - Largeur 600 mm

Longueur	3 niveaux	Prix HT	4 niveaux	Prix HT	5 niveaux	Prix HT
1150	RP11/63SC		RP11/64SC		RP11/65SC	
1350	RP13/63SC		RP13/64SC		RP13/65SC	
1550	RP15/63SC		RP15/64SC		RP15/65SC	
1750	RP17/63SC		RP17/64SC		RP17/65SC	
1950	RP19/63SC		RP19/64SC		RP19/65SC	

Options et accessoires pour rayonnages standards

Désignation	Référence	Prix HT
Option barre arrière anti chute (par niveau)	OAC	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP4	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI4	



ORP4

CLASSIC SUR MESURE 18/10

MEUBLES NEUTRES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 15/10° à bords droits
- Construction simple peau
- Étagère intérieure réglable
- Décalage arrière de 80 mm sur les modèles adossés



Dessus 15/10° - Largeur 700 mm - Portes coulissantes

Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
600 à 800	MC68SC		MA68SC		MCT68SC		ES68SC	
801 à 1000	MC810SC		MA810SC		MCT810SC		ES810SC	
1001 à 1200	MC1012SC		MA1012SC		MCT1012SC		ES1012SC	
1201 à 1400	MC1214SC		MA1214SC		MCT1214SC		ES1214SC	
1401 à 1600	MC1416SC		MA1416SC		MCT1416SC		ES1416SC	
1601 à 1800	MC1618SC		MA1618SC		MCT1618SC		ES1618SC	
1801 à 2000	MC1820SC		MA1820SC		MCT1820SC		ES1820SC	
2001 à 2200	MC2022SC		MA2022SC		MCT2022SC		ES2022SC	
2201 à 2400	MC2224SC		MA2224SC		MCT2224SC		ES2224SC	

MEUBLES ÉTUVES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 20/10° à bords droits
- Isolation par laine de roche épaisseur 40 mm
- Étagère intérieure réglable perforée
- Régulation par thermostat - Bouton marche arrêt avec voyant
- Alimentation triphasée 400V/3+N+T

Dessus 20/10° - Largeur 700 mm - Portes coulissantes

Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Central traversant	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
1001 à 1200	MEC1012SC		MEA1012SC		MECT1012SC		EME1012SC	
1201 à 1400	MEC1214SC		MEA1214SC		MECT1214SC		EME1214SC	
1401 à 1600	MEC1416SC		MEA1416SC		MECT1416SC		EME1416SC	
1601 à 1800	MEC1618SC		MEA1618SC		MECT1618SC		EME1618SC	
1801 à 2000	MEC1820SC		MEA1820SC		MECT1820SC		EME1820SC	
2001 à 2200	MEC2022SC		MEA2022SC		MECT2022SC		EME2022SC	
2201 à 2400	MEC2224SC		MEA2224SC		MECT2224SC		EME2224SC	

Options pour dessus chaud 20/10° à régulation indépendante

Longueur	Référence	Prix HT	Longueur	Référence	Prix HT	Longueur	Référence	Prix HT
1001 à 1200	DCH1012	751	1601 à 1800	DCH1618	881	2001 à 2200	DCH2022	1045
1201 à 1400	DCH1214	784	1801 à 2000	DCH1820	930	2201 à 2400	DCH2224	1124
1401 à 1600	DCH1416	824						

Options et accessoires pour meubles sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Moins value pour largeur 600 mm	M6	
Plus value pour largeur 800 mm	M8	
Plus value pour largeur 900 mm	M9	
Option pour 4 roues à platine dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORPPI4	
Dosseret arrière obturé et équipé de butées caoutchouc (pour meuble mobile) - le Ml	DOB	
Dosseret latéral à droite pleine tôle	DDP	
Dosseret latéral à gauche pleine tôle	DGP	
Option porte battante meuble neutre	OPB	
Option porte battante isolée pour meuble chaud	OPBI	
Tiroir GN 1/1 monté sur meuble	TM GN 1/1	
Fermeture à clé portes battantes	FB	
Fermeture à clé portes coulissantes	FC	



ORPPI4



TM GN 1/1

CLASSIC SUR MESURE 18/10

PLACARDS MURAUX SUSPENDUS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction **simple peau**
- **Dessus plat**
- 1 Étagère intérieure réglable
- Profondeur 400 mm - Hauteur 600 mm

Dessus plat - Hauteur 600 mm

Longueur	Référence portes coulissantes	Prix HT	Référence portes battantes	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
600 à 800	PM68SC		PM2B68SC		EPM68SC	
801 à 1000	PM810SC		PM2B810SC		EPM810SC	
1001 à 1200	PM1012SC		PM2B1012SC		EPM1012SC	
1201 à 1400	PM1214SC		PM3B1214SC		EPM1214SC	
1401 à 1600	PM1416SC		PM3B1416SC		EPM1416SC	
1601 à 1800	PM1618SC		PM3B1618SC		EPM1618SC	
1801 à 2000	PM1820SC		PM4B1820SC		EPM1820SC	
2001 à 2200	PM2022SC		PM4B2022SC		EPM2022SC	
2201 à 2400	PM2224SC		PM4B2224SC		EPM2224SC	
Option structure 4 pieds 25 x 25 mm					OS4PSC	
Option structure 6 pieds 25 x 25 mm - Longueur supérieure à 2000 mm					OS6PSC	

Accessoires communs aux placards et meubles sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Prise de courant semi-encastrée Mono 230 V + T - 16Amp - IP65	PCE	
Prise de courant affleurante INOX 230 V + T - 16Amp - IP65	PCAI	
Prise de courant semi-encastrée Tétra 400 V + T + N - 20 Amp - IP44	PCTRI	

Décors stratifiés standard

Habillage stratifié collé (gamme standard EGGER) au MI	HFS
--------------------------------------------------------	-----

Accessoires spécifiques aux meubles sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Plinthe inox 10/10° hauteur 150 mm FIXE au MI	PLF	
Socle inox 20/10° réhausseur de largeur 580 à 780 mm et Hauteur 100 à 150 mm - au MI	SIR	
Cuve 400 x 400 x 300 mm (avec bonde et tube surverse)	C443	
Cuve 500 x 400 x 300 mm (avec bonde et tube surverse)	C543	
Cuve 500 x 500 x 300 mm (avec bonde et tube surverse)	C553	
Cuve au format GN 1/1 profondeur 210 mm (avec bonde et tube surverse)	C1/1	
Soyage anti-goutte au MI	SAG	
Soyage prononcé anti-goutte hauteur 6 mm au MI	SPAG	
Percement bi-trou pour robinetterie Ø 22 mm	PRD22	
Percement pour robinetterie de diamètre 32 mm (conseillé pour robinetterie Lam Inox)	PR32	
Percement pour robinetterie Ø 35 mm	PR35	
Percement pour robinetterie Ø 50 mm	PR50	
Robinet mélangeur 1/4 de tour	MEL	
Robinet mélangeur 20/27 avec 1/4 de tour Gros débit - col de cygne Ø 25 mm de 300 mm	RGD	
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour	DM	
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour et col de cygne	DMC	
Douchette mélangeuse à levier mono trou 1/4 de tour Ecologique	DMLE	
Commande Lave-mains par volet de façade saillant équipée EC/EF et col de cygne	VLM	
Cuve style Lave-mains de diamètre 300 mm avec trop plein intégré	CR300	
Commande Lave-mains par tige en façade équipée EC/EF et col de cygne	TLM	



PCE



PCAI



C443



MEL

DMC

DM

Notes

CLASSIC SUR MESURE 18/10

ARMOIRES DE RANGEMENT



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction simple peau
- Dessus plat et 2 portes battantes
- 2 étagères réglables et 1 étagère centrale fixe

Portes battantes

Longueur	Largeur 500 mm	Prix HT	Largeur 600 mm	Prix HT	Largeur 700 mm	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT
400 à 600	APB465SC		APB466SC		APB467SC		EPB46SC	
601 à 800	APB685SC		APB686SC		APB687SC		EPB68SC	
801 à 1000	APB8105SC		APB8106SC		APB8107SC		EPB810SC	
1001 à 1200	APB10125SC		APB10126SC		APB10127SC		EPB1012SC	
1201 à 1400	APB12145SC		APB12146SC		APB12147SC		EPB1214SC	
1401 à 1600	APB14165SC		APB14166SC		APB14167SC		EPB1416SC	
Plus value pour portes sur deux faces								AR2F

ÉTAGÈRES MURALES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateau simple ou en tubes carrés de 25 x 25 mm (pour modèle barreaudé)
- Bord avant tombé de 40 x 20 mm et dossier de protection murale
- 2 crémaillères murales jusqu'à longueur 2200 mm, 3 crémaillères au delà.

Plateau Plein - Largeur 370 mm - Hors tout 400 mm

Longueur	1 niveau	Prix HT	1 niveau sur crémaillères de 600 mm	Prix HT	2 niveaux sur crémaillères de 1000 mm	Prix HT	3 niveaux sur crémaillères de 1000 mm	Prix HT
600 à 800	EPF68SC		ECR68SC		ECRD68SC		ECRT68SC	
801 à 1000	EPF810SC		ECR810SC		ECRD810SC		ECRT810SC	
1001 à 1200	EPF1012SC		ECR1012SC		ECRD1012SC		ECRT1012SC	
1201 à 1400	EPF1214SC		ECR1214SC		ECRD1214SC		ECRT1214SC	
1401 à 1600	EPF1416SC		ECR1416SC		ECRD1416SC		ECRT1416SC	
1601 à 1800	EPF1618SC		ECR1618SC		ECRD1618SC		ECRT1618SC	
1801 à 2000	EPF1820SC		ECR1820SC		ECRD1820SC		ECRT1820SC	
2001 à 2200	EPF2022SC		ECR2022SC		ECRD2022SC		ECRT2022SC	
2201 à 2400	EPF2224SC		ECR2224SC		ECRD2224SC		ECRT2224SC	

Niveau Barreaudé - Largeur 370 mm - Hors tout 400 mm

Longueur	1 niveau	Prix HT	1 niveau sur crémaillères de 500 mm	Prix HT	2 niveaux sur crémaillères de 1000 mm	Prix HT	3 niveaux sur crémaillères de 1000 mm	Prix HT
600 à 800	EBF68SC		EBR68SC		EBRD68SC		EBRT68SC	
801 à 1000	EBF810SC		EBR810SC		EBRD810SC		EBRT810SC	
1001 à 1200	EBF1012SC		EBR1012SC		EBRD1012SC		EBRT1012SC	
1201 à 1400	EBF1214SC		EBR1214SC		EBRD1214SC		EBRT1214SC	
1401 à 1600	EBF1416SC		EBR1416SC		EBRD1416SC		EBRT1416SC	
1601 à 1800	EBF1618SC		EBR1618SC		EBRD1618SC		EBRT1618SC	
1801 à 2000	EBF1820SC		EBR1820SC		EBRD1820SC		EBRT1820SC	
2001 à 2200	EBF2022SC		EBR2022SC		EBRD2022SC		EBRT2022SC	
2201 à 2400	EBF2224SC		EBR2224SC		EBRD2224SC		EBRT2224SC	

Options et accessoires pour étagères murales

Désignation	Référence	Prix HT
Plus value pour largeur 500 mm	EP5	
Moins value pour largeur 300 mm	EP3	
Paire de consoles rabattables	CR	
Raccordement en ang le	REA	

CLASSIC SUR MESURE 18/10

PASS-CHAUDS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Dessus 15/10° à bords droits - Espacement entre niveaux de 300 mm
- Chauffage par résistances céramiques (500 Watts tous les 600 mm)
- Régulation par simmerstat - Bouton marche arrêt avec voyant
- Support 4 tubes carré 25 x 25 mm (6 tubes à partir de 2100 mm)

Largeur 400 mm sur montant carré 25 x 25 mm

Longueur	1 niveau chaud	Prix HT	2 niveaux chauds	Prix HT	1 niveau chaud 1 niveau neutre	Prix HT
600 à 800	PC68SC		PCD68SC		PCN68SC	
801 à 1000	PC810SC		PCD810SC		PCN810SC	
1001 à 1200	PC1012SC		PCD1012SC		PCN1012SC	
1201 à 1400	PC1214SC		PCD1214SC		PCN1214SC	
1401 à 1600	PC1416SC		PCD1416SC		PCN1416SC	
1601 à 1800	PC1618SC		PCD1618SC		PCN1618SC	
1801 à 2000	PC1820SC		PCD1820SC		PCN1820SC	
2001 à 2200	PC2022SC		PCD2022SC		PCN2022SC	
2201 à 2400	PC2224SC		PCD2224SC		PCN2224SC	

Options et accessoires pour pass-plats chauffants

Désignation	Référence	Prix HT
Plus value pour largeur 500 mm	PC5	
Cadre support en tube carré 25 x 25 mm pour suspension au plafond (hauteur maxi 2600 mm)	CSTC	
Régulation par variateur continu (puissance maxi 15 Ampères)	VHE	
Eclairage chauffant par halogène encastré - Puissance 100 Watts (l'unité)	EHE10	
Eclairage chauffant par halogène encastré - Puissance 200 Watts (l'unité)	EHE20	
Eclairage chauffant par halogène encastré - Puissance 300 Watts (l'unité)	EHE30	



VHE



EHE

PASS-NEUTRES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Dessus 15/10°
- Support 4 tubes carrés 25 x 25 mm (6 tubes à partir de 2100 mm)
- Cornières de fixation

Largeur 400 mm sur montants carrés 25 x 25 mm

Longueur	1 niveau	Prix HT	2 niveaux	Prix HT	Découpe format GN	Prix HT
600 à 800	PNC68SC		PNCD68SC		DEPN68SC	
801 à 1000	PNC810SC		PNCD810SC		DEPN810SC	
1001 à 1200	PNC1012SC		PNCD1012SC		DEPN1012SC	
1201 à 1400	PNC1214SC		PNCD1214SC		DEPN1214SC	
1401 à 1600	PNC1416SC		PNCD1416SC		DEPN1416SC	
1601 à 1800	PNC1618SC		PNCD1618SC		DEPN1618SC	
1801 à 2000	PNC1820SC		PNCD1820SC		DEPN1820SC	
2001 à 2200	PNC2022SC		PNCD2022SC		DEPN2022SC	
2201 à 2400	PNC2224SC		PNCD2224SC		DEPN2224SC	

Options et accessoires pour pass-neutres

Désignation	Référence	Prix HT
Plus value pour largeur 500 mm	PN5	
Cadre support en tube carré 25 x 25 mm pour suspension au plafond (hauteur maxi 2600 mm)	CSTC	
Eclairage LED Ø 40 mm IP20 - Puissance 1,7 Watts (24 Volts-transformateur inclus)	ELED20	
Rail LED avec bandeau flex 5000 K au MI (24 Volts-transformateur inclus)	RLED	
Prise de courant semi-encastrée Mono 230 V + T - 16 Amp - IP65	PCE	
Prise de courant affleurante INOX 230 V + T - 16Amp - IP65	PCAI	
Coffrage inox en sous face pour étagère murale au MI	CIEP	




PCE

CLASSIC SUR MESURE 18/10

RAYONNAGES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateaux épaisseur 15/10^e
- Espacement optimisé de 760 mm pour 3 niveaux, de 495 mm pour 4 niveaux, de 360 mm pour 5 niveaux (à définir à la commande)
- 4 pieds tubes carrés de 35 x 35 mm hauteur 1800 mm montés sur vérins PVC réglables

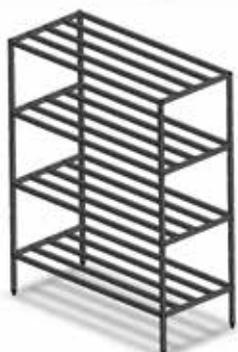

Plateaux pleins - Largeur 600 mm

Longueur	3 niveaux	Prix HT	4 niveaux	Prix HT	5 niveaux	Prix HT
600 à 800	RP368SC		RP468SC		RP568SC	
801 à 1000	RP3810SC		RP4810SC		RP5810SC	
1001 à 1200	RP31012SC		RP41012SC		RP51012SC	
1201 à 1400	RP31214SC		RP41214SC		RP51214SC	
1401 à 1600	RP31416SC		RP41416SC		RP51416SC	
1601 à 1800	RP31618SC		RP41618SC		RP51618SC	
1801 à 2000	RP31820SC		RP41820SC		RP51820SC	
2001 à 2200	RP32022SC		RP42022SC		RP52022SC	
2201 à 2400	RP32224SC		RP42224SC		RP52224SC	

Plateaux perforés - Largeur 600 mm

Longueur	3 niveaux	Prix HT	4 niveaux	Prix HT	5 niveaux	Prix HT
600 à 800	RPP368SC		RPP468SC		RPP568SC	
801 à 1000	RPP3810SC		RPP4810SC		RPP5810SC	
1001 à 1200	RPP31012SC		RPP41012SC		RPP51012SC	
1201 à 1400	RPP31214SC		RPP41214SC		RPP51214SC	
1401 à 1600	RPP31416SC		RPP41416SC		RPP51416SC	
1601 à 1800	RPP31618SC		RPP41618SC		RPP51618SC	
1801 à 2000	RPP31820SC		RPP41820SC		RPP51820SC	
2001 à 2200	RPP32022SC		RPP42022SC		RPP52022SC	
2201 à 2400	RPP32224SC		RPP42224SC		RPP52224SC	

Tubulaires - Bâti soudé - Largeur 600 mm

Longueur	3 niveaux	Prix HT	4 niveaux	Prix HT	5 niveaux	Prix HT
600 à 800	RT368		RT468		RT568	
801 à 1000	RT3810		RT4810		RT5810	
1001 à 1200	RT31012		RT41012		RT51012	
1201 à 1400	RT31214		RT41214		RT51214	
1401 à 1600	RT31416		RT41416		RT51416	
1601 à 1800	RT31618		RT41618		RT51618	
1801 à 2000	RT31820		RT41820		RT51820	
2001 à 2200	RT32022		RT42022		RT52022	
2201 à 2400	RT32224		RT42224		RT52224	

Options et accessoires pour rayonnages sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Moins-value pour largeur 400 mm	R4	
Moins-value pour largeur 500 mm	R5	
Plus-value pour largeur 700 mm	R7	
Option bâti soudé (sur modèle RP et RE)	OBS	
Option barre arrière anti chute (par niveau)	OAC	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP4	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125mm (chape inox) avec butoirs	ORI4	
Soyage anti goutte (le ml) sur modèle RP	SAG	



ORP4

Notes

MATÉRIELS PÉRIPHÉRIQUES SUR MESURE 18/10

CHÂSSIS SUPPORT FOUR TUBULAIRES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction tubulaire soudée 40 x 40 mm
- Profondeur 700 mm à 800 mm
- Vérins Zamak Réglables

Hauteur 750 mm

Longueur	Châssis seul	Prix HT	Châssis 5 niveaux GN 1/1	Prix HT	Châssis 2x5 niveaux GN 1/1	Prix HT
800	CSF8		CSF58		CSFD58	
1000	CSF10		CSF510		CSFD510	
1200	CSF12		CSF512		CSFD512	

Options châssis support four

Dessus central	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Demi étagère basse	Prix HT
DCSF8		ESF8		DESF8	
DCSF10		ESF10		DESF10	
DCSF12		ESF12		DESF12	



CSF58 + DESF8


CHÂSSIS SUPPORT FOUR CARÉNÉS AVEC OU SANS PORTES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 15/10° renforcé de profondeur 700 à 800 mm
- Plancher 15/10° sur pieds inox
- Décalage arrière de 80 mm

Dessus renforcé

Longueur	Façade ouverte	Prix HT	Porte battante	Prix HT	Aménagement GN 1/1	Prix HT
800	MSF8		MSF1F8		AGN2/1	
1000	MSF10		MSF1F10		AG2-1/1	
1200	MSF12		MSF1F12		AG3-1/1	
4 plots de blocage Ø 6 mm pour pieds de Four					4PBF	



MSF1F10 + AG2-1/1

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

MATÉRIELS PÉRIPHÉRIQUES SUR MESURE 18/10

ÉTUVES SUPPORT FOUR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus 20/10° de profondeur 800 mm et décalage arrière de 80 mm
- Intérieur avec étagère réglable perforée et bac humidificateur
- Régulation par thermostat - Bouton marche arrêt avec voyant
- Alimentation triphasée 400V/3+N+T



MESF10 + AG2-1/1

Dessus renforcé - Isolation laine de roche				
Longueur	Central	Prix HT	Aménagement GN 1/1 et 2/1	Prix HT
800	MESF8		AGN2/1	
1000	MESF10		AG2-1/1	
1200	MESF12		AG3-1/1	
Option commande par régulateur électronique			OCRE	



DIS

DOSSERETS ARRIÈRE CUISSON

Inox 15/10° avec renforts oméga					
Longueur	Épaisseur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT au m ²
1000	1,5	1000	Dossieret simple épaisseur 15/10°	DIS	
1000	20	1000	Dossieret renforcé et isolé par laine de roche ép. 17 mm	DRI	

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ELITE



GAMME LAVERIE

Tables de débarrassage et de tri vaisselle.....	page 70
Tables lisses.....	page 71
Tables à rouleaux.....	page 72
Options et accessoires pour tables de laverie.....	page 73

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES Série Élite

Fabrication en acier inoxydable **18/10**

Dessus épaisseur 15/10° soudé dans les angles

**Bandeaux périphériques en tube 50 x 30 mm
soudés sur pieds diamètre 38 mm sur vérins ABS**

Traverses basses de renfort soudées diamètre 25 mm

Bords moulurés sur l'avant avec contre-pli de 20 mm ouvert à 120°

Dosseret arrière rayonné de 100 x 20 mm (rayon de 15 mm) avec pli penté à 120°

ELITE STANDARD 18/10

TABLES DE DÉBARRASSAGE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus inox 18/10 épaisseur 15/10°
- Décaissé de 20 mm avec pointe de diamant et bonde de vidange
- Sortie latérale pour accrochage (si raccordement sur TL / TR)

Centrales ou adossées 15/10°

Longueur	Nbre de pieds	Centrale de largeur 700 mm		Adossée - Dossieret Ht 100 de largeur 760 mm		Adossée - Dossieret Ht 300 de largeur 760 mm		Étagère basse	
		Référence	Prix HT	Référence	Prix HT	Référence	Prix HT	Référence	Prix HT
0 à 600	2	TD06		TDA06		TDA306		EL06	
601 à 800	2	TD68		TDA68		TDA368		EL68	
801 à 1000	2	TD810		TDA810		TDA3810		EL810	
1001 à 1200	2	TD1012		TDA1012		TDA31012		EL1012	
1201 à 1400	2	TD1214		TDA1214		TDA31214		EL1214	
1401 à 1600	4	TD1416		TDA1416		TDA31416		EL1416	
1601 à 1800	4	TD1618		TDA1618		TDA31618		EL1618	
1801 à 2000	4	TD1820		TDA1820		TDA31820		EL1820	
2001 à 2200	4	TD2022		TDA2022		TDA32022		EL2022	
2201 à 2400	6	TD2224		TDA2224		TDA32224		EL2224	
2401 à 2600	6	TD2426		TDA2426		TDA32426		EL2426	
2601 à 2800	6	TD2628		TDA2628		TDA32628		EL2628	
2801 à 3000	6	TD2830		TDA2830		TDA32830		EL2830	
3001 à 3200	6	TD3032		TDA3032		TDA33032		EL3032	
3201 à 3400	6	TD3234		TDA3234		TDA33234		EL3234	
3401 à 3600	6	TD3436		TDA3436		TDA33436		EL3436	
3601 à 3800	6	TD3638		TDA3638		TDA33638		EL3638	
3801 à 4000	6	TD3840		TDA3840		TDA33840		EL3840	

Plus value pour largeur supplémentaire sur dessus de laverie

Désignation	Référence	Prix HT
Référence pour largeur standard +100 mm	LAV 100	
Référence pour largeur standard +200 mm	LAV 200	
Référence pour largeur standard +300 mm	LAV 300	
Référence pour largeur standard +450 mm	LAV 450	

Options et accessoires pour tables de laverie

Désignation	Référence	Prix Unitaire HT
Option pour dessus épaisseur 20/10°	D20	
Goulotte de tri pour couverts de 300 x 120 x 200 mm	GTC	
Décaissé avec pointe de diamant pour paniers à verres	DPV	
Réduction du plan de glissement	RPG	
Pont de tri lisse et amovible de longueur 800 mm	PTA	
Pont de tri lisse et relevable de longueur 800 mm	PTR	
Pont de tri à mini-rouleaux PVC relevable de longueur 800 mm	PT2R	
Habillage inox de façade et/ou latéral au ML	HIF	
Rampe dépose plateaux largeur 335 mm en tube Ø 30 mm au ML	RDP	
Crosse d'extrémité cintrée pour rampe à plateaux	CERDP	
"Portillon inox oscillant" - "double peau" 10/10°. Dimensions : 800 x 800 x 30 mm	PO88	
✓ Panier filtre intégré de 110x110x90 mm amovible avec receveur équipé d'une bonde 40/49	PFTL	
✓ Palette de dérochage à assiettes	PDA	
Barre de tirage pour casiers de lavage	BTC	



PTA + TD****



PFTL



PDA



BTC



CERDP

✓ : Nouveauté

ELITE STANDARD 18/10

TABLES LISSES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus inox 18/10 épaisseur 15/10°
- Décaissé de 20 mm
- Chemin de glissement largeur 520 mm
- Plage arrière de 170 mm pour modèle adossé
- **Chassis 2 pieds sur longueur ≤ 1600 mm**
- Dosseret hauteur 300 mm pour modèle TLA3

Bords moulures 15/10°

Longueur	Nbre de pieds	Centrale de largeur 620 mm		Adossée - Dosseret Ht 100 de largeur 760 mm		Adossée - Dosseret Ht 300 de largeur 760 mm		Étagère basse	
		Référence	Prix HT	Référence	Prix HT	Référence	Prix HT	Référence	Prix HT
0 à 600	2	TL06		TLA06		TLA306		EL06	
601 à 800	2	TL68		TLA68		TLA368		EL68	
801 à 1000	2	TL810		TLA810		TLA3810		EL810	
1001 à 1200	2	TL1012		TLA1012		TLA31012		EL1012	
1201 à 1400	2	TL1214		TLA1214		TLA31214		EL1214	
1401 à 1600	2	TL1416		TLA1416		TLA31416		EL1416	
1601 à 1800	4	TL1618		TLA1618		TLA31618		EL1618	
1801 à 2000	4	TL1820		TLA1820		TLA31820		EL1820	
2001 à 2200	4	TL2022		TLA2022		TLA32022		EL2022	
2201 à 2400	6	TL2224		TLA2224		TLA32224		EL2224	
2401 à 2600	6	TL2426		TLA2426		TLA32426		EL2426	
2601 à 2800	6	TL2628		TLA2628		TLA32628		EL2628	
2801 à 3000	6	TL2830		TLA2830		TLA32830		EL2830	
3001 à 3200	6	TL3032		TLA3032		TLA33032		EL3032	
3201 à 3400	6	TL3234		TLA3234		TLA33234		EL3234	
3401 à 3600	6	TL3436		TLA3436		TLA33436		EL3436	
3601 à 3800	6	TL3638		TLA3638		TLA33638		EL3638	
3801 à 4000	6	TL3840		TLA3840		TLA33840		EL3840	

Options et accessoires pour tables de laverie lisse

Désignation	Référence	Prix Unitaire HT
Option pour châssis 2 pieds supplémentaire (sur Lg inférieure à 1600 mm)	C2PL	
Option pour obturation de l'accroche LV (dans le cas d'une laveuse frontale)	OAM	
Option pour réduction du plan de glissement	RPG	
Option pointe de diamant avec bonde de vidange 40/49	OPDB	
Tiroir à déchets avec panier filtre intégré amovible et bonde 40/49 de vidange	TFD	



TFD



ELITE STANDARD 18/10

TABLES À ROULEAUX



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus inox 18/10 épaisseur 15/10°
- Décaissé de 65 mm
- Chemin de glissement largeur 540 mm
- Plage arrière de 170 mm pour modèle adossé
- Rouleaux PVC Ø 40 mm - Largeur 499 mm sur axe inox
- **Chassis 2 pieds sur longueur ≤ 1600 mm**
- Dosseret hauteur 300 mm pour modèle TAR3




Tables à rouleaux 15/10°

Longueur	Nbre de pieds	Centrale de largeur 640 mm		Adossée - Dosseret Ht 100 de largeur 760 mm		Adossée - Dosseret Ht 300 de largeur 760 mm		Étagère basse	
		Référence	Prix HT	Référence	Prix HT	Référence	Prix HT	Référence	Prix HT
0 à 600	2	TR06		TAR06		TAR306		EL06	
601 à 800	2	TR68		TAR68		TAR368		EL68	
801 à 1000	2	TR810		TAR810		TAR3810		EL810	
1001 à 1200	2	TR1012		TAR1012		TAR31012		EL1012	
1201 à 1400	2	TR1214		TAR1214		TAR31214		EL1214	
1401 à 1600	2	TR1416		TAR1416		TAR31416		EL1416	
1601 à 1800	4	TR1618		TAR1618		TAR31618		EL1618	
1801 à 2000	4	TR1820		TAR1820		TAR31820		EL1820	
2001 à 2200	4	TR2022		TAR2022		TAR32022		EL2022	
2201 à 2400	6	TR2224		TAR2224		TAR32224		EL2224	
2401 à 2600	6	TR2426		TAR2426		TAR32426		EL2426	
2601 à 2800	6	TR2628		TAR2628		TAR32628		EL2628	
2801 à 3000	6	TR2830		TAR2830		TAR32830		EL2830	
3001 à 3200	6	TR3032		TAR3032		TAR33032		EL3032	
3201 à 3400	6	TR3234		TAR3234		TAR33234		EL3234	
3401 à 3600	6	TR3436		TAR3436		TAR33436		EL3436	
3601 à 3800	6	TR3638		TAR3638		TAR33638		EL3638	
3801 à 4000	6	TR3840		TAR3840		TAR33840		EL3840	

Options et accessoires pour tables de laverie à rouleaux

Désignation	Référence	Prix Unitaire HT
Option pour châssis 2 pieds supplémentaires (sur Lg inférieure à 1600 mm)	C2PL	
Option pour obturation de l'accroche LV (dans le cas d'un convoyeur)	OAM	
Articulation par pivot avec verrouillage par grenouillère*	ARPP	
*Attention l'option de roulettes (ORI2/ORI4/ORP2/ORP4) adéquate est nécessaire		
Sécurité fin de course	SFC	
Rack amovible à 5 rouleaux inox (en remplacement des PVC)	RRI	



Virages à rouleaux PVC

Désignation	Référence	Prix Unitaire HT
Virage à rouleaux à 90° de 1100 x 1100 x 900 mm	VR90	
Virage à rouleaux à 90° de 1000 x 1000 x 900 mm (uniquement en entrée LV)	VR1090	
Virage à rouleaux à 135° de 966 x 852 x 900 mm	VR135	



Options et accessoires pour virages à rouleaux

Désignation	Référence	Prix Unitaire HT
Élément de jonction à rouleaux de Longueur 200 mm (obligatoire en sortie de Laveuse)	ER200	
Élément de jonction à rouleaux de Longueur 500 mm	ER500	
Option pour rouleaux inox sur virage VR90 et VR1090	OMR90	
Option pour rouleaux inox sur virage VR135	OMR135	
Option pour 4 racks amovibles à rouleaux sur virage VR90 et VR1090	JRA	
Bords rayonnés avant et arrière R15 mm sur les virages de laverie ÉLITE	BMRV	



ER200



JRA



✓ : Nouveauté

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR TABLES DE LAVERIE

Options et accessoires de cuve pour le prélavage

Désignation	Référence	Prix HT
Cuve 400 x 400 x 300 mm	C443	
Cuve 450 x 450 x 300 mm	C4545	
Cuve 500 x 400 x 300 mm	C543	
Cuve 500 x 500 x 300 mm	C553	
Cuve 600 x 450 x 300 mm	C6045	
Cuve 600 x 500 x 300 mm	C653	
Panier à déchets pour cuve 400 x 400 x 300 mm	PAD443	
Panier à déchets pour cuve 450 x 450 x 300 mm	PAD4545	
Panier à déchets pour cuve 500 x 400 x 300 mm	PAD543	
Panier à déchets pour cuve 500 x 500 x 300 mm	PAD553	
Panier à déchets pour cuve 600 x 450 x 300 mm	PAD6045	
Panier à déchets pour cuve 600 x 500 x 300 mm	PAD653	
Fond de cuve perforé avec rehausse de 100 mm pour cuve C443	FCP443	
Fond de cuve perforé avec rehausse de 100 mm pour cuve C543	FCP543	
Fond de cuve perforé avec rehausse de 100 mm pour cuve C653	FCP653	
Fond de cuve perforé avec rehausse de 100 mm pour cuve 6045	FCP6045	
Fond de cuve perforé avec rehausse de 100 mm pour cuve C553	FCP553	
Réglette antichute pour cuve C553	RAC553	
Réglette antichute pour cuve C653	RAC653	
Panier à déchets avec réglette antichute intégrée pour cuve C553	PRAC553	
Panier à déchets avec réglette antichute intégrée pour cuve C653	PRAC653	



C443




PAD



PRAC




PSD
+
PASD




TAD



BMR




AL2



RA2

Options et accessoires de robinetterie

Désignation	Référence	Prix HT
Poteau support douchette	PSD	
Plage amovible de 400 x 200 x 250 mm support douchette pré-percé Ø 32 mm	PASD	
Percement pour robinetterie de diamètre 32 mm (conseillé pour robinetterie Lam Inox)	PR32	
Percement pour robinetterie diamètre 35 mm	PR35	
Percement pour robinetterie diamètre 50 mm	PR50	
Percement pour robinetterie BI TROU de diamètre 22 mm	PRD22	
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour	DM	
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour et col de cygne	DMC	
Douchette mélangeuse à levier mono trou 1/4 de tour Ecologique	DMLE	



DMLE

DMC

DM

Notes

Options et accessoires sur les plans de travail

Désignation	Référence	Prix HT
Trou vide déchets simple avec tampon caoutchouc 235 mm	TDS	
Trou vide déchets AFFLEURANT avec tampon caoutchouc 235 mm	TDA	
Tablette amovible de dérochage avec tampon caoutchouc - Dim 400 x 400 mm	TAD	
Caisson magnétique "piège à couvert" pour TDS	CMTDS	
Caisson magnétique "piège à couvert" pour TDA	CMTDA	
Bord(s) mouluré(s) rayonné(s) R15 mm sur table de laverie ÉLITE	BMR	
Dosseret à droite pleine tôle	DDP	
Dosseret à gauche pleine tôle	DGP	
Dosseret rayonné à droite pleine tôle (sur série Élite)	DRDP	
Dosseret rayonné à gauche pleine tôle (sur série Élite)	DRGP	
Accroche latérale sur machine à laver de Long 50 mm	AL1	
Accroche latérale adossée sur machine à laver de Long 50 mm	AL2	
Retour d'angle soudé de Long maximum 500 mm	RA1	
Retour d'angle soudé et adossé de Long maximum 500 mm	RA2	

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR TABLES DE LAVERIE



OCS



OSR



OCBA

Options et accessoires sur les châssis

Désignation	Référence	Prix HT
Option châssis SEMI-suspendu sur table adossée (L = 2000 mm maxi)	OSP	
Option châssis SEMI-suspendu sur table adossée (L = 2001 mm et plus)	OSPM	
Option châssis suspendu sur table adossée (L = 2000 mm maxi)	OCS	
Option châssis suspendu sur table adossée (L = 2001 mm et plus)	OCSM	
Option châssis SEMI-suspendu renforcé par pieds d'appui sur table adossée (L = 2000 mm maxi)	OSR	
Option châssis SEMI-suspendu renforcé par pieds d'appui sur table adossée (L = 2001 mm et plus)	OSRM	
Option claie basse 2 tubes le MI (uniquement sur table de 4 ou 6 pieds)	OCB	
Option claie basse 2 tubes AMOVIBLE le MI	OCBA	
2 roues Ø 125 mm à chape polyamide	ORP2	
4 roues Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins	ORP4	
2 roues Ø 125 mm à chape inox	ORI2	
4 roues Ø 125 mm à chape inox dont 2 à freins	ORI4	
Rangement ouvert (fixé sous le plan de travail) pour 3 paniers de lavage espacés de 180 mm	R3P	

Notes

✓ : Nouveauté





CLASSIC

GAMME LAVERIE

Tables de débarrassage et de tri vaisselle.....	page 76
Tables lisses.....	page 77
Tables à rouleaux.....	page 78
Options et accessoires pour tables de laverie.....	page 79

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES Série Classic

Fabrication en acier inoxydable **18/10**

Dessus épaisseur 15/10^e soudé dans les angles

Bandeaux périphériques en tube 50 x 30 mm sur pieds 35 x 35 mm avec vérins ABS

Traverses basses de renfort soudées 25 x 25 mm

Bords moulurés sur l'avant avec dossier arrière 100 x 20 mm

CLASSIC STANDARD 18/10

TABLES DE DÉBARRASSAGE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus inox 18/10 épaisseur 15/10°
- Décaissé de 20 mm avec pointe de diamant et bonde de vidange
- Sortie latérale pour accrochage (si raccordement sur TL / TR)

Centrales ou adossées 15/10°

Longueur	Nbre de pieds	Centrale de largeur 700 mm		Adossée - Dossieret Ht 100 de largeur 760 mm		Adossée - Dossieret Ht 300 de largeur 760 mm		Étagère basse	
		Référence	Prix HT	Référence	Prix HT	Référence	Prix HT	Référence	Prix HT
0 à 600	2	TD06SC		TDA06SC		TDA306SC		EL06SC	
601 à 800	2	TD68SC		TDA68SC		TDA368SC		EL68SC	
801 à 1000	2	TD810SC		TDA810SC		TDA3810SC		EL810SC	
1001 à 1200	2	TD1012SC		TDA1012SC		TDA31012SC		EL1012SC	
1201 à 1400	2	TD1214SC		TDA1214SC		TDA31214SC		EL1214SC	
1401 à 1600	4	TD1416SC		TDA1416SC		TDA31416SC		EL1416SC	
1601 à 1800	4	TD1618SC		TDA1618SC		TDA31618SC		EL1618SC	
1801 à 2000	4	TD1820SC		TDA1820SC		TDA31820SC		EL1820SC	
2001 à 2200	4	TD2022SC		TDA2022SC		TDA32022SC		EL2022SC	
2201 à 2400	6	TD2224SC		TDA2224SC		TDA32224SC		EL2224SC	
2401 à 2600	6	TD2426SC		TDA2426SC		TDA32426SC		EL2426SC	
2601 à 2800	6	TD2628SC		TDA2628SC		TDA32628SC		EL2628SC	
2801 à 3000	6	TD2830SC		TDA2830SC		TDA32830SC		EL2830SC	
3001 à 3200	6	TD3032SC		TDA3032SC		TDA33032SC		EL3032SC	
3201 à 3400	6	TD3234SC		TDA3234SC		TDA33234SC		EL3234SC	
3401 à 3600	6	TD3436SC		TDA3436SC		TDA33436SC		EL3436SC	
3601 à 3800	6	TD3638SC		TDA3638SC		TDA33638SC		EL3638SC	
3801 à 4000	6	TD3840SC		TDA3840SC		TDA33840SC		EL3840SC	

Plus value pour largeur supplémentaire sur dessus de laverie

Désignation	Référence	Prix HT
Référence pour largeur standard +100 mm	LAV 100	
Référence pour largeur standard +200 mm	LAV 200	
Référence pour largeur standard +300 mm	LAV 300	
Référence pour largeur standard +450 mm	LAV 450	

Options et accessoires pour tables de laverie

Désignation	Référence	Prix Unitaire HT
Option pour dessus épaisseur 20/10°	D20	
Goulotte de tri pour couverts de 300 x 120 x 200 mm	GTC	
Décaissé avec pointe de diamant pour paniers à verres	DPV	
Réduction du plan de glissement	RPG	
Pont de tri lisse et amovible de longueur 800 mm	PTA	
Pont de tri lisse et relevable de longueur 800 mm	PTR	
Pont de tri à mini-rouleaux PVC relevable de longueur 800 mm	PT2R	
Habillage inox de façade et/ou latéral au MI	HIF	
Rampe dépose plateaux largeur 335 mm en tube Ø 30 mm au MI	RDP	
Crosse d'extrémité cintrée pour rampe à plateaux	CERDP	
"Portillon inox oscillant" - "double peau" 10/10°. Dimensions : 800 x 800 x 30 mm	PO88	
✓ Panier filtre intégré de 110x110x90 mm amovible avec receveur équipé d'une bonde 40/49	PFTL	
✓ Palette de dérochage à assiettes	PDA	
Barre de tirage pour casiers de lavage	BTC	

Notes

.....

.....

.....



GTC



PFTL



PDA

CLASSIC STANDARD 18/10

TABLES LISSES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus inox 18/10 épaisseur 15/10°
- Décaissé de 20 mm
- Chemin de glissement largeur 520 mm
- Plage arrière de 170 mm pour modèle adossé
- **Chassis 2 pieds sur longueur ≤ 1600 mm**
- Dosseret hauteur 300 pour modèle TLA3

Bords moulures 15/10°

Longueur	Nbre de pieds	Centrale de largeur 620 mm		Adossée - Dosseret Ht 100 de largeur 760 mm		Adossée - Dosseret Ht 300 de largeur 760 mm		Étagère basse	
		Référence	Prix HT	Référence	Prix HT	Référence	Prix HT	Référence	Prix HT
0 à 600	2	TL06SC		TLA06SC		TLA306SC		EL06SC	
601 à 800	2	TL68SC		TLA68SC		TLA368SC		EL68SC	
801 à 1000	2	TL810SC		TLA810SC		TLA3810SC		EL810SC	
1001 à 1200	2	TL1012SC		TLA1012SC		TLA31012SC		EL1012SC	
1201 à 1400	2	TL1214SC		TLA1214SC		TLA31214SC		EL1214SC	
1401 à 1600	2	TL1416SC		TLA1416SC		TLA31416SC		EL1416SC	
1601 à 1800	4	TL1618SC		TLA1618SC		TLA31618SC		EL1618SC	
1801 à 2000	4	TL1820SC		TLA1820SC		TLA31820SC		EL1820SC	
2001 à 2200	4	TL2022SC		TLA2022SC		TLA32022SC		EL2022SC	
2201 à 2400	6	TL2224SC		TLA2224SC		TLA32224SC		EL2224SC	
2401 à 2600	6	TL2426SC		TLA2426SC		TLA32426SC		EL2426SC	
2601 à 2800	6	TL2628SC		TLA2628SC		TLA32628SC		EL2628SC	
2801 à 3000	6	TL2830SC		TLA2830SC		TLA32830SC		EL2830SC	
3001 à 3200	6	TL3032SC		TLA3032SC		TLA33032SC		EL3032SC	
3201 à 3400	6	TL3234SC		TLA3234SC		TLA33234SC		EL3234SC	
3401 à 3600	6	TL3436SC		TLA3436SC		TLA33436SC		EL3436SC	
3601 à 3800	6	TL3638SC		TLA3638SC		TLA33638SC		EL3638SC	
3801 à 4000	6	TL3840SC		TLA3840SC		TLA33840SC		EL3840SC	

Options et accessoires pour tables de laverie lisses

Désignation	Référence	Prix Unitaire HT
Option pour châssis 2 pieds supplémentaire (sur Lg inférieure à 1600 mm)	C2PL	
Option pour obturation de l'accroche LV (dans le cas d'une laveuse frontale)	OAM	
Option pour réduction du plan de glissement	RPG	
Option pointe de diamant avec bonde de vidange 40/49	OPDB	
Tiroir à déchets avec panier filtre intégré amovible et bonde 40/49 de vidange	TFD	



TFD



CLASSIC STANDARD 18/10

TABLES À ROULEAUX



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus inox 18/10 épaisseur 15/10°
- Décaissé de 65 mm
- Chemin de glissement largeur 540 mm
- Plage arrière de 170 mm pour modèle adossé
- Rouleaux PVC Ø 40 mm - Largeur 499 mm sur axe inox
- **Chassis 2 pieds sur longueur ≤ 1600 mm**
- Dosseret hauteur 300 mm pour modèle TAR3

Tables à rouleaux 15/10°

Longueur	Nbre de pieds	Centrale de largeur 640 mm		Adossée - Dosseret Ht 100 de largeur 760 mm		Adossée - Dosseret Ht 300 de largeur 760 mm		Étagère basse	
		Référence	Prix HT	Référence	Prix HT	Référence	Prix HT	Référence	Prix HT
0 à 600	2	TR06SC		TAR06SC		TAR306SC		EL06SC	
601 à 800	2	TR68SC		TAR68SC		TAR368SC		EL68SC	
801 à 1000	2	TR810SC		TAR810SC		TAR3810SC		EL810SC	
1001 à 1200	2	TR1012SC		TAR1012SC		TAR31012SC		EL1012SC	
1201 à 1400	2	TR1214SC		TAR1214SC		TAR31214SC		EL1214SC	
1401 à 1600	2	TR1416SC		TAR1416SC		TAR31416SC		EL1416SC	
1601 à 1800	4	TR1618SC		TAR1618SC		TAR31618SC		EL1618SC	
1801 à 2000	4	TR1820SC		TAR1820SC		TAR31820SC		EL1820SC	
2001 à 2200	4	TR2022SC		TAR2022SC		TAR32022SC		EL2022SC	
2201 à 2400	6	TR2224SC		TAR2224SC		TAR32224SC		EL2224SC	
2401 à 2600	6	TR2426SC		TAR2426SC		TAR32426SC		EL2426SC	
2601 à 2800	6	TR2628SC		TAR2628SC		TAR32628SC		EL2628SC	
2801 à 3000	6	TR2830SC		TAR2830SC		TAR32830SC		EL2830SC	
3001 à 3200	6	TR3032SC		TAR3032SC		TAR33032SC		EL3032SC	
3201 à 3400	6	TR3234SC		TAR3234SC		TAR33234SC		EL3234SC	
3401 à 3600	6	TR3436SC		TAR3436SC		TAR33436SC		EL3436SC	
3601 à 3800	6	TR3638SC		TAR3638SC		TAR33638SC		EL3638SC	
3801 à 4000	6	TR3840SC		TAR3840SC		TAR33840SC		EL3840SC	

Options et accessoires pour tables de laverie à rouleaux

Désignation	Référence	Prix Unitaire HT
Option pour châssis 2 pieds supplémentaires (sur Lg inférieure à 1600 mm)	C2PL	
Option pour obturation de l'accroche LV (dans le cas d'un convoyeur)	OAM	
Articulation par pivot avec verrouillage par grenouillère*	ARPP	
*Attention l'option de roulettes (ORI2/ORI4/ORP2/ORP4) adéquate est nécessaire		
Sécurité fin de course	SFC	
Rack amovible à 5 rouleaux inox (en remplacement des PVC)	RRI	

Notes

Virages à rouleaux PVC

Désignation	Référence	Prix Unitaire HT
Virage à rouleaux à 90° de 1100 x 1100 x 900 mm	VR90SC	
Virage à rouleaux à 90° de 1000 x 1000 x 900 mm (uniquement en entrée LV)	VR1090SC	
Virage à rouleaux à 135° de 966 x 852 x 900 mm	VR135SC	

Option et accessoires pour virages à rouleaux

Désignation	Référence	Prix Unitaire HT
Élément de jonction à rouleaux de Longueur 200 mm (obligatoire en sortie de Laveuse)	ER200	
Élément de jonction à rouleaux de Longueur 500 mm	ER500	
Option pour rouleaux inox sur virage VR90 et VR1090	OMR90	
Option pour rouleaux inox sur virage VR135	OMR135	
Option pour 4 racks amovibles à rouleaux sur virage VR90 et VR1090	JRA	



SFC



ER200



JRA

CLASSIC STANDARD 18/10

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR TABLES DE LAVERIE

Options et accessoires de cuve pour le prélavage

Désignation	Référence	Prix HT
Cuve 400 x 400 x 300 mm	C443	
Cuve 450 x 450 x 300 mm	C4545	
Cuve 500 x 400 x 300 mm	C543	
Cuve 500 x 500 x 300 mm	C553	
Cuve 600 x 450 x 300 mm	C6045	
Cuve 600 x 500 x 300 mm	C653	
Panier à déchets pour cuve 400 x 400 x 300 mm	PAD443	
Panier à déchets pour cuve 450 x 450 x 300 mm	PAD4545	
Panier à déchets pour cuve 500 x 400 x 300 mm	PAD543	
Panier à déchets pour cuve 500 x 500 x 300 mm	PAD553	
Panier à déchets pour cuve 600 x 450 x 300 mm	PAD6045	
Panier à déchets pour cuve 600 x 500 x 300 mm	PAD653	
Fond de cuve perforé avec rehausse de 100 mm pour cuve C443	FCP443	
Fond de cuve perforé avec rehausse de 100 mm pour cuve C543	FCP543	
Fond de cuve perforé avec rehausse de 100 mm pour cuve C653	FCP653	
Fond de cuve perforé avec rehausse de 100 mm pour cuve 6045	FCP6045	
Fond de cuve perforé avec rehausse de 100 mm pour cuve C553	FCP553	
Réglette antichute pour cuve C553	RAC553	
Réglette antichute pour cuve C653	RAC653	
Panier à déchets avec réglette antichute intégrée pour cuve C553	PRAC553	
Panier à déchets avec réglette antichute intégrée pour cuve C653	PRAC653	

Options et accessoires de robinetterie

Désignation	Référence	Prix HT
Poteau support douchette	PSD	
Plage amovible de 400 x 200 x 250 mm support douchette pré-percé Ø 32 mm	PASD	
Percement pour robinetterie de diamètre 32 mm (conseillé pour robinetterie Lam Inox)	PR32	
Percement pour robinetterie diamètre 35 mm	PR35	
Percement pour robinetterie diamètre 50 mm	PR50	
Percement pour robinetterie BI TROU de diamètre 22 mm (entre axes à définir à la commande)	PRD22	
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour	DM	
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour et col de cygne	DMC	
Douchette mélangeuse à levier mono trou 1/4 de tour Ecologique	DMLE	

Notes

.....

.....

.....

Options et accessoires sur les plans de travail

Désignation	Référence	Prix HT
Trou vide déchets simple avec tampon caoutchouc 235 mm	TDS	
Trou vide déchets AFFLEURANT avec tampon caoutchouc 235 mm	TDA	
Tablette amovible de dérochage avec tampon caoutchouc - Dim 400 x 400 mm	TAD	
Caisson magnétique "piège à couvert" pour TDS	CMTDS	
Caisson magnétique "piège à couvert" pour TDA	CMTDA	
Dosseret à droite pleine tôle	DDP	
Dosseret à gauche pleine tôle	DGP	
Accroche latérale sur machine à laver de Long 50 mm	AL1	
Accroche latérale adossée sur machine à laver de Long 50 mm	AL2SC	
Retour d'angle soudé de Long maximum 500 mm	RA1	
Retour d'angle soudé et adossé de Long maximum 500 mm	RA2SC	



C443




PAD



PRAC




PSD
+
PASD




DMLE

DMC


DM



TAD



AL1



RA1

CLASSIC STANDARD 18/10

OPTIONS ET ACCESSOIRES POUR TABLES DE LAVERIE



OSP



OCB

Options et accessoires sur les châssis

Désignation	Référence	Prix HT
Option châssis SEMI-suspendu sur table adossée (L = 2000 mm maxi)	OSP	
Option châssis SEMI-suspendu sur table adossée (L = 2001 mm et plus)	OSPM	
Option claie basse 2 tubes le MI (uniquement sur table de 4 ou 6 pieds)	OCB	
Option claie basse 2 tubes AMOVIBLE le MI	OCBA	
2 roues Ø 125 mm à chape polyamide	ORP2	
4 roues Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins	ORP4	
2 roues Ø 125 mm à chape inox	ORI2	
4 roues Ø 125 mm à chape inox dont 2 à freins	ORI4	
Rangement ouvert (fixé sous le plan de travail) pour 3 paniers de lavage espacés de 180 mm	R3P	





PÉRIPHÉRIQUES

GAMME LAVERIE

Étagères murales de laverie et cadres tubulaires de fixation.....	page 82
Guichets à plateaux.....	page 82
Supports réhausseurs pour laveuse frontale.....	page 83
Meubles de salle pour tri sélectif.....	page 83
Stations de tri sélectif pour convoyeur bi-cordes.....	page 84
Rampes de guidage.....	page 84
Capotages muraux pour fluides "Hygiène".....	pages 85 et 86

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Fabrication en acier inoxydable 18/10
Dessus épaisseur 15/10^e soudé dans les angles

PÉRIPHÉRIQUES LAVERIE

ÉTAGÈRES MURALES DE LAVERIE



ES**



ET**

Sur consoles murales

Longueur	Étagère Stockage		Étagère de tri		Étagère Mixte	
	Référence	Prix HT	Référence	Prix HT	Référence	Prix HT
600	ES6		ET6		EM6	
1100	ES11		ET11		EM11	
1600	ES16		ET16		EM16	
2100	ES21		ET21		EM21	
2600	ES26		ET26		EM26	

Cadre support tubulaire pour étagère de laverie à fixer sur table

Désignation	Référence	Prix Unitaire HT
Référence pour les étagères d'une longueur jusqu'à 2100 mm	CSE	
Référence pour les étagères d'une longueur au dessus de 2100 mm	CSGE	

Cadre support tubulaire pour étagère de laverie à fixer au sol

Désignation	Référence	Prix Unitaire HT
Référence pour les étagères d'une longueur jusqu'à 2100 mm	CPE	
Référence pour les étagères d'une longueur au dessus de 2100 mm	CPGE	
Option pour cadre tubulaire réglable en hauteur	OCTR	

ÉTAGÈRES CENTRALES DE LAVERIE

Sur potences

Longueur	Etagère de tri		Etagère Stockage		Étagère Mixte	
	Référence	Prix HT	Référence	Prix HT	Référence	Prix HT
601 à 800	ECT68		ECS68		ECM68	
801 à 1000	ECT810		ECS810		ECM810	
1001 à 1200	ECT1012		ECS1012		ECM1012	
1201 à 1400	ECT1214		ECS1214		ECM1214	
1401 à 1600	ECT1416		ECS1416		ECM1416	
1601 à 1800	ECT1618		ECS1618		ECM1618	
1801 à 2000	ECT1820		ECS1820		ECM1820	
2001 à 2200	ECT2022		ECS2022		ECM2022	
2201 à 2400	ECT2224		ECS2224		ECM2224	
2401 à 2600	ECT2426		ECS2426		ECM2426	

Cadre support tubulaire pour étagère de laverie suspendu au plafond

Désignation	Référence	Prix Unitaire HT
Référence pour les étagères d'une longueur jusqu'à 2100 mm	CSEP	
Référence pour les étagères d'une longueur au dessus de 2100 mm	CSGEP	



ECT**



GD

GUICHETS DE DÉBARRASSAGE

Module alvéolaire (Prix unitaire x Nbre d'alvéoles)

Désignation	Référence	Prix Unitaire HT
Composition inférieure ou égal à 12 alvéoles pour plateaux 460 x 360 mm	GD	
Composition supérieure à 12 alvéoles pour plateaux 460 x 360 mm	GDS	



PÉRIPHÉRIQUES LAVERIE

SUPPORTS RÉHAUSSEURS POUR LAVEUSE FRONTALE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus plein inox 18/10 épaisseur 15/10° à bords relevés sur 3 faces
- 2 Niveaux de cornières support pour casiers de lavage
- Vérins de mise à niveau

Structure tubulaire de 30 x 30 mm

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
610	600	430*	Pour laveuse à casiers 500 x 500 mm	LVF66	
			Option Etagère basse	EL66	
470	600	430*	Pour laveuse à casiers 400 x 400 mm	LVF46	
			Option Etagère basse	EL46	

* hauteur indicative. Nous préciser si différente


Avec carénage 2 faces avec plancher

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
610	600	430*	Pour laveuse à casiers 500 x 500 mm	CLF66	
			Option Portes battantes	PCL66	
470	600	430*	Pour laveuse à casiers 400 x 400 mm	CLF46	
			Option Portes battantes	PCL46	

* hauteur indicative. Nous préciser si différente



LVF66



CLF66

MEUBLES DE SALLE POUR TRI SÉLECTIF

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus de largeur 600 à 700 mm en acier inoxydable 18/10 d'épaisseur 15/10°
- Bords moulurés sur 4 côtés
- Dosseret rayonné R15 de 100 x 20 mm avec pli supérieur penté
- Structure tubulaire avec habillage inox périphérique sur 3 faces
- Rampe à plateaux en tube diamètre 30 mm largeur 300 mm à 800 mm du sol
- Trou vide déchets par colerette caoutchouc (vert/jaune/noir) à définir
- Container poubelle non fourni (voir page 106)

Meubles de tri sélectif des déchets

Référence	Modèle	Dimensions L x l x ht	Prix HT
MSD2	Meuble avec 2 TVO de Ø 235 mm et rampe à plateaux	1200 x 900 / 1000 x 900	
MSD3	Meuble avec 3 TVO de Ø 235 mm et rampe à plateaux	1800 x 900 / 1000 x 900	

Dimensions variables selon CCTP



MSD2 + ORI4 + PB2

Options et accessoires

Référence	Modèle	Prix HT
DLMS	Moins value pour dessus lisse	
ORP4	4 roues Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins	
ORI4	4 roues Ø 125 mm à chape inox dont 2 à freins	
DOB	Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - le MI	
PB2	2 portes battantes en façade ou sur l'arrière (à définir)	
PB2S	2 portes battantes stratifiées en façade ou sur l'arrière (à définir)	
PB3	3 portes battantes en façade ou sur l'arrière (à définir)	
PB3S	3 portes battantes stratifiées en façade ou sur l'arrière (à définir)	
PI2	Plancher inox 15/10°	
PI3	Plancher inox 15/10°	
HFS2	Habillage stratifié périphérique (façade et côté)	
HFS3	Habillage stratifié périphérique (façade et côté)	
BBP	Butée de blocage pour poubelle	
ORDPR	Option pour rampe à plateaux relevable sur 2 consoles articulées	



ORP4



ORDPR

PÉRIPHÉRIQUES LAVERIE

STATIONS DE TRI POUR CONVOYEUR

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus de largeur 350 mm en acier inoxydable 18/10 d'épaisseur 15/10°
- Adaptation en façade pour convoyeur polycordes
- Inclinaison côté public avec vide déchets par collerette inox amovible Ø 160 mm
- Modules à porte battante pour logement du container poubelle
- Habillages latéraux de finition de profondeur 800 mm en option
- Dimensions variables selon modèle de convoyeur.



Station modulaire de tri à déchets

Référence	Modèle	Dimensions L x l x ht	Prix HT
M1STD	Module avec 1 collerette et 1 porte battante	600/700 x 350 x 850/900	
M2STD	Module avec 2 collerettes et 2 portes battantes	1200/1400 x 350 x 850/900	
M3STD	Module avec 3 collerettes et 3 portes battantes	1800/2100 x 350 x 850/900	
M4STD	Module avec 4 collerettes et 4 portes battantes	2400/2800 x 350 x 850/900	
M5STD	Module avec 5 collerettes et 5 portes battantes	3000/3500 x 350 x 850/900	



ORCI

Options

Référence	Modèle	Dimensions L x l x ht	Prix HT
HIL 350	Habillage latéral simple paroi profondeur 350 mm	850/900 x 350 x 900/700	
HIL 800	Habillage latéral simple paroi profondeur 800 mm avec encoche pour adaption sous le convoyeur	850/900 x 800 x 900/700	
ORCI	Remplacement d'une collerette inox pour tampon caoutchouc saillant	Ø 235 mm	
HFS	Habillage stratifié collé (gamme standard EGGGER) au MI	au mètre linéaire	

RAMPES DE GUIDAGE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction inox 18/10
- Structure tubulaire avec crosses cintrées et lisses intermédiaires
- Montants soudés sur platines d'épaisseur 5 mm de fixation au sol



Tube de diamètre 48 mm

Désignation	Référence	Prix HT
Hauteur de 750 à 900 mm (à définir à la commande) - le MI	RG48	
Portillon articulé de Longueur 800 mm avec verrouillage et butée	PARG	
Aticulation sur rampe de guidage pour diriger la file de convives	AFC	



PÉRIPHÉRIQUES LAVERIE

Ces **fabrifications sont réalisées sur mesure**. Elles s'adaptent aux matériels standards dont vous nous fournissez le modèle ou les plans de mise en oeuvre.
Les dimensions mentionnées ci-après restent donc indicatives.

CAPOTAGES MURAUX 2100 POUR FLUIDES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Inox 18/10
- Cadre mural de fixation sur cornières 15/10° permettant un assemblage mécanique latéral
- Habillage extérieur à angles rayonnés R15 mm des réseaux de fluides provenant du plafond
- Trappe d'accès aux vannes de barrage amovible sans outils à 1600/1800 mm du sol

Pour lave-mains

Façade	Profondeur	Hauteur	Descriptif particulier	Référence	Prix HT
450	160	2100	Percements avec inserts inox de fixation selon modèle Découpe pour vidange et alimentation EC/EF	CMLM	

Pour lave-mains et centrale de désinfection murale

Façade	Profondeur	Hauteur	Descriptif particulier	Référence	Prix HT
450	160	2100	Percements avec inserts inox de fixation selon modèle Découpe pour vidange et alimentation EC/EF	CMLC	
			Percements latéraux et en façade pour vanne 1/4 tour		

Pour lave-mains et enrouleur de centrale de désinfection

Façade	Profondeur	Hauteur	Descriptif particulier	Référence	Prix HT
450	160	2100	Percements avec inserts inox de fixation selon modèle Découpes pour vidange et alimentation EC/EF	CMLE	
			Percement latéral et en façade pour vanne 1/4 tour Socle mural 30/10° pour fixation de l'enrouleur Partie supérieure démontable et indépendante		

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



CMLM



CMLC



CMLE



PÉRIPHÉRIQUES LAVÉRIE

CAPOTAGES MURAUX 1500 POUR FLUIDES



CME



CMC



CMR
+
RBTMC

Pour enrouleur de centrale de désinfection

Façade	Profondeur	Hauteur	Descriptif particulier	Référence	Prix HT
450	160	1500	Découpes pour alimentation EC/EF	CME	
			Percement latéral et en façade pour vanne 1/4 tour		
			Socle mural 30/10° pour fixation de l'enrouleur		

Pour centrale de désinfection

Façade	Profondeur	Hauteur	Descriptif particulier	Référence	Prix HT
450	160	1500	Découpes pour alimentation EC/EF	CMC	
			Percement latéral et en façade pour vanne 1/4 tour		

Pour robinetterie murale

Façade	Profondeur	Hauteur	Descriptif particulier	Référence	Prix HT
350	100	1500	Percement Bi trou de diamètre 22 mm entre axes 150 mm	CMR	
			NB : Autre percements à nous communiquer		

Notes

.....

.....

.....





GAMME MODULAIRE

Modules de rangement standard.....	page 88
Placards muraux suspendus ÉLITE et CLASSIC Placard mural d'angle standard.....	page 92
Plans de travail ÉLITE et CLASSIC sur mesure.....	page 93
Options et accessoires.....	page 94
Finitions exclusives.....	page 95

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Fabrication en acier inoxydable 18/10
Dessus épaisseur 15/10^e soudé dans les angles sur panneau hydrofuge de 19 mm
Panneaux latéraux épaisseur 10/10^e
Portes coulissantes ou battantes doublées 10/10^e
Tiroirs sur glissières inox avec bac GN en polyéthylène amovible
Plancher et étagère intérieure réglable
Pieds inox réglables 150 mm

FINITION DES DESSUS *ELITE*

Bord avant rayonné de 50 mm (rayon 15 mm) avec contre-pli de 20 mm ouvert à 120°
Dosseret arrière rayonné de 100 x 20 mm (rayon de 15 mm) avec pli penté à 120°

FINITION DES DESSUS *CLASSIC*

Bord tombé avant de 40 x 20 mm
Dosseret arrière droit de 100 x 20 mm

STANDARD 18/10

MODULES DE COMPOSITION 10/10^e - SANS DESSUS



MO2



MB1



MB2



MB2T



MGT

Rangements avec plancher et étagères intérieures

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
460	600	882	Façade ouverte - 1 étagère réglable	MO1	
920	600	882	Façade ouverte - 1 étagère réglable	MO2	
1380	600	882	Façade ouverte - 1 étagère réglable	MO3	

Rangements à portes battantes

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
460	600	882	1 porte battante - 1 étagère réglable	MB1	
920	600	882	2 portes battantes - 1 étagère réglable	MB2	
1380	600	882	3 portes battantes - 1 étagère réglable	MB3	

Rangements à tiroirs

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
460	600	882	1 tiroir GN 1/1 prof 100 mm sur baie libre	MBL1T	
920	600	882	2 tiroirs GN 1/1 prof 100 mm sur baie libre	MBL2T	
1380	600	882	3 tiroirs GN 1/1 prof 100 mm sur baie libre	MBL3T	

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
460	600	882	1 tiroir GN 1/1 prof 100 mm - 1 étagère basse	M1TE	
920	600	882	2 tiroirs GN 1/1 prof 100 mm - 1 étagère basse	M2TE	
1380	600	882	3 tiroirs GN 1/1 prof 100 mm - 1 étagère basse	M3TE	

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
460	600	882	1 tiroir GN 1/1 prof 100 mm - 1 porte battante	MB1T	
800	600	882	1 tiroir GN 2/1 prof 100 mm - 2 portes battantes	MB1T-2	
920	600	882	2 tiroirs GN 1/1 prof 100 mm - 2 portes battantes	MB2T	
1380	600	882	3 tiroirs GN 1/1 prof 100 mm - 3 portes battantes	MB3T	



MTBG



M3G-2/1

Colonnes à tiroirs

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
460	600	882	3 tiroirs GN 1/1 prof 150 mm	M3G	
460	600	882	4 tiroirs GN 1/1 prof 100 mm	M4G	
460	600	882	1 tiroir GN 1/1 - 1 tiroir à bouteilles	MTBG	
785	600	882	3 tiroirs GN 2/1 prof 150 mm (copolyester)	M3G-2/1	
785	600	882	4 tiroirs GN 2/1 prof 100 mm (inox)	M4G-2/1	

Colonne tiroir à ingrédients

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
250	600	882	1 tiroir vertical à 2 niveaux pour bouteilles et ingrédients	MGT	

✓ : Nouveauté

STANDARD 18/10

MODULES DE COMPOSITION 10/10^e - SANS DESSUS

Rangements ouvert normalisé

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
420	600	882	6 niveaux de rangement GN 1/1	MOGN	
490	610	882	6 niveaux de rangement pâtissier (600 x 400 mm)	MOP	
600	600	882	5 niveaux de rangement paniers (500 x 500 mm)	MOP55	

Plus-value sur module pour largeur 700 mm	PAT7	
Plus-value sur module pour largeur 800 mm	PAT8	
Plus-value pour longueur supérieure par tranche de 100 mm	PAT100	

Rangements à portes coulissantes

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
1000	600	882	Module 2 portes coulissantes avec étagère réglable	M2PC10	
1200	600	882	Module 2 portes coulissantes avec étagère réglable	M2PC12	
1400	600	882	Module 2 portes coulissantes avec étagère réglable	M2PC14	
1600	600	882	Module 2 portes coulissantes avec étagère réglable	M2PC16	
1800	600	882	Module 2 portes coulissantes avec étagère réglable	M2PC18	
2000	600	882	Module 2 portes coulissantes avec étagère réglable	M2PC20	

Rangements avec plancher et étagères intérieures

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
1000	600	882	Module ouvert avec étagère réglable	MO10	
1200	600	882	Module ouvert avec étagère réglable	MO12	
1400	600	882	Module ouvert avec étagère réglable	MO14	
1600	600	882	Module ouvert avec étagère réglable	MO16	
1800	600	882	Module ouvert avec étagère réglable	MO18	
2000	600	882	Module ouvert avec étagère réglable	MO20	



MOP55



M2PC14




MO12




STANDARD 18/10

MODULES DE COMPOSITION 10/10^e - SANS DESSUS



EBL***



HAB



HED - HEG

Planchers de liaison entre modules

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
0 à 600			Etagère basse (à fixer entre module)	EBL06	
601 à 800			Etagère basse (à fixer entre module)	EBL68	
801 à 1000			Etagère basse (à fixer entre module)	EBL810	
1001 à 1200			Etagère basse (à fixer entre module)	EBL1012	
1201 à 1400			Etagère basse (à fixer entre module)	EBL1214	
1401 à 1600			Etagère basse (à fixer entre module)	EBL1416	
1601 à 1800			Etagère basse (à fixer entre module)	EBL1618	
1801 à 2000			Etagère basse (à fixer entre module)	EBL1820	

Habillages inox de liaison entre modules

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
460	600	882	Habillage arrière pour 1 bac mobile	HAB	
920	600	882	Habillage arrière pour 2 bacs mobiles	HAB2	
40	600	882	Habillage d'extrémité à droite	HED	
40	600	882	Habillage d'extrémité à gauche	HEG	

Plus-value sur module pour largeur 700 mm


PAT7

Plus-value sur module pour largeur 800 mm

PAT8

Plus-value pour longueur supérieure par tranche de 100 mm

PAT100

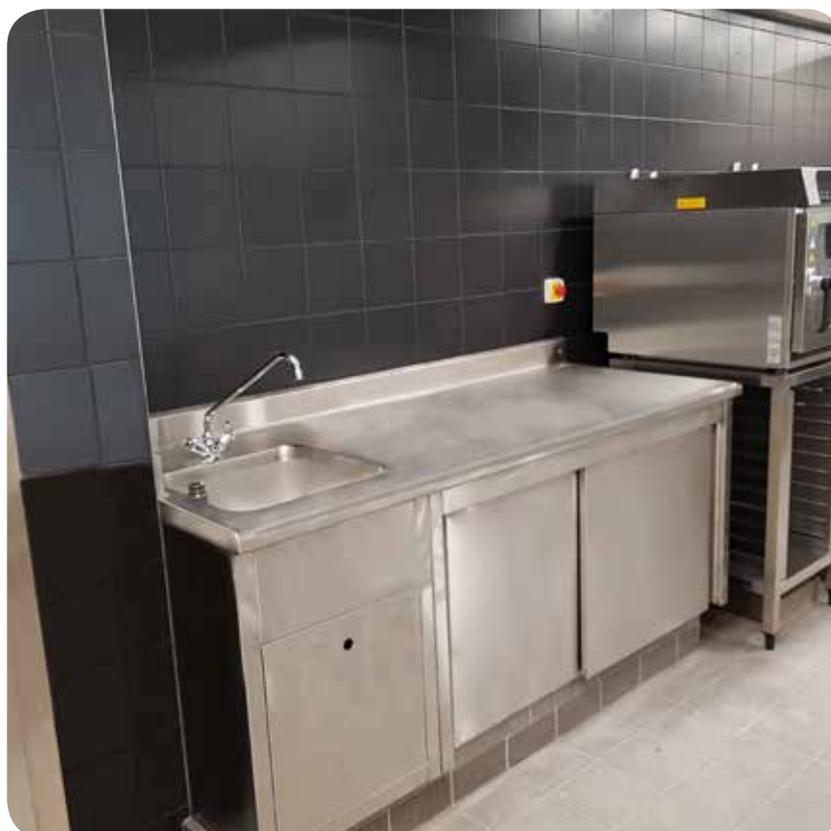

STANDARD 18/10

MODULES DE COMPOSITION 10/10^e - SANS DESSUS

Modules "Parisien"

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
920	600	882	Porte relevable Aménagement glissières en U	MPR-10	
920	600	882	Porte relevable Étagère réglable	MPPR	



MPPR

Rangements spécialisé

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
460	600	882	Module avec bac sur façade basculante	MFB	
460	600	882	Module avec façade basculante et tiroir à miettes	MFBT	
460	600	882	Module avec porte battante et tiroir à marc	MPTM	



MFBT



MPTM



MFBT

Rangements "spécial poubelle"


Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
460	600	882	Module avec porte battante, poubelle et trappe articulée	MPBT	
460	600	882	Module à trappe articulée et poubelle sur glissières télescopiques	MFBG	




MFBG

Rangements techniques

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
460	600	882	Module sous cuve avec une trappe en façade	MSC	
460	600	882	Module sous cuve avec une trappe et volet pour lave-mains tout équipé (bouton poussoir, mitigeur EC/EF, col de cygne)	MCF	



MSC



MCF

Rangements à porte battante en angle

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
1000	1000	882	Module d'angle bas 1 porte battante pour dessus adossé	MABPB	
1000	1000	882	Module d'angle bas 1 porte battante pour dessus central	MCBPB	
1000	1000	50+100	Dessus adossé finition ÉLITE	DA1010	
1000	1000	40+100	Dessus adossé finition Classic	DA1010SC	
1000	1000	50	Dessus central finition ÉLITE	DC1010	
1000	1000	40	Dessus central finition Classic	DC1010SC	



MABPB + DA1010SC

STANDARD 18/10

PLACARDS MURAUX SUSPENDUS *ELITE*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction **double peau avec habillage en sous face**
- 2 portes doublées coulissantes ou battantes
- 1 étagère intérieure réglable

Dessus penté - Profondeur 400 mm - Hauteur 650 mm

Longueur	Référence porte coulissante	Prix HT	Référence porte battantes	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT	Support avec bac GN 1/3	Prix HT
1000	PM10		PM2B10		EPM10		CSB5	
1200	PM12		PM2B12		EPM12		CSB5	
1400	PM14		PM3B14		EPM14		CSB6	
1600	PM16		PM3B16		EPM16		CSB7	
1800	PM18		PM4B18		EPM18		CSB7	
2000	PM20		PM4B20		EPM20		CSB9	
Option structure porteuse de 4 pieds diamètre 38 mm							OS4P	

Options et accessoires *ELITE*

Désignation	Référence	Prix HT
Éclairage LED Ø 40 mm IP20 - Puissance 1,7 watts (24 Volts-transformateur inclus)	ELED20	
Rail LED avec bandeau flex 5000 K au MI (24 Volts-transformateur inclus)	RLED	
Prise de courant encastrée mono 220 V - Étanche IP65	PCE	
Prise de courant affleurante INOX 230 V + T - 16Amp - IP65	PCAI	

PC + ELED

PLACARDS MURAUX SUSPENDUS *CLASSIC*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction **simple peau**
- 2 portes coulissantes ou battantes
- 1 étagère intérieure réglable

Dessus plat - Profondeur 400 mm - Hauteur 600 mm

Longueur	Référence porte coulissante	Prix HT	Référence porte battantes	Prix HT	Étagère supplémentaire	Prix HT	Support avec bac GN 1/3	Prix HT
1000	PM10SC		PM2B10SC		EPM10SC		CSB5	
1200	PM12SC		PM2B12SC		EPM12SC		CSB5	
1400	PM14SC		PM3B14SC		EPM14SC		CSB6	
1600	PM16SC		PM3B16SC		EPM16SC		CSB7	
1800	PM18SC		PM4B18SC		EPM18SC		CSB7	
2000	PM20SC		PM4B20SC		EPM20SC		CSB9	
Option structure 4 pieds carrés 25 x 25 mm							OS4PSC	

Notes

.....

.....

.....

.....

Placard mural d'angle

Longueur	Largeur	Hauteur	Désignation	Référence	Prix HT
700	700	600	Module d'angle haut 1 porte battante	PMA	

✓ : Nouveauté



SUR MESURE 18/10

PLAN DE TRAVAIL *ELITE*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus épaisseur 15/10^e de largeur 700 mm, bord avant et dosseret rayonné (R15)
- Dosseret arrière avec pli penté à 120°

Dessus 15/10 ^e				
Longueur	Dessus central	Prix HT	Dessus adossé	Prix HT
460 à 800	DC48		DA48	
801 à 1000	DC810		DA810	
1001 à 1200	DC1012		DA1012	
1201 à 1400	DC1214		DA1214	
1401 à 1600	DC1416		DA1416	
1601 à 1800	DC1618		DA1618	
1801 à 2000	DC1820		DA1820	
2001 à 2200	DC2022		DA2022	
2201 à 2400	DC2224		DA2224	
2401 à 2600	DC2426		DA2426	
2601 à 2800	DC2628		DA2628	
2801 à 3000	DC2830		DA2830	
3001 à 3200	DC3032		DA3032	
3201 à 3400	DC3234		DA3234	
2405 à 3600	DC3436		DA3436	
3601 à 3800	DC3638		DA3638	
3801 à 4000	DC3840		DA3840	






PLAN DE TRAVAIL *CLASSIC*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Dessus épaisseur 15/10^e de largeur 700 mm, profil avant 40 x 20 mm
- Dosseret de 100 x 20 mm

Dessus 15/10 ^e				
Longueur	Dessus central	Prix HT	Dessus adossé	Prix HT
460 à 800	DC48SC		DA48SC	
801 à 1000	DC810SC		DA810SC	
1001 à 1200	DC1012SC		DA1012SC	
1201 à 1400	DC1214SC		DA1214SC	
1401 à 1600	DC1416SC		DA1416SC	
1601 à 1800	DC1618SC		DA1618SC	
1801 à 2000	DC1820SC		DA1820SC	
2001 à 2200	DC2022SC		DA2022SC	
2201 à 2400	DC2224SC		DA2224SC	
2401 à 2600	DC2426SC		DA2426SC	
2601 à 2800	DC2628SC		DA2628SC	
2801 à 3000	DC2830SC		DA2830SC	
3001 à 3200	DC3032SC		DA3032SC	
3201 à 3400	DC3234SC		DA3234SC	
2405 à 3600	DC3436SC		DA3436SC	
3601 à 3800	DC3638SC		DA3638SC	
3801 à 4000	DC3840SC		DA3840SC	



Options pour dessus 15/10^e

Désignation	Référence	Prix HT
Soudure bord à bord au mètre linéaire	SBB	
Jonction assemblage mécanique	JAM	
Jonction à bord franc pour dessus épaisseur 20/10 ^e	JBF20	
Option pour épaisseur 20/10 ^e sur dessus unique	ODU20	
Moins-value pour largeur 600 mm	DP6	
Plus-value pour largeur 800 mm	DP8	
Plus-value pour largeur 900 mm	DP9	
Plus-value pour largeur 1000 mm	DP10	
Omégas de compensation pour mise en place sur meuble réfrigéré au MI	ODMR	

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Options et accessoires pour plan de travail

Désignation	Référence	Prix HT
Trou vide déchets simple avec tampon caoutchouc 235 mm	TDS	
Trou vide déchets AFFLEURANT avec tampon caoutchouc 235 mm	TDA	
Cuve 400 x 400 x 300 mm (avec bonde et surverse)	C443	
Cuve 500 x 400 x 300 mm (avec bonde et surverse)	C543	
Cuve 500 x 500 x 300 mm (avec bonde et surverse)	C553	
Cuve circulaire diamètre 300 mm (avec trop plein intégré)	CR 300	
Cuve gastro GN 1/1 prof 210 (avec bonde et surverse) sur meuble neutre	C1/1	
251 x 92 x 120 Bac rince cuillère	BRC	
Bac rince cuillère Ø 178 mm avec robinet EF	KRCC	
Soyage anti goutte - le MI	SAG	
Coffrage inox en sous face - le MI	CI	
Egouttoir nervuré	EGN	
Egouttoir penté nervuré	EGPN	
Percement pour robinetterie de diamètre 32 mm (conseillé pour robinetterie Lam Inox)	PR32	
Percement pour robinetterie diamètre 35 mm	PR35	
Percement pour col de cygne diamètre 22 mm	PR22	
Percement pour robinetterie bi-trou diamètre 22 mm	PRD22	
Robinet mélangeur 1/4 de tour	MEL	
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour	DM	
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour et col de cygne	DMC	
Dosseret à droite pleine tôle	DDP	
Dosseret à gauche pleine tôle	DGP	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - le MI	DOB	
Dosseret rayonné à droite pleine tôle pour série ÉLITE	DRDP	
Dosseret rayonné à gauche pleine tôle pour série ÉLITE	DRGP	
Bord avant profilé pour raccordement en angle à gauche pour série ÉLITE	BPRAG	
Bord avant profilé pour raccordement en angle à droite pour série ÉLITE	BPRAD	



C443



CR300



MEL

DMC

DM



BPRAD



TMA



BSF

Options et accessoires pour soubassement

Désignation	Référence	Prix HT
Châssis 2 pieds 35x35 mm ou Ø 38 mm sur vérins (à préciser à la commande)	C2P	
Tiroir à marc	TMA	
Bandeau cache bac hauteur 300 - le MI	B300	
Trappe arrière d'accès aux vannes amovible sans outils	TAV	
Fermeture à clé pour porte coulissante	FC	
Fermeture à clé pour porte battante	FB	
Fermeture à clé pour tiroir	FT	
Option pour 4 roues à platine dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORPPI4	

Accessoires périphériques

Désignation	Référence	Prix HT
Bac sel/ farine 130 litres avec couvercle - 560 x 383 x 720 mm	BSF	
Bac à déchets 50 litres - diamètre 460 mm	BD50	

Notes

.....

.....

.....

.....

FINITIONS EXCLUSIVES

Finitions exclusives pour dessus

Désignation	Référence	Prix HT
Bords avant et arrière pour dessus jusqu'à 2000 mm selon profil à nous communiquer	FSP1	
Bords avant et arrière pour dessus au delà de 2000 mm selon profil à nous communiquer	FSP2	



Finitions exclusives pour façade de tiroir et de porte

Désignation	Référence	Prix HT
Finition avec poignée invisible (façade lisse) par tiroir sur module	OPPTI	
Finition avec poignée invisible (façade lisse) par porte sur module	OPPBB	
Finition avec poignée invisible (façade lisse) par paire de porte coulissante	OPPC	
Finition avec portes coulissantes en recouvrement du plancher	OPCR	



MB2 + OPPB (x2)



M4G + OPPTI (x4)

Nouveauté : ✓



GAMME BOUCHERIE

Tables de découpe et tables de découpe mixte standard.....	page 98
Îlots centraux de découpe mixte standard.....	page 98
Combinés billot / plan de découpe polyéthylène standard.....	page 99
Châssis avec ou sans billot de découpe polyéthylène standard.....	page 99
Tables de poussage standard.....	page 99
Tables de découpe sur mesure.....	page 100
Tables de découpe mixte sur mesure.....	page 101
Îlots centraux de découpe mixte sur mesure.....	page 102
Combinés billot / plan de découpe polyéthylène sur mesure.....	page 103
Lave-mains réglementaires.....	page 104
Pupitres inox d'écriture et tables support machine.....	page 104

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Fabrication en acier inoxydable **18/10**

Construction tubulaire 40 x 40 mm et diamètre 38 mm **entièrement soudée**

Dosseret ou plage inox épaisseur 15/10^e soudé dans les angles

Dessus en polyéthylène blanc épaisseur 25 mm amovible

Piètement en tube diamètre 38 mm **renforcé par traverses basses diamètre 25 mm**

Vérins de mise à niveau en Zamak

Etagère basse soudée en option

STANDARD 18/10

TABLES DE DÉCOUPE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cadre supérieur renforcé en tube de 40 x 40 mm avec plaque polyéthylène blanc épaisseur 25 mm amovible
- Traverses basses de renfort soudées diamètre 25 mm
- Vérins réglables en alliage Zamak



Châssis tubulaire renforcé et soudé - Largeur 600 / 620 mm

Longueur	Central	Prix HT	Adossé + 20 mm	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Nombre de pieds
1200	TPC126		TPA126		E126		4
1400	TPC146		TPA146		E146		4
1800	TPC186		TPA186		E186		4
2000	TPC206		TPA206		E206		4

TABLES DE DÉCOUPE MIXTE



Plages inox arrière 300 mm - Largeur 600 / 620 mm

Longueur	Central	Prix HT	Adossé + 20 mm	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Nombre de pieds
1200	TPM126		TPMA126		E126		4
1400	TPM146		TPMA146		E146		4
1800	TPM186		TPMA186		E186		4
2000	TPM206		TPMA206		E206		4

Accessoires pour tables de découpe standard

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP4	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI4	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP2	
Option pour 4 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI2	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - Le MI	DOB	
Porte-couteaux latéral amovible de 500 x 60 x 400 mm (protection polyamide)	PCLA	
Dosseret latéral rapporté à droite	DLD	
Dosseret latéral rapporté à gauche	DLG	
Plaque polyéthylène blanche épaisseur 25 mm GN2/1 sur glissières fixes	PDP	
Plaque polyéthylène blanche épaisseur 25 mm 600 x 400 mm sur glissières fixes	PD64	
Panier inox perforé (sur potences) de 1200 x 300 x 600 mm pour stockage barquettes	PSB12	
Panier inox perforé (sur potences) de 1800 x 300 x 600 mm pour stockage barquettes	PSB18	



ORI4



PSB12

ÎLOTS CENTRAUX DE DÉCOUPE MIXTE

Plages inox centrale 400 mm - Largeur 1200 mm

Longueur	Central	Prix HT	Demi-Étagère basse amovible	Prix HT	Étagère haute centrale et barreautée	Prix HT	Nombre de pieds
1400	ICD14		EA14		EHB14		4
1800	ICD18		EA18		EHB18		4
2100	ICD21		EA21		EHB21		4
2500	ICD25		EA25		EHB25		6



STANDARD 18/10

COMBINÉS BILLOT / PLAN DE DÉCOUPE POLYÉTHYLÈNE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cadre supérieur renforcé en tube de 40 x 40 mm avec plaque polyéthylène blanc épaisseur 25 mm amovible
- Billot polyéthylène de 600 x 600 mm épaisseur 100 mm
- Traverses basses de renfort soudées diamètre 25 mm
- Vérins réglables en alliage Zamak

Châssis 6 pieds renforcé et soudé - Largeur 600 / 620 mm

Longueur	Central	Prix HT	Adossé + 20 mm	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Nombre de pieds
1200	CBT126		CBTA126		ECB126		6
1500	CBT156		CBTA156		ECB156		6
1800	CBT186		CBTA186		ECB186		6
2100	CBT216		CBTA216		ECB216		6

Options et accessoires pour combinés billot

Désignation	Référence	Prix HT
Porte-couteaux latéral amovible de 500 x 60 x 400 mm (protection polyamide)	PCLA	
Dosseret latéral rapporté à droite	DLD	
Dosseret latéral rapporté à gauche	DLG	
Plaque polyéthylène blanche épaisseur 25 mm GN 2/1 sur glissières fixes	PDP	
Plaque polyéthylène blanche épaisseur 25 mm 600 x 400 mm sur glissières fixes	PD64	



PCLA

CHÂSSIS AVEC OU SANS BILLOT DE DÉCOUPE POLYÉTHYLÈNE

Pieds renforcés et soudés - Billot épaisseur 100 mm

Dimensions L x l x ht	Châssis et Billot	Prix HT	Châssis seul	Prix HT	Dosseret épaisseur 20 mm	Prix HT	Billot Seul	Prix HT
600 x 600 x 900	CBP66				DCB66			
600 x 600 x 800			CIS66		DCB66			
600 x 600 x 100							BPS661	



TABLES DE POUSSAGE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cuvette renforcée profondeur 40 mm avec bonde de vidange
- Bac GN1/1 profondeur 150 mm de récupération des exudats
- Traverses basses de renfort soudées diamètre 25 mm
- Vérins réglables en alliage Zamak

Châssis renforcé et soudé - Largeur 700 mm

Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Nombre de pieds
1200	TPO127		TPOA127		E127		4
1500	TPO157		TPOA157		E157		4
1800	TPO187		TPOA187		E187		4



Notes

.....

TABLES DE DÉCOUPE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cadre supérieur renforcé en tube de 40 x 40 mm avec plaque polyéthylène blanc épaisseur 25 mm amovible
- Traverses basses de renfort soudées diamètre 25 mm
- Vérins réglables en alliage Zamak

Châssis tubulaire renforcé et soudé - Largeur 600 / 620 mm

Longueur	Central	Prix HT	Adossé + 20 mm	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Nombre de pieds
0 à 600	TPC06		TPA06		E06		4
601 à 800	TPC68		TPA68		E68		4
801 à 1000	TPC810		TPA810		E810		4
1001 à 1200	TPC1012		TPA1012		E1012		4
1201 à 1400	TPC1214		TPA1214		E1214		4
1401 à 1600	TPC1416		TPA1416		E1416		4
1601 à 1800	TPC1618		TPA1618		E1618		4
1801 à 2000	TPC1820		TPA1820		E1820		4
2001 à 2200	TPC2022		TPA2022		E2022		6
2201 à 2400	TPC2224		TPA2224		E2224		6
2401 à 2600	TPC2426		TPA2426		E2426		6
2601 à 2800	TPC2628		TPA2628		E2628		6
2801 à 3000	TPC2830		TPA2830		E2830		6
Plus value pour largeur 700 mm					TP7		
Plus value pour largeur 800 mm					TP8		
Plus value pour largeur 900 mm					TP9		



Notes

.....

.....

.....

.....

.....



PCLA



ORI4



PSB12

Accessoires pour tables de découpe sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Cuve 400 x 400 x 300 mm équipée bonde et tube surverse à crépine	C443	
Cuve de diamètre 300 mm équipée bonde, bouchon et trop plein	CR300	
Bonde syphoïde Ø 100 mm avec panier filtre amovible et embase 40/49	BSPF	
Percement pour robinetterie Ø 35 mm	PR35	
Commande fémorale à tige avec mitigeur et col de cygne	CFT	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP4	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI4	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP2	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI2	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - Le MI	DOB	
Trou vide déchets Ø 120 mm sur plaque polyéthylène	TVP	
Bac GN1/1 inox hauteur 100 mm sur glissières fixes (sous TVP)	BTD	
Porte-couteaux amovible de 350 mm intégré au dosseret (épaisseur 50 mm)	PCD	
Porte-couteaux latéral amovible de 500 x 60 x 400 mm (protection polyamide)	PCLA	
Dosseret latéral rapporté à droite	DLD	
Dosseret latéral rapporté à gauche	DLG	
Panier inox perforé (sur potences) de 1200 x 300 x 600 mm pour stockage barquettes	PSB12	
Panier inox perforé (sur potences) de 1800 x 300 x 600 mm pour stockage barquettes	PSB18	

TABLES DE DÉCOUPE MIXTE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cadre supérieur renforcé en tube de 40 x 40 mm avec plaque polyéthylène blanc épaisseur 25 mm amovible
- Traverses basses de renfort soudées diamètre 25 mm
- Vérins réglables en alliage Zamak

Plages inox arrière 300 mm - Largeur 600 mm

Longueur	Central	Prix HT	Adossé	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Nombre de pieds
0 à 600	TPMC06		TPMA06		E06		4
601 à 800	TPMC68		TPMA68		E68		4
801 à 1000	TPMC810		TPMA810		E810		4
1001 à 1200	TPMC1012		TPMA1012		E1012		4
1201 à 1400	TPMC1214		TPMA1214		E1214		4
1401 à 1600	TPMC1416		TPMA1416		E1416		4
1601 à 1800	TPMC1618		TPMA1618		E1618		4
1801 à 2000	TPMC1820		TPMA1820		E1820		4
2001 à 2200	TPMC2022		TPMA2022		E2022		6
2201 à 2400	TPMC2224		TPMA2224		E2224		6
2401 à 2600	TPMC2426		TPMA2426		E2426		6
2601 à 2800	TPMC2628		TPMA2628		E2628		6
2801 à 3000	TPMC2830		TPMA2830		E2830		6
Plus value pour largeur 700 mm					TP7		
Plus value pour largeur 800 mm					TP8		
Plus value pour largeur 900 mm					TP9		



Notes

.....

.....

.....

.....

.....

Accessoires pour tables de découpe mixte sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Cuve 290 x 350 x 200 mm équipée bonde, bouchon et trop plein (sur table largeur 700 mm et +)	C232	
Cuve de diamètre 300 mm équipée bonde, bouchon et trop plein (sur table largeur 700 mm et +)	CR300	
Bonde syphoïde Ø 100 mm avec panier filtre amovible et embase 40/49	BSPF	
Percement pour robinetterie Ø 35 mm	PR35	
Commande fémorale à tige avec mitigeur et col de cygne	CFT	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape polyamide) avec butoirs	ORP4	
Option pour 4 roues dont 2 à freins Ø 125 mm (chape inox) avec butoirs	ORI4	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape polyamide)	ORP2	
Option pour 2 roues Ø 125 mm (chape inox)	ORI2	
Dosseret obturé et équipé de butées caoutchouc - Le MI	DOB	
Trou vide déchets Ø 120 mm sur plaque polyéthylène	TVP	
Bac GN1/1 inox hauteur 100 mm sur glissières fixes (sous TVP)	BTD	
Porte-couteaux amovible de 350 mm intégré au dosseret (épaisseur 50 mm)	PCD	
Porte-couteaux latéral amovible de 500 x 60 x 400 mm (protection polyamide)	PCLA	
Dosseret latéral rapporté à droite	DLD	
Dosseret latéral rapporté à gauche	DLG	
Panier inox perforé (sur potences) de 1200 x 300 x 600 mm pour stockage barquettes	PSB12	
Panier inox perforé (sur potences) de 1800 x 300 x 600 mm pour stockage barquettes	PSB18	



BSPF



ORI4



PSB12

ÎLOTS CENTRAUX DE DÉCOUPE MIXTE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cadre supérieur renforcé en tube de 40 x 40 mm avec plaque polyéthylène blanc épaisseur 25 mm amovible
- Traverses basses de renfort soudées diamètre 25 mm
- Vérins réglables en alliage Zamak



Plages inox centrales 400 mm - Largeur 1200 mm

Longueur	Central	Prix HT	Demi-étagère basse amovible	Prix HT	Étagère haute centrale et barreaudée	Prix HT	Nombre de pieds
1200 à 1400	ICD1214		EA1214		EHB1214		4
1401 à 1600	ICD1416		EA1416		EHB1416		4
1601 à 1800	ICD1618		EA1618		EHB1618		4
1801 à 2000	ICD1820		EA1820		EHB1820		6
2001 à 2200	ICD2022		EA2022		EHB2022		6
2201 à 2400	ICD2224		EA2224		EHB2224		6
2401 à 2600	ICD2426		EA2426		EHB2426		6
2601 à 2800	ICD2628		EA2628		EHB2628		6
2801 à 3000	ICD2830		EA2830		EHB2830		6

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



C443



RIF4



PSB12

Accessoires pour îlots centraux de découpe mixte

Désignation	Référence	Prix HT
Cuve 400 x 400 x 300 mm équipée bonde et tube surverse à crépine	C443	
Cuve de diamètre 300 mm équipée bonde, bouchon et trop plein	CR300	
Percement pour robinetterie Ø 35 mm	PR35	
Commande fémorale à tige avec mitigeur et col de cygne	CFT	
Option pour 4 roues à freins Ø 125 mm (chape inox)	RIF4	
Option pour 4 roues à freins Ø 125 mm (chape inox)	RIF6	
Trou vide déchets Ø 120 mm sur plaque polyéthylène	TVP	
Bac GN1/1 inox hauteur 100 mm sur glissières fixes (sous TVP)	BTD	
Panier inox perforé (sur potences) de 1200 x 300 x 600 mm pour stockage barquettes	PSB12	
Panier inox perforé (sur potences) de 1800 x 300 x 600 mm pour stockage barquettes	PSB18	

Plaques de Polyéthylène

Désignation	Référence	Prix HT
Plaque polyéthylène épaisseur 25 mm blanche - au M ²	PPB	
Plaque polyéthylène épaisseur 25 mm brune - au M ²	PPR	
Plaque polyéthylène blanche épaisseur 25 mm GN 2/1 sur glissières fixes	PDP	
Plaque polyéthylène blanche épaisseur 25 mm 600 x 400 mm sur glissières fixes	PD64	

SUR MESURE 18/10

COMBINÉS BILLOT / PLAN DE DÉCOUPE POLYÉTHYLÈNE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cadre supérieur renforcé en tube de 40 x 40 mm avec plaque polyéthylène blanc épaisseur 25 mm amovible
- Billot polyéthylène de 600 x 600 mm épaisseur 100 mm
- Traverses basses de renfort soudées diamètre 25 mm
- Vérins réglables en alliage Zamak

Châssis 6 pieds renforcé et soudé - Largeur 600 / 620 mm

Longueur	Central	Prix HT	Adossé + 20 mm	Prix HT	Étagère basse	Prix HT	Nombre de pieds
1001 à 1200	CBT1012		CBTA1012		ECB1012		6
1201 à 1400	CBT1214		CBTA1214		ECB1214		6
1401 à 1600	CBT1416		CBTA1416		ECB1416		6
1601 à 1800	CBT1618		CBTA1618		ECB1618		6
1801 à 2000	CBT1820		CBTA1820		ECB1820		6
2001 à 2200	CBT2022		CBTA2022		ECB2022		6
2201 à 2400	CBT2224		CBTA2224		ECB2224		6
2401 à 2600	CBT2426		CBTA2426		ECB2426		6
2601 à 2800	CBT2628		CBTA2628		ECB2628		6
2801 à 3000	CBT2830		CBTA2830		ECB2830		6
Plus value pour largeur 700 mm						CBT7	

Options et accessoires pour combinés billot

Désignation	Référence	Prix HT
Cuve 400 x 400 x 300 mm équipée bonde et tube surverse à crépine	C443	
Cuve de diamètre 300 mm équipée bonde, bouchon et trop plein	CR300	
Percement pour robinetterie Ø 35 mm	PR35	
Commande fémorale à tige avec mitigeur et col de cygne	CFT	
Trou vide déchets Ø 120 mm sur plaque polyéthylène	TVP	
Bac GN 1/1 inox hauteur 100 mm sur glissières fixes (sous TVP)	BTD	
Porte-couteaux amovible de 350 mm intégré au dossier (épaisseur 50 mm)	PCD	
Porte-couteaux latéral amovible de 500 x 60 x 400 mm (protection polyamide)	PCLA	
Dossier latéral rapporté à droite	DLD	
Dossier latéral rapporté à gauche	DLG	



CR300



PCLA



STANDARD 18/10

LAVE-MAINS RÉGLEMENTAIRES



LME



LMED



LMDPS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Commande par volet de façade
- Mitigeur EC/EF fourni
- Col de cygne, bonde de fond de cuve et siphon

Cuves rondes Ø 280 mm - Mitigeur EC/EF fourni

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
340	340	160	Sans dossier - avec volet en façade	LME	
340	340	160	Avec dossier de 400 mm et volet en façade	LMED	

Cuves ovales 380 x 285 mm - Dossieret monobloc (base rayonnée)

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
430	375	600	Avec brosse à ongles	LMDBO	
430	375	600	Avec brosse à ongles et pompe à savon intégrée	LMDPS	

Options et accessoires

Désignation	Référence	Prix HT
Distributeur de savon - cap 0,5 litres	DS	
Brosse à ongles	BO	
Distributeur d'essuie-mains mural pour Ø 210 mm	DEM	
Poubelle PVC amovible	PLM	

PUPITRES INOX D'ÉCRITURE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction inox 18/10 avec plan incliné
- Coffre de rangement



PEM


Couvercles rabattables

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
520	480	180	Mural	PM	
520	480	1250	Sur pieds avec étagère basse	PEP	
520	480	1250	Sur roues chape polyamide avec étagère basse	PEM	
			Fermeture à clé pour pupitre	FCP	
			Tiroir sur glissières télescopiques GN 1/2	TG 1/2	

TABLES SUPPORT MACHINE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction inox 18/10
- Pieds en tube 35 x 35 mm sur vérins ou sur roulettes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins



TSMR

Dessus 15/10^e renforcé

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
600	600	700	Centrale sur pieds avec étagère basse	TSM	
600	600	700	Centrale mobile avec étagère basse	TSMR	
800	600	700	Centrale sur pieds avec étagère basse	TSMG	
800	600	700	Centrale mobile avec étagère basse	TSMGR	



GAMME ARMOIRES MOBILES DE TRANSFERT

Armoires de maintien en température 85°C.....page 106

Armoires de remise en température 210°C.....page 107

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Fabrication en acier inoxydable **18/10**

Enceinte étanche à angles rayonnés, renforcée et emboutie

Ouverture de la porte à 270° pour faciliter les phases de chargement/déchargement

Espacement entre niveaux de stockage normalisé à 70 mm

Protection anti-choc périphérique de hauteur 50 mm

Roues pivotantes à platine et chape inox de diamètre 100 à 160 mm selon modèles

ARMOIRES CHAUFFANTES MOBILES INOX 18/10

Produit souligné
disponible en
48H



ECM15-1/1 + PVECM15-1/1



MAINTIEN EN TEMPÉRATURE +85°C - 1 PORTE OUVRANT À 270°

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Ouverture de la porte à 270° pour faciliter le stockage
- Isolation par laine de roche épaisseur 30 mm
- Chauffage ventilé avec gaine de répartition d'air situé sur l'arrière pour une température intérieure de 85°C
- Bac humidificateur amovible
- Régulation électronique avec affichage digital et contacteur marche/arrêt à l'ouverture de la porte
- 4 roues à platine équipées de chape inox dont 2 à freins - diamètre 125 mm

Format GN 1/1

Référence	Niveau	Puissance	Dimensions intérieures			Dimensions hors tout			Prix HT
			largeur	profondeur	hauteur	largeur	profondeur	hauteur	
ECM5-1/1	5	1500 W	365	575	520	540	780	880	
ECM10-1/1	10	1500 W	365	575	820	540	780	1180	
ECM15-1/1	15	3000 W	365	575	1120	540	780	1430	
ECM20-1/1	20	3000 W	365	575	1420	540	780	1780	

- 4 roues à platine équipées de chape inox dont 2 à freins - diamètre 160 mm

Format GN 2/1

Référence	Niveau	Puissance	Dimensions intérieures			Dimensions hors tout			Prix HT
			largeur	profondeur	hauteur	largeur	profondeur	hauteur	
ECM10-2/1	10	1500 W	570	695	820	740	900	1220	
ECM15-2/1	15	3000 W	570	695	1120	740	900	1470	
ECM20-2/1	20	3000 W	570	695	1420	740	900	1820	

MAINTIEN EN TEMPÉRATURE +85°C - 3 TIROIRS GN 1/1 COULISSANTS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pour Bacs de profondeur 65 mm
- Fermeture par loqueteau
- Glissières télescopiques hautes températures inox
- 4 roues à platine équipées de chape inox dont 2 à freins - diamètre 100 mm

Tiroirs pour bacs GN 1/1 - Profondeur 65 mm

Référence	Niveau	Puissance	Dimensions intérieures			Dimensions hors tout			Prix HT
			largeur	profondeur	hauteur	largeur	profondeur	hauteur	
ECMT-1/1	3	1500 W	585	385	370	810	600	600	

MAINTIEN EN TEMPÉRATURE +85°C - TRAVERSANT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Ouverture des deux portes à 90°
- Chauffage ventilé avec gaine de répartition d'air latéral pour une température intérieure de 85°C

Format GN 1/1

Référence	Niveau	Puissance	Dimensions intérieures			Dimensions hors tout			Prix HT
			largeur	profondeur	hauteur	largeur	profondeur	hauteur	
ECM10-1/1-2P	10	1500 W	395	530	820	640	650	1180	
ECM15-1/1-2P	15	3000 W	395	530	1120	640	650	1430	
ECM20-1/1-2P	20	3000 W	395	530	1420	640	650	1780	

Format GN 2/1

Référence	Niveau	Puissance	Dimensions intérieures			Dimensions hors tout			Prix HT
			largeur	profondeur	hauteur	largeur	profondeur	hauteur	
ECM10-2/1-2P	10	1500 W	600	650	820	840	770	1220	
ECM15-2/1-2P	15	3000 W	600	650	1120	840	770	1470	
ECM20-2/1-2P	20	3000 W	600	650	1420	840	770	1820	

ARMOIRES CHAUFFANTES MOBILES INOX 18/10

COMBINÉ MAINTIEN ET REMISE EN TEMPÉRATURE - 1 PORTE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Ouverture de la porte à 270° pour faciliter le stockage
- Isolation par laine haute densité réfractaire céramique
- Chauffage ventilé avec gaine de répartition d'air situé sur l'arrière pour une température intérieure de 230°C
- Oura latéral réglable pour contrôle de l'hygrométrie
- Régulation électro-mécanique et afficheur de température 0/250°C
- Evacuation centrale sur plancher pour faciliter le nettoyage
- 4 roues à platine équipées de chape inox dont 2 à freins - diamètre 125 mm
- Butoirs périphériques inférieur et supérieur de hauteur 25 mm
- Coffret range câble d'alimentation
- Galerie supérieure 30/10° périphérique en option

Format mixte GN 1/1 et 600 x 400 mm

Référence	Niveau	Puissance	Dimensions intérieures			Dimensions hors tout			Prix HT
			largeur	profondeur	hauteur	largeur	profondeur	hauteur	
CMRT5	5	1500 W	440	650	430	620	860	820	
CMRT10	10	2500 W	440	650	845	620	860	1240	
CMRT15	15	3000 W	440	650	1260	620	860	1660	

Plus value pour crémaillères spéciales 12 ou 17 niveaux

référence : PVOCS

Format mixte GN 2/1 et 600 x 400 mm

Référence	Niveau	Puissance	Dimensions intérieures			Dimensions hors tout			Prix HT
			largeur	profondeur	hauteur	largeur	profondeur	hauteur	
CMRT5G	5	1500 W	570	700	430	750	910	820	
CMRT10G	10	2500 W	570	700	845	750	910	1240	

Plus value pour crémaillères spéciales 12 niveaux

référence : PVOCS

Accessoires pour armoires chauffantes mobiles

Désignation	Référence	Prix HT
Option pour ferrage à gauche	FGM	
Désignation	Référence	Prix HT
Porte vitrée pour armoire basse GN 1/1	PVECM10-1/1	
Porte vitrée pour armoire moyenne GN 1/1	PVECM15-1/1	
Porte vitrée pour armoire haute GN 1/1	PVECM20-1/1	
Désignation	Référence	Prix HT
Porte vitrée pour armoire basse GN 2/1	PVECM10-2/1	
Porte vitrée pour armoire moyenne GN 2/1	PVECM15-2/1	
Porte vitrée pour armoire haute GN 2/1	PVECM20-2/1	
Désignation	Référence	Prix HT
Galerie en fil inox pour modèle ECM au format GN 1/1	GF1/1	
Galerie en fil inox pour modèle ECM au format GN 2/1	GF2/1	
Galerie renforcée et équipée de butoirs périphériques pour modèle CMRT au format GN 1/1	GRB1/1	
Galerie renforcée et équipée de butoirs périphériques pour modèle CMRT au format GN 2/1	GRB2/1	
Désignation	Référence	Prix HT
Paire de glissières en U anti-chute pour ECM 1/1 à 1 porte	GU1/1	
Paire de glissières en U anti-chute pour ECM 2/1 à 1 porte	GU2/1	
Paire de glissières en U anti-chute pour ECM 1/1 Traversante	GU1/1T	
Paire de glissières en U anti-chute pour ECM 2/1 Traversante	GU2/1T	
Paire de glissières en Z pour 1/1 pour CMRT	GZRT	
Paire de glissières en Z pour 2/1 pour CMRTG	GZRTG	
Option pour loqueteau à fermeture à clé	LPIF	



CMRT10 + GRB1/1



PVECM15



GF1/1



GU1/1

Notes




GAMME MOBILE

Échelles gastronormes.....	page 110
Échelles de dépose plateaux cafétéria.....	page 110
Chariots de préparation.....	page 111
Chariots de service.....	page 111
Chariots de laverie vaisselle.....	page 112
Chariots de stockage pour assiettes.....	page 113
Chariots polyvalents et poubelles mobiles.....	page 114
Chariots de stockage à niveau constant.....	page 115

STANDARD 18/10

ÉCHELLES GASTRONORMES

Produit souligné
disponible en
48H

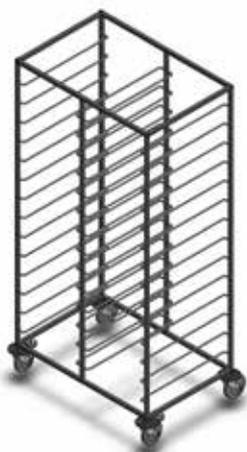

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction inox 18/10
- Structure monobloc en tube carré de 25 x 25 mm avec glissières en L avec butées anti-chute
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins, chape polyamide et butoirs de protection
- Échelle basse avec plan de travail inox lisse

GN 1/1 - 530 x 325 mm

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
455	635	900	7 niveaux au pas de 90 mm	EG1/1-7B	
455	635	900	10 niveaux au pas de 66 mm	EG1/1-10B	
455	635	1640	18 niveaux au pas de 75 mm	EG1/1-18	
455	635	1790	20 niveaux au pas de 75 mm	EG1/1-20	

GN 2/1 - 530 x 650 mm

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
660	755	900	10 niveaux au pas de 66 mm	EG2/1-10B	
660	755	1640	18 niveaux au pas de 75 mm	EG2/1-18	
660	755	1790	20 niveaux au pas de 75 mm	EG2/1-20	

GN 1/1 et GN 2/1 à roues chape inox pour cellule à chariot

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
455	635	1530	16 niveaux au pas de 75 mm	EGS1/1	
660	755	1530	16 niveaux au pas de 75 mm	EGS2/1	

Pâtisseries 600 x 400 mm

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
530	675	900	10 niveaux au pas de 66 mm	EP10B	
530	705	1640	18 niveaux au pas de 75 mm	EP18	
530	705	1790	20 niveaux au pas de 75 mm	EP20	

Boulangères 600 x 800 mm

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
730	900	1800	20 niveaux au pas de 66 mm	EB20	

ÉCHELLES DE DÉPOSE PLATEAUX CAFÉTÉRIA

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure monobloc en tube carré de 25 x 25 mm avec support plateaux en fil inox
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins, chape polyamide et butoirs de protection

Format 460 x 360 mm

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
440	565	1784	12 niveaux espacés de 115 mm	ED12	
860	565	1784	2 x 12 niveaux espacés de 115 mm	ED24	
1270	565	1270	3 x 9 niveaux espacés de 115 mm	ED 3-9	
855	565	1058	2 x 6 niveaux espacés de 115 mm	ED 2-6	

Options pour échelles mobiles

Désignation	Référence	Prix HT
Plus value 4 roues dont 2 à freins à CHAPE INOX	PVORI4	
Butée arrière fixe - tube section 25 x 25 mm pour échelle (type EG ou EP)	BAF 25	
Butée pivotante en fil inox pour échelle (type EG ou EP)	BPF	
Habillages (PVC extrudé) latéraux blanc pour ED12 - ED24	HLED	
Plateau supérieur à bords relevés pour échelles ED3-9	PS3	
Plateau supérieur à bords relevés pour échelles ED2-6	PS2	

STANDARD 18/10

CHARIOTS DE PRÉPARATION

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction inox 18/10
- Structure monobloc en tube carré de 25 x 25 mm équipée de 7 glissières en L avec butées anti-chute
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins, chape polyamide et butoirs de protection

Chariots à épices et porte-ustensiles

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
600	700	1800	Plan de travail en polyéthylène blanc ép. 25 mm Tringle à ustensiles en partie haute Cadre latéral amovible pour 6 x GN 1/6 Support latéral amovible pour couteaux	CEPU	

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction inox 18/10 - Dessus 15/10^e alvéolé au format GN (composition sous-multiples)
- Structure monobloc en tube carré de 25 x 25 mm

Cuviers mobiles

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
450	630	900	Capacité 1 bac GN 1/1 ou 3 GN 1/3	CUV1/1	
775	630	900	Capacité 1 bac GN 2/1 ou 2 bacs GN 1/1	CUV2/1	
1100	630	900	Capacité 3 bacs GN 1/1 et sous-multiples	CUV3/1	
Aménagement bas de 5 niveaux GN 1/1 sur CUV 1/1				P5GN	



CHARIOTS DE SERVICE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction inox 18/10
- Structure monobloc en tube rond de 25 x 25 mm
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins, chape polyamide et butoirs de protection



Dessertes Mobiles

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
800	580	935	2 plateaux espacés de 580 mm	DM82P	
1000	670	935	2 plateaux espacés de 580 mm	DM102P	
800	580	935	3 plateaux espacés de 270 mm	DM83P	
1000	670	935	3 plateaux espacés de 270 mm	DM103P	

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateaux inox 15/10^e renforcés par plis triple retours
- Structure renforcée monobloc en tube carré de 30 x 30 mm

Dessertes Mobiles charge lourde

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
900	600	935	2 plateaux espacés de 560 mm	DMR92P	
1100	650	935	2 plateaux espacés de 560 mm	DMR112P	
900	600	935	3 plateaux espacés de 260 mm	DMR93P	
1100	650	935	3 plateaux espacés de 260 mm	DMR113P	

Options pour dessertes mobiles

Désignation	Référence	Prix HT
Plus value pour 4 roues dont 2 à freins à CHAPE INOX	PVORI4	
Poubelle PVC 30 litres amovible	PP30	
Bac GN 1/3 profondeur 150 mm amovible et crochetable	BC1/3	
Support sac poubelle 100 litres amovible	SP100	
Galeries anti-chute en fil inox pour chariot 2 plateaux	AC2	
Galeries anti-chute en fil inox pour chariot 3 plateaux	AC3	



STANDARD 18/10


CHARIOTS DE LAVERIE VAISSELLE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateaux inox 15/10^e
- Structure monobloc en tube carré de 25 x 25 mm
- 4 roues pivotantes Ø125 mm dont 2 avec freins, chape polyamide et butoirs de protection



SRIP

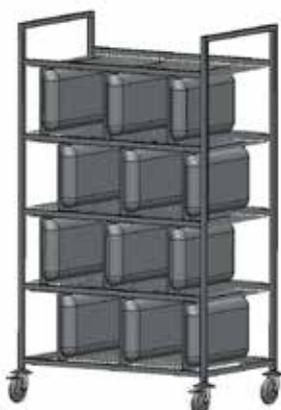


CE4 1/1

Chariots de tri vaisselle

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
1300	650	900	1 TVO et découpe pour 3 bacs GN 1/1 1 niveau bas de dépose Poignée de manœuvre	CD2N	
			OPTION : Module à porte battante sous TVO	OMP	
			Conteneur 75 litres polyéthylène	C75P	

Chariots pour casiers de lavage 500 x 500 mm

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
520	520	200	Socle rouleur inox	SRI	
520	580	900	Socle rouleur inox avec poignée de manutention	SRIP	
625	625	1800	Echelle mobile 8 niveaux espacés de 192 mm	ECL8	
625	625	1800	Echelle mobile 6 niveaux inclinés espacés de 220 mm	ECL6	
1100	570	1800	Rayonnage mobile 3 niveaux barreudés	RCL3	

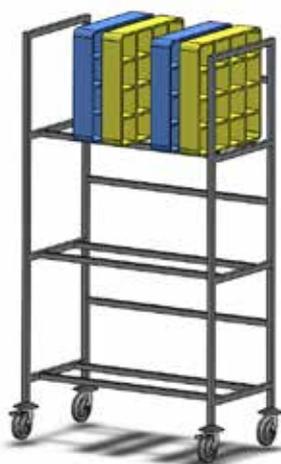

RCL3



ECL6

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Barre d'arrêt rabattable deux faces
- Niveaux de stockage en fil inox espacés de 30 mm

Chariots d'égouttage pour bacs gastronomiques

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
1070	650	1805	4 Niveaux GN 1/1 - 31	CE4 1/1	
1550	650	1805	4 Niveaux GN 1/1 - 49	CEG4 1/1	
1070	650	1805	1 Niveau GN 2/1 et 2 Niveaux GN 1/1	CE3	

Options pour chariots de laverie vaisselle

Désignation	Référence	Prix HT
Plus value pour 4 roues dont 2 à freins à CHAPE INOX	PVORI4	
Bac inox amovible de récupération des eaux résiduelles pour échelles type ECL	BIR	
Housse avec ouverture frontale pour échelle à casiers type ECL	HECL	
Tringle latérale à ustensiles et accessoires pour chariots d'égouttage type CE 1/1	TSU	
Housse avec ouverture frontale pour chariot d'égouttage type CE 1/1	HCE	
Housse avec ouverture frontale pour chariot d'égouttage type CEG 1/1	HCEG	

STANDARD 18/10

CHARIOTS DE STOCKAGE POUR ASSIETTES (Ø 230 mm indicatif)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure monobloc en tube rond de 25 mm
- 2 séparations anti-chutes
- 4 roues pivotantes Ø125 mm dont 2 avec freins, chape polyamide et butoirs de protection



Plateaux de chargement à 280 mm ou réhaussé à 500 mm du sol

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
910	460	760	Capacité 200 assiettes	CA1	
910	600	760	Capacité 400 assiettes	CA2	
910	460	980	Capacité 200 assiettes sur plateau réhaussé à 500 mm du sol - claie basse tubulaire	CA1R	
910	600	980	Capacité 400 assiettes sur plateau réhaussé à 500 mm du sol - claie basse tubulaire	CA2R	



CA1



CA1R



CR200



C2R200

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plateau inox 15/10^e avec renfort tubulaire
- Structure monobloc en tube carré de 30 x 30 mm
- 4 roues pivotantes Ø125 mm dont 2 avec freins, chape polyamide et butoirs de protection

Plateaux renforcés 15/10^e - Cadre tubulaire 30 x 30 mm

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
950	480	760	Capacité 200 assiettes	CR200	
950	620	760	Capacité 400 assiettes	CR400	
950	480	980	Capacité 200 assiettes sur plateau réhaussé à 500 mm du sol - claie basse tubulaire	C2R200	
950	620	980	Capacité 400 assiettes sur plateau réhaussé à 500 mm du sol - claie basse tubulaire	C2R400	

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2 ou 3 plateaux inox à hauteur ergonomique
- Structure soudée en tube carré de 25 x 25 mm avec montants latéraux

Composition 2 et 3 niveaux de chargement

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
920	590	1420	Capacité 300 assiettes sur 2 niveaux à 550 et 900 mm du sol	CAR2N	
920	590	1420	Capacité 450 assiettes sur 3 niveaux à 200, 550 et 900 mm du sol	CAR3N	



CAR2N

Notes

Options pour chariots à assiettes

Désignation	Référence	Prix HT
Plus value pour 4 roues dont 2 à freins à CHAPE INOX	PVORI4	
Housse pour chariot assiettes CA1	HCA1	
Housse pour chariot assiettes CA2	HCA2	
Housse pour chariot assiettes réhaussé CA1R	HCA1R	
Housse pour chariot assiettes réhaussé CA2R	HCA2R	
Housse à ouverture frontale pour chariot assiettes réhaussé CAR2N et CAR3N	H23N	
Grille de séparation simple pour chariot assiettes	GS	
Grille de séparation et anti chute pour chariot assiettes	GSF	
Grille frontale pour chariots assiettes	GF	
Support avec bac à couverts pour chariot assiettes	SBC	

STANDARD 18/10

CHARIOTS POLYVALENTS



CTM1P



CTM1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure monobloc et soudée
- Plate forme pleine **renforcée en inox 15/10^e** ou à claires voies tubulaire 35 x 35 mm
- Poignée de manutention rigide
- 4 roues pivotantes dont 2 avec freins, butoirs angulaires de protection

Chariots de manutention lourde

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
800	600	1050	Plate-forme tubulaire et roues Ø125mm à chape polyamide	CTM1	
800	600	1050	Plate-forme pleine et roues Ø125mm à chape polyamide	CTM1P	
1000	600	1050	Plate-forme tubulaire et roues Ø160 mm à chape inox	CTM2	
1000	600	1050	Plate-forme pleine et roues Ø160 mm à chape inox	CTM2P	

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Cuves à angles rayonnés avec vidange 40/49 et tube surverse avec crépine filtre déchets
- Chassis réhausseur pour BM 2/1 et BM 14
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins à **chape inox (BM18)**
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins à **chape polyamide (BM2/1 et BM14)**

Bacs mobiles de trempage

Dimension hors tout			Dimensions cuve			Volume cuve	Référence	Prix HT
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur			
800	600	750	633	508	230	72 L	BM2/1	
Avec fond de cuve perforé réhaussé			Pour casiers 500 x 500 et bacs GN 1/1					
800	600	750	633	508	380	122 L	BM2/1L	
Avec fond de cuve perforé réhaussé			Pour casiers 500 x 500 et bacs GN 1/1					
940	600	750	800	510	380	150 L	BM15	
Avec fond de cuve perforé réhaussé			Pour casiers 500 x 500 et bacs GN 1/1					
770	770	750	600	600	350	126 L	BM66	
Avec fond de cuve perforé réhaussé			Pour casiers 500 x 500 et bacs GN 1/1					
840	645	550	800	600	400	180 L	BM18	

Options pour bacs mobiles

Désignation	Référence	Prix HT
Bonde de fond de cuve à levier	BLR	
Fond de cuve perforé et réhaussé de 100 mm pour BM18	FCP863	
Panier filtre en fond de cuve pour BM18	PAD864FC	
Vanne à boisseau 1/4 Tour pour vidange 40/49	VB40/49	
Tube de vidange inox Ø 38 mm (adapté au BM concerné)	TIV	

POUBELLES MOBILES



BLR

TIV



CC75M



BD105

BD90

Capacité de 50 à 110 Litres

Diamètre	Hauteur	Modèle en polyéthylène	Référence	Prix HT
495 Int/580 Ext	580	Conteneur 75 litres renforcé et couvercle	CC75P	
580	705	Conteneur 75 litres renforcé, couvercle et socle rouleur	CC75M	
Diamètre	Hauteur	Modèle en inox	Référence	Prix HT
400	615	Capacité 50 litres avec couvercle et pédale	BD50	
400	650	Capacité 60 litres avec couvercle sans pédale	BD60	
460	700	Capacité 90 litres avec couvercle sans pédale	BD90	
480	700	Capacité 105 litres avec couvercle et pédale	BD105	

✓ : Nouveauté

STANDARD 18/10

CHARIOTS DE STOCKAGE À NIVEAU CONSTANT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction inox 18/10
- Chariot chauffant à 2 piles avec diamètre réglable de 190 à 260 mm
- Cordon d'alimentation spiralé 230 V + T
- Avec couvercle PVC
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 avec freins, chape polyamide et butoirs de protection

Pour 2 piles d'assiettes - Tubes à diamètre réglable de 190 à 260 mm

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Puissance	Référence	Prix HT
940	480	900	Capacité 2 x 70 assiettes	1000 W	CANC	

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction inox 18/10
- Plate-forme pour casiers de lavage ou plateaux de cafétéria
- 4 roues pivotantes Ø 125mm dont 2 avec freins, chape polyamide et butoirs de protection

Pour 1 pile de plateaux ou de casiers

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
800	520	900	Capacité 1 pile de 90 à 120 plateaux 360 x 460 mm	CPNC	
800	560	900	Capacité 1 pile de 6 à 10 casiers de lavage 500 x 500 mm	CCNC	

Accessoires pour chariots niveau constant

Désignation	Référence	Prix HT
Distributeur à couverts 4 cases avec support inox incliné	DCS	
Guides latéraux pour CPNC en sortie convoyeur ou lave-plateaux	GLNC	
Plus value pour 4 roues dont 2 à freins à CHAPE INOX	PVORI4	



Accessoires pour chariots

Longueur	Largeur	Hauteur	Modèle	Référence	Prix HT
530	325	7	Grille inox GN 1/1 - Cadre Ø 5mm - 20 fils Ø 2 mm	GI 1/1	
650	530	9	Grille inox GN 2/1 - Cadre Ø 7mm - 20 fils Ø 3 mm	GI2/1	
600	400	7	Grille inox 600 x 400 - Cadre Ø 5mm - 29 fils Ø 2 mm	GI64	
530	325	100	Bac inox GN 1/1 profondeur 100 mm	BI1/1	
650	530	100	Bac inox GN 2/1 profondeur 100 mm	BI2/1	
176	325	150	Bac inox GN 1/3 profondeur 150 mm	BI1/3	
530	325	100	Bac polycarbonate GN 1/1 profondeur 100 mm	BP1/1	
176	325	100	Bac polycarbonate GN 1/3 profondeur 100 mm	BP1/310	
176	325	150	Bac polycarbonate GN 1/3 profondeur 150 mm	BP1/315	
530	325	160	Casiers GN 1/1 en polyéthylène 4 cases à couverts	B4C	



OPTIONS ET ACCESSOIRES

Robinets 1/4 de tour eau chaude et eau froide	page 118
Options de façonnage traditionnels	page 119
Options de façonnage spécifiques	page 119
Options de finition pour dessus.....	page 119
Roulettes, butoirs anti-chocs.....	page 120
Pieds et vérins	page 120
Accessoires pour cuves de plonges et tables de laverie	page 121
Pièces détachées pour meuble et glissières télescopiques pour tiroirs.....	page 122
Pièces détachées électriques.....	page 123

ROBINETTERIES PROFESSIONNELLES

ROBINETS 1/4 DE TOUR EAU CHAUDE ET EAU FROIDE

Robinetts mono trou sur plan de travail

Désignation	Référence	Prix HT
Robinet mélangeur 1/4 de tour	MEL	
Robinet mélangeur 20/27 avec 1/4 de tour gros débit - col de cygne Ø 25 mm de 300 mm	RGD	
Robinet électronique à cellule (fonctionnement à 4 piles LR06 ou secteur 230 Volts)	ROBE	



MEL



RGD



ROBE



RBTMS



RBTMC



Robinetts muraux bi trou

Désignation	Référence	Prix HT
Robinet mural bi trou 1/4 de tour - col de cygne en S de 300 mm	RBTMS	
Robinet mural bi trou 1/4 de tour - col de cygne avec rejet de 300 mm	RBTMC	

Douchettes mono trou sur plan de travail

Désignation	Référence	Prix HT
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour	DM	
Douchette mélangeuse mono trou 1/4 de tour et col de cygne	DMC	
Douchette mélangeuse à levier mono trou 1/4 de tour écologique	DMLE	




DM



DMC



DMLE



DBTM



DBTMC



Douchettes murales bi trou

Désignation	Référence	Prix HT
Douchette murale bi trou 1/4 de tour	DBTM	
Douchette murale bi trou 1/4 de tour et col de cygne	DBTMC	

Pièces détachées pour robinetteries

Désignation	Référence	Prix HT
Commande à cellule avec câble de liaison au boîtier pour ROBE	CCROBE	
Poignée avec diffuseur pour douchette DM, DMC et DMLE	PDM	
Flexible armé et protégé longueur 1000 mm - 15/21 pour douchette DM et DMC	FLEX10	
Col de cygne en S pour douchette DMC	COLDMC	



CCROBE



PDM



FLEX10



COLDMC

✓ : Nouveauté

OPTIONS ET ACCESSOIRES

OPTIONS GÉNÉRALES POUR TABLES, PLONGES ET MEUBLES

Façonnages traditionnels pour matériel sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Dosseret à droite pleine tôle	DDP	
Dosseret à gauche pleine tôle	DGP	
Dosseret rayonné à droite pleine tôle	DRDP	
Dosseret rayonné à gauche pleine tôle	DRGP	
Bord avant profilé pour raccordement en angle gauche avec dosseret latéral	BPRAG	
Bord avant profilé pour raccordement en angle droit avec dosseret latéral	BPRAD	

Façonnages spécifiques pour matériel sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Coin coupé	CC	
Côté non équerre	CNE	
Côté non équerre pour table avec dosseret	CNED	
Côté non équerre pour table avec dosseret rayonné	CNEDR	
Angle rayonné R 30 mm	AR	
Angle largement rayonné R 50 à 120 mm	ALR	
2 coins boules pour plateau central avec coin coupé	2CBC	
4 coins boules pour plateau central	4CBC	
2 coins boules pour plateau adossé	2CBA	
Dosseret arrière ou latéral partiel	DALP	

Façonnages spécifiques pour matériel sur mesure


Désignation	Référence	Prix HT
Percement simple pour composant électrique type PC, câble (non fourni) - diamètre à définir	PSC	
Découpe pilier sans dosseret	DPSD	
Découpe pilier avec dosseret	DPAD	
Découpe pilier avec dosseret rayonné	DAPDR	
Découpe passage fluide	DPF	
Découpe encastrement sans collerette	DE	
Découpe encastrement avec collerette soudée	DECS	

Façonnages spécifiques pour matériel sur mesure

Désignation	Référence	Prix HT
Décaissé de profondeur 40 mm au format GN 2/1	DEP2/1	
Décaissé de profondeur 40 mm au format GN 1/1	DEP1/1	
Décaissé de 25 mm pour encastrement d'une plaque polyéthylène (plaque non fournie)	DEP	
Décaissé pour encastrement d'un module de cuisson	DEM	

Finition pour dessus inox

Désignation	Référence	Prix HT
Poli vibré au mètre carré	PV	
Poli miroir sur bord avant rayonné au mètre linéaire	PMI	
Soudure bord à bord au mètre linéaire	SBB	
Soyage prononcé anti-goutte hauteur 10 mm au MI	SPAG	

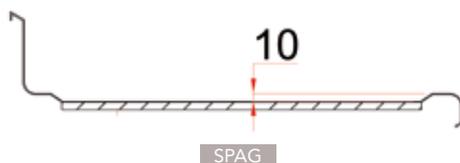

SPAG



OPTIONS ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR TABLES, PLONGES ET MEUBLES



RPOF125A



RPOSF125A



RPPF160I



RPPSF160I



J4A



J4BA



J4B



BBA



VP35



VP38



VP45



PI15



VI38



VIS



VZ



VCL

Roulettes et butoirs

Désignation	Référence	Prix HT
Roulette pivotante à œil - diamètre 80 mm à frein - INOX	RPOF80I	
Roulette pivotante à œil - diamètre 80 mm sans frein - INOX	RPOSF80I	
Roulette pivotante à œil - diamètre 100 mm à frein - INOX	RPOF100I	
Roulette pivotante à œil - diamètre 100 mm sans frein - INOX	RPOSF100I	
Roulette pivotante à œil - diamètre 125 mm à frein - ABS	RPOF125A	
Roulette pivotante à œil - diamètre 125 mm sans frein - ABS	RPOSF125A	
Roulette pivotante à œil - diamètre 125 mm à frein - INOX	RPOF125I	
Roulette pivotante à œil - diamètre 125 mm sans frein - INOX	RPOSF125I	
Kit de 4 fixations pour roulettes à œil sur tube carré 35 x 35 mm	FR435	
Kit de 4 fixations pour roulettes à œil sur tube rond de diamètre 38 mm	FR438	
Kit de 4 fixations pour roulettes à œil sur tube carré 40 x 40 mm	FR440	
Kit de 4 tiges filetées pour réglages en hauteur de 10 à 80 mm - Option ORI4 obligatoire	TFR	

Désignation	Référence	Prix HT
Roulette pivotante à platine - diamètre 80 mm à frein - INOX	RPPF80I	
Roulette pivotante à platine - diamètre 80 mm sans frein - INOX	RPPSF80I	
Roulette pivotante à platine - diamètre 100 mm à frein - INOX	RPPF100I	
Roulette pivotante à platine - diamètre 100 mm sans frein - INOX	RPPSF100I	
Roulette pivotante à platine - diamètre 125 mm à frein - INOX	RPPF125I	
Roulette pivotante à platine - diamètre 125 mm sans frein - INOX	RPPSF125I	
Roulette pivotante à platine - diamètre 160 mm à frein - INOX	RPPF160I	
Roulette pivotante à platine - diamètre 160 mm sans frein - INOX	RPPSF160I	
Roulette fixe à platine - diamètre 160 mm sans frein - INOX	RPF160I	

Désignation	Référence	Prix HT
Jeu de 4 butoirs d'angle 75 x 75 mm (100 x 100 mm ext)	J4B	
Jeu de 4 butoirs annulaires diamètre 90 mm (section ou diamètre du pied à préciser)	J4A	
Jeu de 4 butoirs d'angle 80 x 80 mm avec coin boule (110 x 110 mm ext.)	J4BA	
Butoir arrière anti-chocs pour dossier type DOB ou armoire haute mobile	BBA	

Pieds et vérins de réglage

Désignation	Référence	Prix HT
Pied PVC Hauteur 150/200 mm	PP15	
Vérin PVC 30 x 30 mm	VP30	
Vérin PVC 35 x 35 mm	VP35	
Vérin PVC 40 x 40 mm	VP40	
Vérin PVC Ø 38 mm	VP38	
Vérin PVC Ø 45 mm	VP45	

Désignation	Référence	Prix HT
Pied INOX Hauteur 150/200 mm	PI15	
Vérin inox Ø 38 mm	VI38	
Remplacement d'un Vérin PVC par un Vérin INOX de Ø 38 mm	OVI38	
Vérin à platine inox pour table suspendue Ø 38 mm	VIS	
Kit de 4 bagues Aluminium pour étagère basse réglable sur pieds Ø38 mm - Série Élite	BA38	

Désignation	Référence	Prix HT
Vérin Zamak 25 x 25 mm	VZ25	
Vérin Zamak 30 x 30 mm	VZ30	
Vérin Zamak 35 x 35 mm	VZ35	
Vérin Zamak 40 x 40 mm	VZ40	
Vérin CHARGE LOURDE avec platine diamètre 80 mm et tige filetée diamètre 16 mm	VCL	
Embout pou verrin VCL sur tube de 50x50 mm	EVCL50	

OPTIONS ET ACCESSOIRES

OPTIONS GÉNÉRALES POUR TABLES, PLONGES ET MEUBLES

Accessoires pour cuves de plonges

Désignation	Référence	Prix HT
Bouton poussoir laiton pour VCF	BPL	
Mitigeur EC/EF	MIT	
Tige PVC pour commande genou	TNM	
Col de cygne pour percement Ø 22 mm et rejet de 200 mm	C22/200	



C22/200



TNM



BPL



MIT

Désignation	Référence	Prix HT
Vanne 20/27 à boisseau 1/4 tour	VB1/4	
Vanne 40/49 à boisseau 1/4 tour	VB40/49	
Bonde de fond de cuve 40/49	BFC	
Bonde à levier rotatif	BLR	



BFC



BLR



VB40-49

Désignation	Référence	Prix HT
Tube surverse pour cuve de profondeur 150 mm	TS15	
Tube surverse pour cuve de profondeur 200 mm	TS20	
Tube surverse pour cuve de profondeur 250 mm	TS25	
Tube surverse pour cuve de profondeur 300 mm	TS30	
Tube surverse pour cuve de profondeur 350 mm	TS35	
Tube surverse pour cuve de profondeur 400 mm	TS40	



TS

Accessoires table de laverie

Désignation	Référence	Prix HT
Rouleau PVC Longueur 500 mm	RP5	
Rouleau INOX Longueur 500 mm	RI5	
Rouleau PVC Longueur 100 mm	RP1	
Rouleau INOX Longueur 100 mm	RI1	
Rack de 490 mm équipé de 5 rouleaux PVC Ø 40 mm	RCP5	
Rack de 490 mm équipé de 5 rouleaux INOX Ø 40 mm	RCI5	



Rouleaux

Désignation	Référence	Prix HT
Collerette vide-déchet caoutchouc COLORIS NOIR Ø EXT 235 mm (encastrement Ø 205 mm)	CDC23N	
Collerette vide-déchet caoutchouc COLORIS BLEU Ø EXT 235 mm (encastrement Ø 205 mm)	CDC23B	
Collerette vide-déchet caoutchouc COLORIS JAUNE Ø EXT 235 mm (encastrement Ø 205 mm)	CDC23J	
Collerette vide-déchet caoutchouc COLORIS VERT Ø EXT 235 mm (encastrement Ø 205 mm)	CDC23V	
Collerette vide-déchet caoutchouc COLORIS ROUGE Ø EXT 235 mm (encastrement Ø 205 mm)	CDC23R	
Couvercle pour collerette de diamètre extérieur 235 mm	CVD23	
Collerette vide-déchet caoutchouc noir Ø 280 mm (encastrement Ø 252 mm)	CDC28	
Fourreau inox Ø 160 mm avec collerette pour meuble type MSTD (encastrement Ø 153 mm)	JVOI	



CDC23R / CDC23V / CDC23J



CDC28



JVOI



CDC23N

Désignation	Référence	Prix HT
Contacteur pour fin de course	CFC	



CFC

OPTIONS ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR MEUBLES



PIE



PIB



GBP



GPC



GTUB



LPIF

LPI



LEHC



SPM



COTI5



Pièces détachées		
Désignation	Référence	Prix HT
Poignée inox encastrée portes coulissantes	PIE	
Poignée inox encastrée portes battantes	PIB	
Fermeture à clé pour portes coulissantes	FCS	
Fermeture simple point à clé pour portes battantes	FBS	
Fermeture à clé par crémone pour portes battantes armoire haute	FCBS	
Fermeture magnétique 85x18x15 mm pour portes battantes	FM	
Fermeture magnétique 45x18x15 mm pour portes battantes	FMS	



FBS



FM

Désignation	Référence	Prix HT
Guide bas de portes coulissantes	GBP	
Guide TEFLON blanc pour portes coulissantes (années 2000)	GIMA	
Galet traité anti-corrosion - pose à cheval pour portes coulissantes (la paire)	GPC	
Galet inox - pose à cheval pour portes coulissantes (la paire)	GPI	
Galet déporté pour portes coulissantes (la paire)	GTUB	
Rail traité anti corrosion pour portes coulissantes - Au mètre linéaire	RPC	
Rail inox portes coulissantes - Au mètre linéaire	RPI	
Charnière de portes battantes	CB	
Charnière de portes battantes isolée	CBI	
Charnière à ressort GM de portes battantes	CBHC	



CBI



CB



CBHC

Désignation	Référence	Prix HT
Loqueteau de porte isolée	LPI	
Loqueteau de porte isolée avec fermeture à clé	LPIF	
Joint de portes battantes haute température (étagères, armoires et meubles chauds) - Au MI	JPBC	
Loqueteau GM à décondamnation intérieure pour armoire chaude à chariot	LEHC	

Désignation	Référence	Prix HT
Support inox 30/10° pour placard mural (la paire)	SPM	
Support inox 30/10° pour table et plonge suspendues	STP	

Accessoires pour tiroirs		
Désignation	Référence	Prix HT
Glissières télescopiques inox longueur 500 mm pour tiroirs réf T11/1 et T12/1	COTI5	
Glissières télescopiques inox longueur 450 mm	COTI45	
Glissières télescopiques inox longueur 350 mm	COTI35	
Glissières télescopiques HG inox longueur 500 mm	FLA20101	

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

OPTIONS ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR MEUBLES CHAUD ET ARMOIRES DE TRANSFERT

Pièces détachées électriques

Désignation	Référence	Prix HT
Commande digitale avec sonde	CDS	
Thermostat mécanique 0/120°C	TH0/120	
Thermostat mécanique 50/210°C	TH50/210	
Doseur d'énergie	DOSEN	
Bouton basculant marche/arrêt avec voyant lumineux	MA	
Variateur pour halogène encastré (15 Ampère)	VHE	
Contacteur de porte pour étuve ECM	CP	
Cordon spiralé Monophasé + Terre 3 x G2,5 + fiche	CS	



MA



CP



CS



CDS



DOSEN



TH0/120



VHE

Désignation	Référence	Prix HT
Résistance torsadée 2x1000 watts pour VTHT	RT2	
Résistance circulaire 300 watts	RC3	
Résistance circulaire 750 watts	RC7	
Résistance circulaire 1500 watts	RC15	
Résistance circulaire 2500 watts	RC25	
Ventilateur FC 26/34 - 220 Volts	VFS	
Ventilateur tangentiel haute température	VTHT	
Résistance céramique 500 watts	RCE 5	
Résistance céramique 1000 watts	RCE 10	
Ampoule 100 Watts Halogène chemisée de diamètre 24mm Longueur 117 mm	AHC100	
Ampoule 200 Watts Halogène chemisée de diamètre 24mm Longueur 117 mm	AHC200	
Ampoule 300 Watts Halogène chemisée de diamètre 24mm Longueur 117 mm	AHC300	
Résistance adhésive compacte pour dessus meuble chaud 500 watts	RA5	
Résistance ALU adhésive large 500 x 300 pour dessus meuble chaud 220 watts	R2A22	
Résistance ALU adhésive large 500 x 600 pour dessus meuble chaud 440 watts	R2A44	



AH300



RA5



R2A22



RC 15



VFS



RCE 5

Désignation	Référence	Prix HT
Thermomètre 0/120°C à affichage digital	THD	
Thermomètre 0/60°C à affichage digital	THDF	
Thermomètre 0/250°C à affichage cadran	TAC	



THDF

Notes

.....

.....

.....

.....

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

GENERALITES

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelles et expressément écrites de la part de la société Lam-inox.

PRIX PUBLICS

Les prix figurant au présent tarif de la société **Lam-inox** sont considérés comme Publics et en vigueur au jour de la mise sous presse de celui-ci ; ils s'entendent en Euros « hors T.V.A. ». Nos factures sont toujours établies à la date d'expédition, aux prix et selon modalités en vigueur le jour de la livraison.

COMMANDES

Toute commande qui a fait l'objet d'un accusé de réception de commande est définitivement enregistrée.

FABRICATIONS

Nous pouvons apporter aux modèles présentés sur nos catalogues toute modification de conception, de désignation ou de prix, sans que nous soyons contraints d'en aviser au préalable nos clients.

Aucune annulation ne pourra être admise si elle intervient moins de quinze jours ouvrables avant la date de livraison prévue.

Dans le cas contraire, la fabrication sera due par le client pour sa totalité.

PORT ET EMBALLAGE

Pour les expéditions en France Métropolitaine d'une valeur :
- supérieure à 715 € net H.T. = Franco de port et d'emballage.
- inférieure à 715 € net H.T. = Majoration forfaitaire de 65 € (sauf pièces détachées = 18 € H.T.).

EXPÉDITIONS

Nos marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires, même en envoi franco. Nos délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif et départ usine. En cas de retard, perte ou avarie, tout recours doit être exercé contre le transporteur.

La mention commerciale « Départ sous 48h » est donnée à titre indicative sous réserve de disponibilité en stock. Elle ne concerne pas les périodes de forte charge d'activité. Aucun retard de livraison ne peut justifier ou motiver une demande de dommages et intérêts.

PAIEMENTS

Le montant total de nos factures s'entend pour paiement à Châteaudun, échéance à 45 jours à compter de leur date d'émission, par traite domiciliée ou tout autre mode de règlement suivant accord par confirmation écrite.

Pour une première commande :

- si le montant est inférieur à 680 € net HT, paiement comptant par virement à la commande.
- si le montant est supérieur à 680 € net HT, acompte de 30% par virement à la commande.

De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera :

- l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, même non échues.
- la suspension de plein droit et sans autre formalité de tous les contrats en cours.
- l'exigibilité à titre de dommages et intérêts d'une indemnité égale à 15% de la somme réclamée, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels.

En cas de litige, la partie de la facture non contestée devra faire l'objet d'un paiement à l'échéance initialement prévue.

En application de la loi 91-1442 du 31 décembre 1992, tout retard de paiement par rapport aux dates contractuelles donnera lieu, à l'application d'un intérêt de retard égal à 1,5 fois le taux d'intérêt légal, le paiement s'entendant de l'encaissement effectif du prix.

Une facturation des pénalités de retard sera établie.

Ces pénalités de retard prendront effet au lendemain de la date de paiement prévue sur la facture.

Les traites tirées ou acceptées ne font novation ni au lieu de paiement, ni à l'attribution de juridiction.

En cas de contestation, le Tribunal de commerce de Chartres est seul compétent.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le constructeur conserve l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à complet paiement du prix facturé. Jusqu'à cette date, le matériel livré sera considéré comme consigné en dépôt. Jusqu'à paiement complet, les biens ne pourront être revendus sans l'accord préalable du constructeur. En cas de non-respect par l'acheteur d'une de ses échéances de paiement, la marchandise restera la propriété du constructeur jusqu'au règlement complet du prix (loi n° 85-98 du 25 janvier 1985).

SCHEMAS ET PLANS

Tous nos schémas et plans, ayant permis la réalisation de produits spéciaux, doivent impérativement demeurer confidentiels. Par ailleurs, toute contrefaçon entraînera la responsabilité de l'acheteur.

GARANTIE

Nos appareils sont garantis un an à partir de leur date d'expédition contre tout vice de construction ou défaut de matière première. La garantie se limite pour le constructeur à la réparation ou au remplacement de toute pièce reconnue défectueuse dans le fonctionnement des appareils. Cette garantie ne s'applique pas aux pièces en verre (vitrines, présentoirs...), lampes d'éclairage, tubes UV, résistances et composants électriques ou électroniques détériorés suite à des variations anormales de tension d'alimentation ou suite à une utilisation anormale. Le coût de la main d'œuvre pour le retrait et la mise en place de ces pièces est à la charge du dépositaire installateur. Les frais de voyage et de séjour des monteurs incombent à l'utilisateur.

Nous n'acceptons ni annulation ni retour de marchandises sans accord préalable écrit de notre part.

Les pièces défectueuses remplacées conformément aux présentes clauses doivent être restituées au constructeur dans les quinze jours. Passé ce délai le règlement de la facture émise lors de l'expédition sera exigible selon nos accords. Dans le cas contraire, un avoir sera établi. La garantie ne joue pas si l'utilisateur cause des avaries par négligence, insuffisance d'entretien, inexpérience ou usage de produits nocifs.

Les échanges ou réparations effectués au titre de la garantie ne peuvent pas en prolonger la durée. Pour l'application de celle-ci, l'utilisateur doit obligatoirement s'adresser au distributeur qui lui a vendu l'appareil. Toute intervention du client lui-même ou d'un tiers sur le matériel garanti annule tout recours. Aucune indemnité n'est due en cas d'immobilisation de l'appareil pour réparation dans le cadre de la garantie.

RETOURS DE MARCHANDISES

En cas d'erreur de commande de la part de nos clients, un échange ne sera possible qu'après accord écrit de notre part pour du matériel neuf, parfaitement emballé retourné en port payé. L'avoir tiendra compte d'une minoration forfaitaire de 6 % correspondant aux frais engagés : transport aller, contrôle, réemballage, remise en stock. **Les produits sur-mesure ou faisant l'objet d'une fabrication spéciale ne sont ni repris ni échangés.**



Notre site de production de 2500 m² aux normes RT2012

Parc d'activités de la Bruyère - 28200 CHATEAUDUN
Tél. : 02 37 47 64 13 - Fax : 02 37 47 64 60 - Site : www.lam-inox.fr
Courriel : secretariat@lam-inox.fr